


机身标

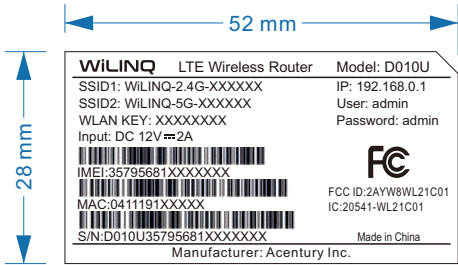


- 1. SSID, WLAN KEY, IMEI, MAC, S/N 等编码(号段)由通则提供;
IMEI(共15位字符, 前8位固定码35795681, 后7位随机码),
MAC(共12位字符: 前7位固定码0411191, 后6位随机),
S/N(机型+IMEI: D010U35795681固定码,后7位随机码);
- 2. 条码格式CODE128,条码无断点, 易扫描;
- 3. 字体: Arial / Arial Narrow

材质: 75#合成纸(哑膜), 白底, 根据稿件印刷, 背强胶;
注意: 内容不能轻易被擦掉, 要符合右下角的贴纸检验条件
未注公差: ±0.2mm

盒标列印规范, 由工厂在线列印

* 盒标IMEI,MAC,SN要与机身标上的IMEI,MAC,SN一一对应 *

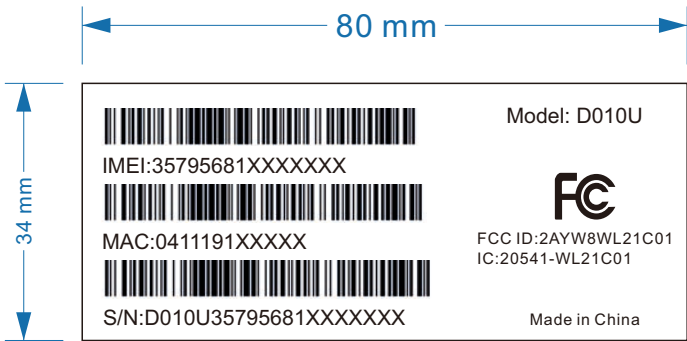

- 1. 字体: Arial,8pt(FCC,IC,Made in China :6PT);
- 2. 条码格式: CODE 128, 条码高度: 5mm;

铭牌丝印耐磨性的检验方法与条件		
检验项目	方法和条件	结果
附着力	横割剥离 (GB9286-88)	优100/100
耐磨损性	用橡皮载荷300g, 行程80mm,往复50次摩擦	无异状
耐腐蚀性	用无尘布沾酒精,往复10次摩擦	无异状
耐高低温	低温: -10°C; 高温: 60°C	无异状

	签名	日期	名称	料号	图号	版本号
设计	陈仕珍	20210308	S12 CA0195 机身标	01.53010128		SP-0
核量				数量	图纸比例	
审核			材料	1		
标准			广州通则康威智 能科技有限公司			
工艺						
批准						

