

客户/Client _____

名称/TYPE 1:1/43.5 磁片出线 10MM _____

产品型号

Model NO HJ-1:1-43.5-6.8UH _____

产品编号 1:1-43.5-45-010 _____

Part numbering systey _____

客户料号

Client p/NO _____

工程编号

Enginrer NO TQE 1100530004 _____

日期/Date 2024-5-29 _____

本公司工程部/For Enginer Departner Only	
修改内容/Rvised Content	认可日期/APProved Date

编制/Prepared

审核/Checked

认可/Approved

邱凤炎

肖芳胜

杨城

客户认可回签/Authorixed Signaturure Company Chop		
工程/ Enginrer	认可/QC APProved	认可日期/APProved

一、线圈工艺/Winding Procese:

NO	绕组	线规	匝数	绕线方向	备注
1	Coil1	漆包线 0.08*24-2P	10TS	CW	
2					

二 . 电气性能/FEATURES:

1.测试条件 (Test conditions) : 25°C,65%RH@100KHz/1V

1.1 电感量 (Inductance) : 6.8uH±10%

1.2 Q 值=45MIN


1.3 直流电阻 (DCR) : 81mΩ

1.4 工作温度(Operating Temperature) : -25°C~85°C


2.测试仪器(Test instrument) : U2832 Precision LCR Meter

3.材料清单

三 . 电路图/CIRCUIT DIAGRAM



四．外形图/OUTSIDE DIAGRA

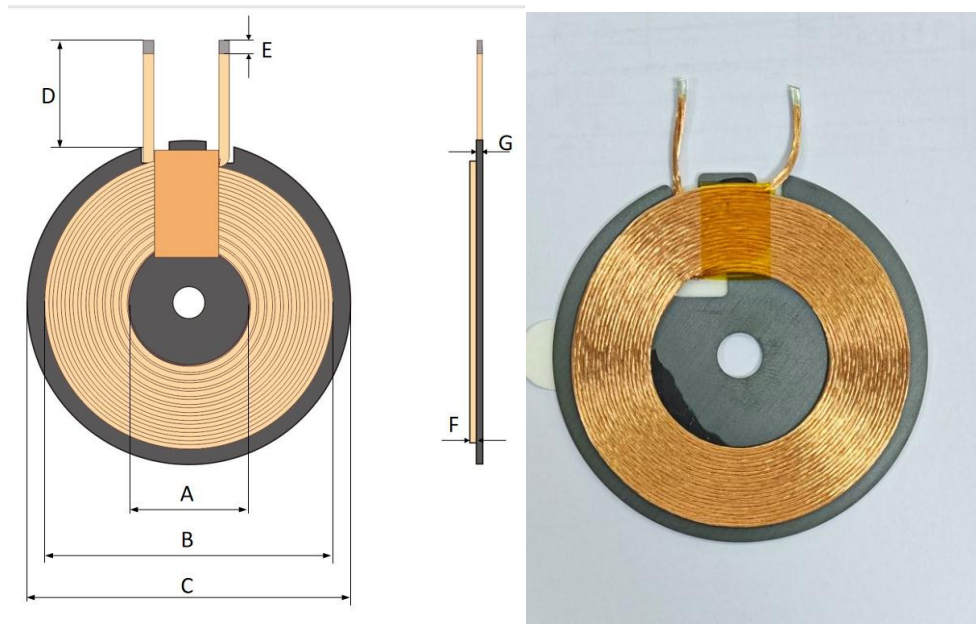


标准	A	B	C	D	E	F	G	H
STD	20.5±0.1	38.5±0.1	43.5±0.1	10±2	1-2	1.6±0.05	1.0±0.05	

单位：MM

五 . 包装/PACKAGE

5.1 包装图片 Packing pictures:

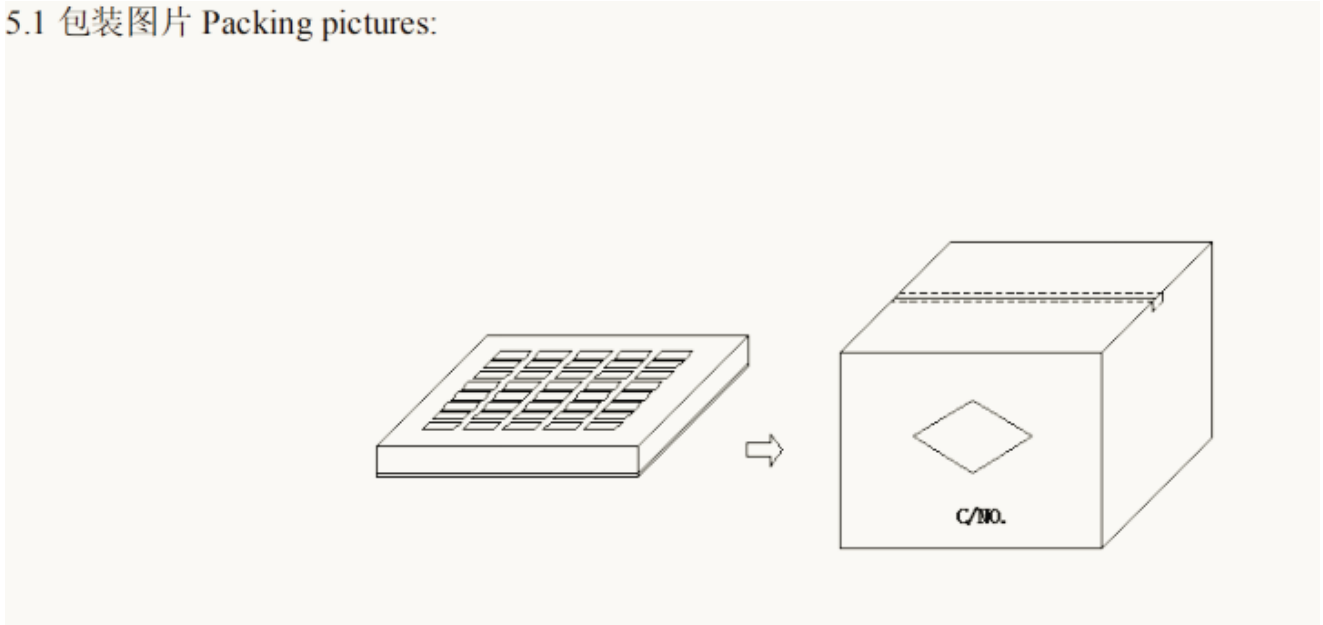

5.2 包装数量及规格 Packing Quantity

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	375 pcs	盒 370 * 275 * 55 mm
箱 Big Carton	1500 pcs	箱 380 * 285 * 240 mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准，如有特需要求可以定制。

The packaging shall be based on the exusting packing plate and the actual delivery package shall prevail .If there is any requirement,we can customize it.