


机身安规贴纸



1:1图

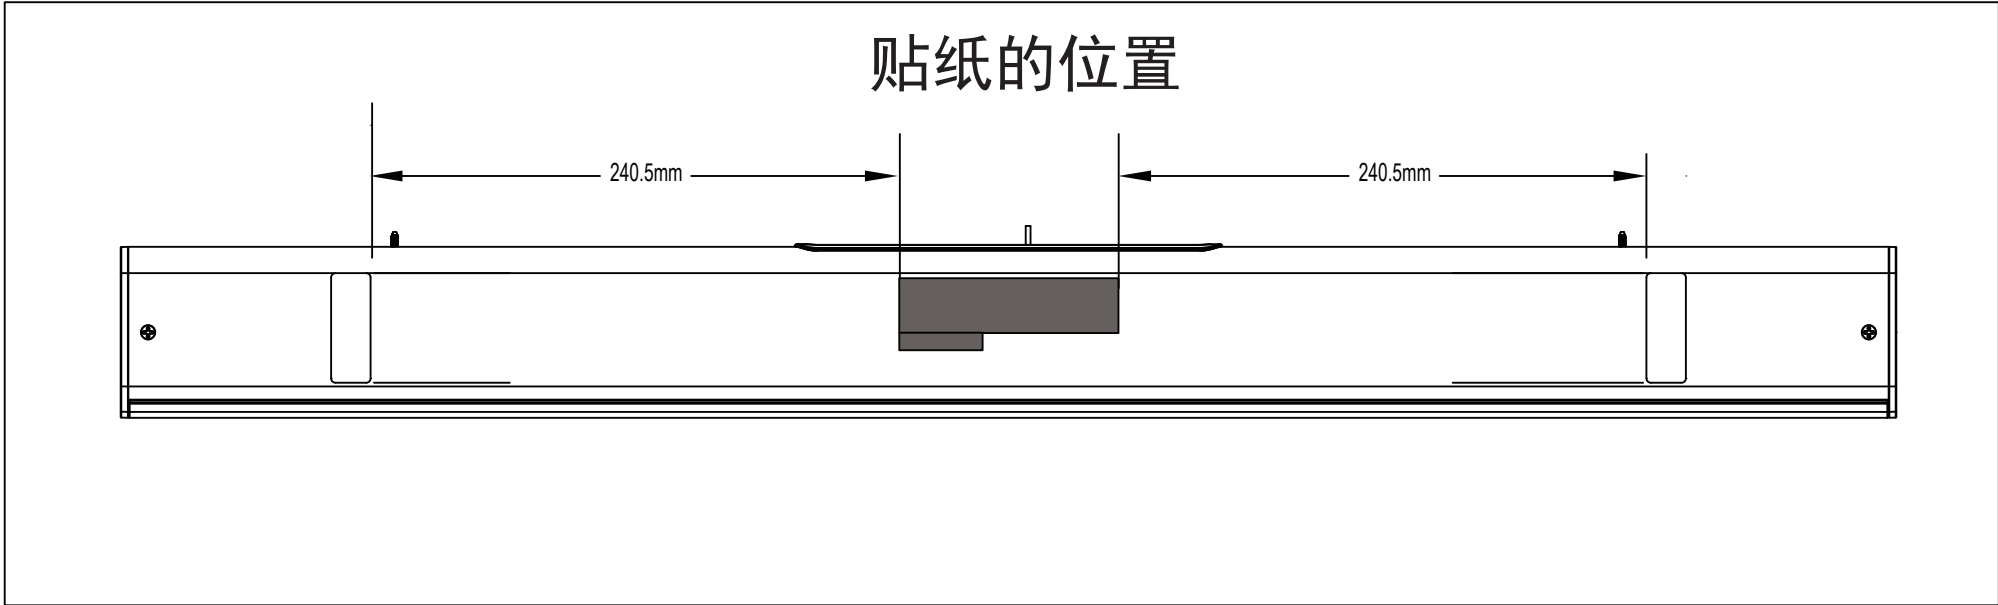

F&D 奋达科技		料号	1FDT00032362		尺寸(mm)	100*25mm		环保要求	贴纸类说明: 1、公差 (mm): 0<a≤50 (+0.3/-0.2), 50<a≤150 (+1/-0.5), >150 (+1.5/-1.5), 有特殊要求的, 按标示公差执行。 2、要求图文清晰可辨, 内容完整, 折叠正确, 无重影、墨尿、杂点、脏点、异物、粉点、套印不准。 3、粘性要求: 普通粘力 800~1200g; 加粘 1400g。可移普通 200g, 可移加粘 400g。 4、空白贴纸卷筒来料: 卷筒内直径 40mm, 每张贴纸间距 2~3mm, 入打印机方向 (含离型纸) 最长边不能大于 110mm。两边离型纸留边为 5mm (如超出 110mm, 可相应减少到 110mm 以内, 一个料号的离型纸留边保持统一即可)。
项目名称	NS-HTSB22A	产品型号	NS-HTSB22A		材质			■RoHS2.0	
日期	2021-11-23	部件名称	机身安规贴纸		粘性要求	□普通 ■加粘 □可移普通 □可移加粘		■Reach	
包装工程师	马 野	平面工程师	李 宏		颜色	黑底白字不干胶贴纸		□包装指令94/62/EC	
设计版本	变更提出人	变更原因		是否有可参考	表面处理	过哑胶		□大豆油墨印刷	
A1	实验室	安规加A		□刀模 □颜色	工艺			□无氯漂白工艺	
				□无	条码要求	■无条码 □有条码 (清晰易扫描)		□粘合剂为非石油基	
				□有:	贴于物体	■塑胶 □硅胶 □纸张 □玻璃屏 □胶袋 □金属 □其它		□油墨中禁止使用矿物油 (法国)	