

Español

Como reflejar

● Simplemente conéctelo a una computadora portátil o dispositivo móvil

Conecte el JVAW61 TX a un puerto USB-C en una computadora portátil o dispositivo móvil. Espere unos segundos hasta que la luz parpadeante del JVAW61 TX se detenga y comenzará a reflejarse automáticamente.

Asegúrese de instalar y emparejar el JVAW61 TX con el receptor de pantalla inalámbrico JVAW61 si se enciende durante más de 20 segundos.

● Detenga y reinicie la duplicación

Presione el botón TX.JVAW61 para detener o reiniciar la duplicación.

Nota:

JVAW61 TX admite la duplicación para todas las computadoras portátiles y dispositivos móviles que ejecutan los sistemas operativos Windows®, macOS®, iOS® y Android®.

El puerto USB-C® del dispositivo también debe admitir la señal DP™.

(Opcional) Coloque ScreenCast para una experiencia de transmisión óptima

El conector USB™ Type-A se puede conectar a su televisor con la tira adhesiva de doble cara que se incluye. La tira es para un solo uso y se puede quitar.

Debido al conector USB™ Type-A incluido, módulo Wi-Fi, Antena y fuente de alimentación, por lo tanto, **No recomendamos** colocar el conector USB™ Type-A detrás del televisor o dentro de un mueble de televisión. Hacerlo puede causar una señal débil o pérdida de señal.

Instrucciones de la tira adhesiva

(Solución de problemas) Cómo emparejar el JVAW61 TX con el receptor

● Active el modo de emparejamiento para el receptor

Presione el botón de reinicio (o inserte el pin para presionar) durante 2 segundos en el receptor de pantalla inalámbrico JVAW61. **Release the button when the screen shows setting screen.**

● Press the reset button of receiver again for 5 seconds to enter pairing mode.

● Presione el botón TX.JVAW61

Conecte el JVAW61 TX a la computadora portátil o dispositivo móvil para proporcionar energía.

When the screen shows "Ready to pair", press the JVAW61 TX button for 5 seconds to start pairing.

If pairing is successful, it will start casting content from your device to the screen.

Nota:

El botón de reinicio del receptor tiene 3 funciones, cuya función se realiza depende del tiempo que se mantenga presionado el botón.

(1) Simple click: Pairing screen.

(2) Presione para 2 segundos: active el modo de emparejamiento para el JVAW61 TX.

(3) Presione durante 10 segundos: restablece el receptor a los valores predeterminados.




Português

Como espelhar

Basta ligar a um computador portátil ou dispositivo móvel

Ligue o JVAW61 TX a uma porta USB-C* de um computador portátil ou dispositivo móvel. Aguarde alguns segundos até que a luz do JVAW61 TX deixe de piscar, e o espelhamento iniciará automaticamente. Instale e emparelhe o JVAW61 TX ao receptor de monitor sem fios JVAW61 se o indicador piscar durante mais de 20 segundos.

* Consulte a secção "Como emparelhar o JVAW61 TX com o receptor" para obter instruções sobre como emparelhar o transmissor com o receptor.



Parar e reiniciar o espelhamento

Pressione o botão do JVAW61 TX para parar ou reiniciar o espelhamento.


Nota:
O JVAW61 TX suporta o espelhamento de todos os computadores portáteis e dispositivos móveis com os sistemas operativos Windows®, macOS®, iPadOS® e Android™. A porta USB-C do dispositivo pode também suportar a saída DP™.



(Opcional) Posicionar o ScreenCast para uma experiência ideal de transmissão


O conector USB™ pode ser afixado na sua TV com a fita adesiva de dupla face fornecida com o produto. A fita é de utilização única e pode ser removida.

Devido ao conector USB™ Tipo A Inútil do Wi-Fi™, antena e fonte de alimentação, portanto, **NÃO** recomendamos a colocação do conector USB™ atrás da TV ou no interior de um armário de TV. Se o fízer pode originar perda de sinal.



Instruções para colocação da fita adesiva:

- Escolha uma superfície plana para fixar o conector USB™.
- Remova a película da fita adesiva de dupla face.
- Remova a outra película. Cole o conector USB™ no local desejado pressionando firmemente durante 30 segundos.



(Resolução de problemas) Como emparelhar o JVAW61 TX com o receptor

Ativar o modo de emparelhamento no receptor

Pressione o botão de reposição (ou insira um alfinete para pressionar) durante 2 segundos no receptor de monitor sem fios JVAW61. Release the button when the screen shows setting screen.



Pressione o botão de reposição de receptor

Pressione o botão de reposição de receptor (ou insira um alfinete para pressionar) durante 2 segundos no receptor de monitor sem fios JVAW61. Release the button when the screen shows setting screen.




Pressione o botão JVAW61 TX

Ligue o JVAW61 TX ao computador portátil ou dispositivo móvel para fornecer energia.

When the screen shows "Ready to pair", press the JVAW61 TX button for 5 seconds to start pairing.

If pairing is successful, it will start casting content from your device to the screen.



Nota:

O botão de reposição do receptor disponibiliza 3 funções, cuja seleção depende do tempo durante o qual o botão é pressionado.

- Simple click: Pairing screen.
- Pressionar durante 2 segundos: Ativa o modo de emparelhamento do JVAW61 TX.
- Pressionar durante 10 segundos: Repete as preferências do receptor.


Svenska

Hur du speglar

● Anslut till en bärbar dator eller en mobil enhet

Anslut JVAW61 TX till en USB-C¹ port på en bärbar dator eller mobil enhet. Vänta några sekunder tills den blinkande lampan på JVAW61 TX slutar att blinka, så börjar speglingen automatiskt. Se till att installera och koppla JVAW61 TX till JVAW61² mottagaren för trådlös visning om den blinkar i över 20 sekunder.

¹ Se avsnittet "Hur du kopplar ihop JVAW61 TX med mottagaren" nedan för instruktioner om hur du kopplar TX till RX.

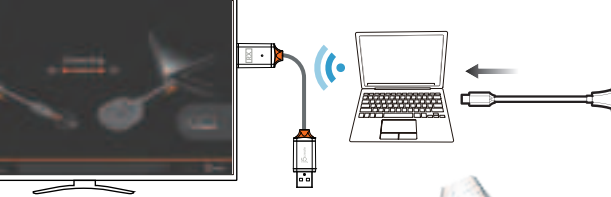

● Stoppa och starta om spegling

JVAW61 TX knappen för att stoppa eller starta om speglingen.

Obs!

JVAW61 TX stöder spegling för alla bärbara datorer och mobila enheter som kör operativsystemen Windows³, macOS⁴, iPadOS⁵ och Android⁶. USB-C¹ porten på enheten måste också stödja DP⁷-utgång.

(Tillval) Placera ScreenCast-enheten för optimal streamingupplevelse

USB⁸-kontakten kan anslutas till din TV med den dubbelsidiga självhäftande remsan som medföljer. Remsan är för engångsbruk och kan brytas.

På grund av USB⁹ Type-A-anslutning ingår Wi-Fi-mottag, antenn och strömförsörjning, därför gör vi INTE ett dubbel USB⁸-kontakten bakom TV:n eller inuti ett USB-skåp. Om du gör det kan det orsaka svag signal eller signalförstärkning.


Anvisningar för självhäftande remsan:

- 1** Välj en plan yta för att ansluta USB⁸-kontakten.
Kontrollera att ytan är ren innan du fäster.
- 2** Ta bort skyddsskivan från den dubbelsidiga självhäftande remsan. Pressa limsidan mot USB⁸-kontaktens undersida.
- 3** Ta bort den andra skyddsskivan. Tryck ordentligt på USB⁸-kontakten på önskad plats i 30 sekunder.

(Felsökning) Hur du kopplar ihop JVAW61 TX med mottagaren

● Aktivera kopplingsläget på mottagaren

Tryck på återställningsknappen (eller sätt i stift för att trycka!) i 2 sekunder på den trådlösa JVAW61-mottagaren. **Release the button when the screen shows setting screen.**

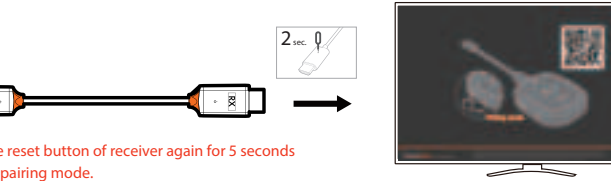


● Press the reset button of receiver again for 5 seconds to enter pairing mode.

● Tryck på knappen JVAW61 TX

Anslut JVAW61 TX till den bärbara datorn eller den mobila enheten för

When the screen shows "Ready to pair", press the JVAW61 TX button for 5 seconds to start pairing.

If pairing is successful, it will start casting content from your device to the screen.



Obs!

Återställningsknappen på mottagaren har 3 funktioner, vilken funktion som utförs beror på hur länge knappen hålls intryckt.

- (1) Simple click: Pairing screen.
- (2) Tryck 2 sekunder: Aktivera kopplingsläget för JVAW61 TX.
- (3) Tryck 10 sekunder: Återställar mottagaren till standardinställningarna

Dansk

Sådan spejles enheden

● Du skal blot tilslutte en bærbar computer eller en mobilenhed

Slut din JVAW61 TX til en USB-C®-port på en bærbar computer eller en mobilenhed.

Vent et par sekunder, indtil indikatoren på din JVAW61 TX holder op med at blinke, hvorefter enheden automatisk spejles. Hvis indikatoren på din JVAW61 TX blinker i mere end 20 sekunder, skal du trække stikket ud og tilslutte det igen. Hvis indikatoren blinker i mere end 20 sekunder igen, skal enheden igen parres med din JVAW61 RX*.

* I afsnittet "Sådan parres din JVAW61 TX med modtageren" kan du se, hvordan du parrer din TX med din RX.

● Sådan stoppes og genstartes spejlingen

Tryk på knappen JVAW61 TX for at stoppe eller genstarte spejlingen

Bemærk:

JVAW61 TX kan bruges til spejling på alle bærbare computere og mobilenheder, der bruger Windows™, macOS®, iPadOS® og Android™.

USB-C®-porten på enheden skal også understøtte DP™.

(Ekstraudstyr) Sådan placeres din ScreenCast, så du får enoptimal streamingoplevelse

USB™ Type-A-stikket er udstyret med et W-Fi-modul, en antenne og en strømforbinding. Strømmen er til engangsbrug og den kan tages af.

USB™ Type-A-stikket er udstyret med et W-Fi-modul, en antenne og en strømforbinding.

Det anbefales derfor **IKKE** at sætte USB™ Type-A-stikket bag tv eller i et tv-skab.

Hvis du gør dette, kan signalet blive svagt eller kan miste signalet helt.

Vejledninger til de selvklæbende strimler:

(Fejlfinding) Sådan parres din JVAW61 TX med modtageren

● Så parningsfunktionen til tv modtageren

Hold nulstillingsknappen (eller hold den ned med en stift) i 2 sekunder på den trådløse skærmmodtager JVAW61. Release the button when the screen shows following screen.

● Tryk på JVAW61 TX-knappen

Slut din JVAW61 TX til din bærbare computer eller din mobilenhed for, at forsyne stream.

When the screen shows "Ready to pair", press the JVAW61 TX button for 5 seconds to start pairing.

If pairing is successful, it will start casting content from your device to the screen.

Bemærk:

Nulstillingsknappen på modtageren har 3 funktioner. Hvilken funktion der udføres afhænger af, hvor længe knappen holdes nede.

1) Simple click-Pairing screen.

2) Knappen holdes nede 2 sekunder: Aktiverer parningsfunktionen på JVAW61 TX.

3) Knappen holdes nede i 10 sekunder: Nulstiller modtageren til standard.

Norsk

Hvordan spille

Pare koble til en bærbar PC eller mobilenhet

Koble JAW61 TX til en USB-C - port på en bærbar PC eller mobilenhet. Vent noen sekunder til lyset på JAW61 TX slutter å blinke, så begynner speiling automatisk. Hvis JAW61 TX blinker i mer enn 20 sekunder, koble du den fra og koble til på nytt. Hvis den blinker i mer enn 20 sekunder iver, må den pares med den fra og koble til på nytt. Se delen med tittelen «Hvordan pare JAW61 TX med mottakeren» nedenfor for instruksjoner om hvordan du parer sender med mottaker.

Stopp og start speiling på nytt

Trykk JAW61 TX-knappen for å stoppe eller starte speiling på nytt

Obs:

JAW61 TX støtter speiling for alle bærbare datamaskiner og mobile enheter som kjører operativsystemene Windows® macos®, iPadOS® og Android®. USB-C -porten på enheten må også støtte DP™-utgang.

(Valgfritt) Plasser ScreenCast-enheten for en optimal stemmeopplevelse

USB™ Type-A-kontakten kan kobles til TV-en med den medfølgende dobbeltsidige selvklebende stripen. Stripes er til engangsbruk og kan tas av.

USB™ Type-A-kontakten er utstyrt med en Wi-Fi™-modul, antenne og strømforsyning. Derfor anbefaler vi **IKKE** at du plasserer USB™ Type-A-kontakten bak TV-en eller inne i et TV-skap. Det kan føre til et svakt signal eller tap av signal.

Instruksjoner for selvklebende stripe:

1

Velg en flat overflate for å koble til USB™-kontakten. Kontroller at området er rent før du fester.

2

Fjern belegget fra den dobbeltsidige selvklebende stripen. Trykk limet til bunnen av USB™-kontakten.

3

Fjern det andre belegget. Trykk USB™-kontakten til ønsket plassering i 30 sekunder.

(Feilsøking) Hvordan pare JAW61 TX med mottakeren

Slå på paringsmodus for mottakeren

Trykk tilbakstillingsknappen (eller sett inn pinnen for å trykke) i 2 sekunder på JAW61 TX drådes skjerm/mottaker. Release the button when the screen shows setting screen.

Press the reset button of receiver again for 5 seconds to enter pairing mode

Koble JAW61 TX-knappen

Koble JAW61 TX til den bærbare datamaskinen eller mobilenheten for å gi strøm. When the screen shows "Ready to pair", press the JAW61 TX button for 5 seconds to start pairing. If pairing is successful, it will send casting content from your device to the screen.

Obs:

- Tilbakstillingsknappen på mottakeren har 3 funksjoner. Hvilken funksjon som utføres, avhenger av hvor lenge knappen holdes nede:
 - (1) Simple click: Pairing screen.
 - (2) Hold inne i 2 sekunder: Slår på paringsmodus for JAW61 TX.
 - (3) Hold inne i 10 sekunder: Tilbakstiller mottakeren til standard.

Suomi


Peilaaminen

●Liitä vain kannettavaan tai mobiililaitteeseen

Liitä JVAW61 TX ketkettävään tai mobiililaitteeseen USB-C* porttiin. Odota muutama sekuntti, kunnes JVAW61 TXn vilkkuva valo sammuu, laite alottaa pelauksen automaattisesti. Jos JVAW61 TX vilkkuu yli 20 sekuntia, irrota se verkkovirrasta ja liitä siten uudelleen. Jos se vilkkuu yli 20 sekuntia uudelleen, se on parituttava JVAW61 RX:n kanssa.*

* Katso alla olevasta "Kuinika JVAW61 TX paritetaan vastaanottimen kanssa"-osasta ohjeet TX ja RX:n parittamiseksi."

Käyttöohje

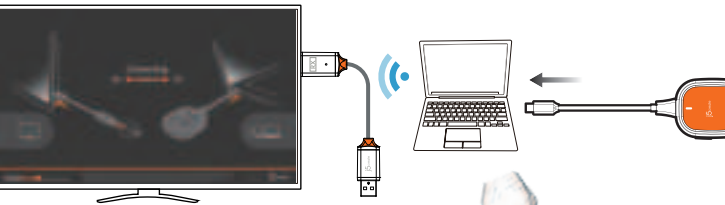

●Pysäytä pelaus ja käynnistä se uudelleen

Paina JVAW61 TX -painiketta pysäyttääksesi pelauksen tai käynnistääksesi sen uudelleen.

Huomautus:

JVAW61 TX tukee peluusta kaikissa kannettavissa ja mobiililaitteissa, joissa on Windows®, macOS®, iPadOS®- tai Android™-käyttöjärjestelmä. Irrota USB-C*-portin on tuettava myös DP**-liitä.

(Valinnainen) Sijoita ScreenCast saadaksesi optimaalisen striimauskokemuksen

USB™ Type-A -liittimen voi kiinnittää TV-vastaanottimeen toimitukseen kuuluvalla kaksipuolisella teipillä. Teeppin on kertaikäyttöinen eikä sitä voi poistaa.

USB™ Type-A -liitin on varustettu Wi-Fi-moduulilla, antennilla ja virransyötöllä; siksi EMME suosittelee USB™ Type-A -liittimen sijoittamista TV-vastaanottimen taakse tai sen kotelon sisään. Jos niin tehdään, seuraavaksi voi olla heikko signaali tai signaalin menetyt.

Magyar


A tükrözés módja

●Egyszerűen csatlakoztassa a laptophoz vagy mobilkészítőhöz

Csatlakoztassa a JVAW61 TX-t egy laptop vagy mobilkészítő USB-C*-aljzatához. Várjon néhány másodpercet, amíg a JVAW61 TX villogó fénye állandóvá válik, és a készülék automatikusan elkezd a tükrözést. Ha a JVAW61 TX több mint 20 másodpercig világog, húzza ki, majd dugja vissza. Ha ismét több mint 20 másodpercig világog, akkor párosítani kell a JVAW61 RX-kal készülékkel.

* A TX és az RX készülék párosításának módjáról lásd az alábbi: "Hogyan párosítsuk a JVAW61 TX-et a vendékészlekekkel?" című részt.

Kézikönyv

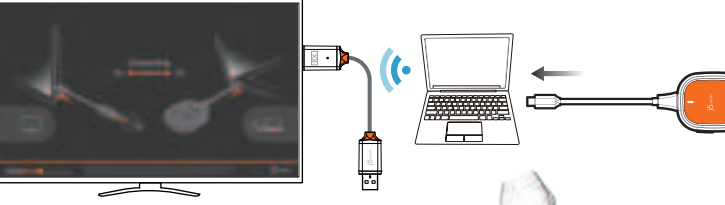

●Tükrözés leállítása és újraindítása

Nyomja meg a JVAW61 TX gombot, a tükrözés leállításához vagy újraindításához.

Megjegyzés:

A JVAW61 TX támogatja a Windows®, macOS®, iPadOS® és Android™ operációs rendszereket futtató laptopok és mobilkészítők tükrözését. Az eszköz USB-C*-aljzatának támogatnia kell a DP™-kimenetet is.

(Optionális) A ScreenCast elhelyezése az optimális streaming élmény érdekében

Az USB™ Type-A csatlakozó a mellékelt kétoldalas ragasztócsikkal rögzíthető a TV-hez. A csík egyszer használható és eltávolítható.

Az USB™ Type-A csatlakozó Wi-Fi* modulul, antennával és tápegységgel rendelkezik, ezért NEM javasoljuk, hogy az USB™ Type-A csatlakozót a TV mögött vagy a TV-szekrényben helyezze el. Ez gyenge jelet vagy jelvesztést okozhat.

Ragasztócsikk utasítások:

Русский


Как дублировать экран

●Просто подключите к ноутбуку или мобильному устройству

Подключите трансмиттер (TX) JVAW61 к USB-C* порту на ноутбуке или мобильном устройстве. Подождите несколько секунд, пока индикатор на JVAW61 TX погаснет, после чего дублирование экрана начнется автоматически. Если индикатор JVAW61 TX мигает более 20 секунд, отключите его, а затем подключите снова. Если он снова мигает более 20 секунд, JVAW61 TX необходимо привязать к JVAW61 RX устройству.*

* Инструкцию по сопряжению см. ниже в разделе «Как привязать JVAW61 TX к ресиверу».

Кэрикули

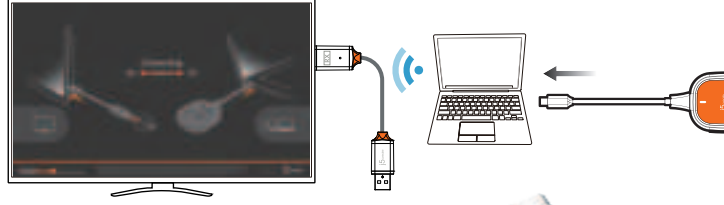

●Остановка и перезапуск дублирования

Нажмите клавишу на JVAW61 TX, чтобы остановить или перезапустить дублирование.

Примечание:

JVAW61 TX поддерживает дублирование для всех ноутбуков и мобильных устройств на базе Windows®, macOS®, iPadOS® и Android™. USB-C* порт на устройстве также должен поддерживать DP™ Alt Mode.

(Опционально) Расположите ScreenCast для получения наилучшего качества сигнала

USB™ Type-A разъем может быть подключен к телевизору с помощью двусторонней клейкой ленты, входящей в комплект. Лента предназначена для одностороннего использования и может быть удалена.

USB™ Type-A разъем оснащен Wi-Fi* модулем, антенной и блоком питания, поэтому мы НЕ рекомендуем размещать USB™ Type-A разъем за телевизором или внутри корпуса телевизора. Это может ослабить сигнал или привести к его потере.

Инструкция по использованию клейкой ленты:

日本語

ミラーリング方法

端末に接続すれば簡単に使用できます

JVAW61 RX (受信機) をテレビに接続して、TX (送信機) をUSB-Cが備ったノートPCかモバイル端末に接続してからTXのLEDライトが点滅し、書く待ってからミラーリングが開始します。もし20秒以上点滅してミラーリング開始しない場合は、JVAW61TXとRXを改めてペアリングしてください。ペアリングする方法は下記手順を参考してください。


※ JVAW61 TXのご利用は、接続された機器のUSB-C*ポートがDP**出力（ビデオ出力できる）をサポートしている必要があります。Windows®, macOS®, iPadOS®,およびAndroid™に対応しています。

ミラーリングを停止および再開します

按下JVAW61 TX上の按钮可暂停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

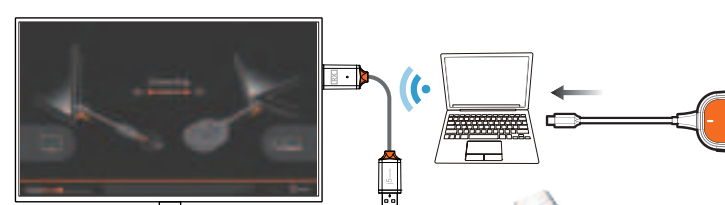

（付属品）はかせる両面テープUSB™端子側を固定することで配線がスッキリ

同梱されている両面テープをUSB™ Type-A端子側に貼って固定することができます。両面テープははがせますが、一回しか使えません。本機の受信点にはUSB™端子側なので、テレビの裏やテレビ棚の中に置くことは推奨しません。信号が遮られて弱くなることがあります。

接続成功

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

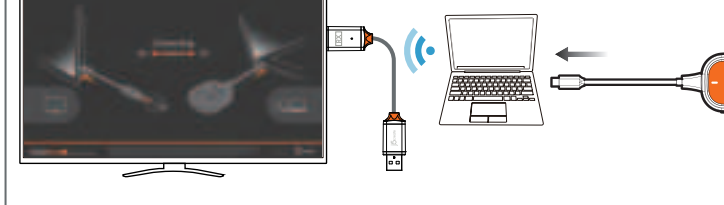

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

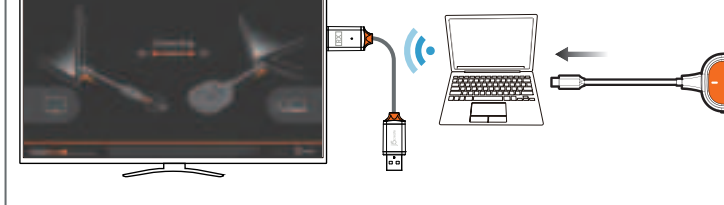

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

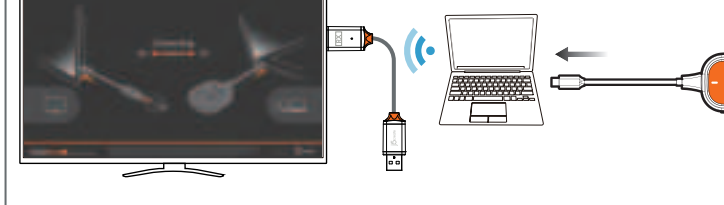

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

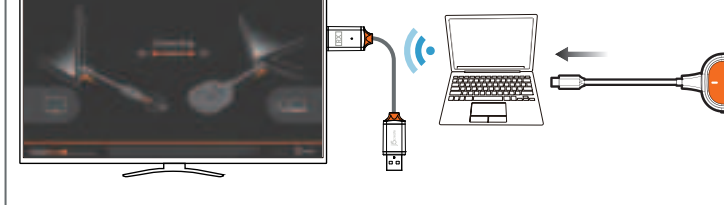

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

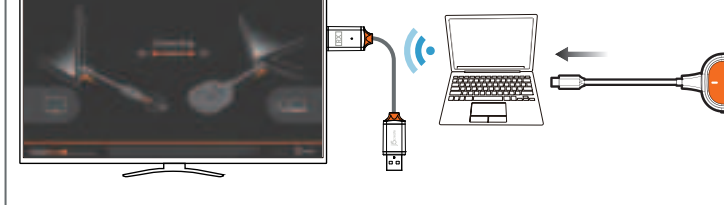

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

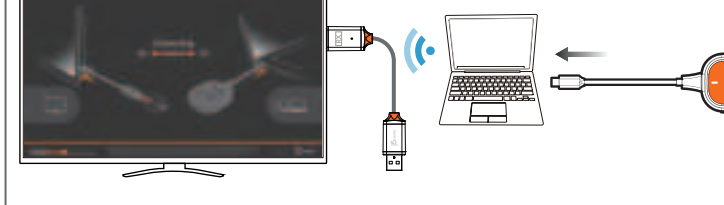

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

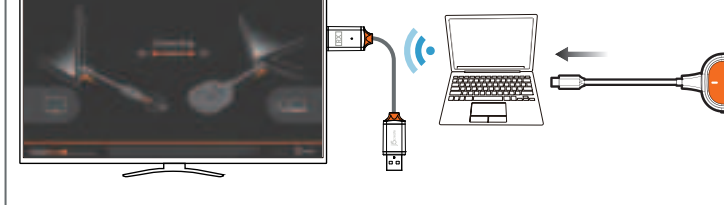

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

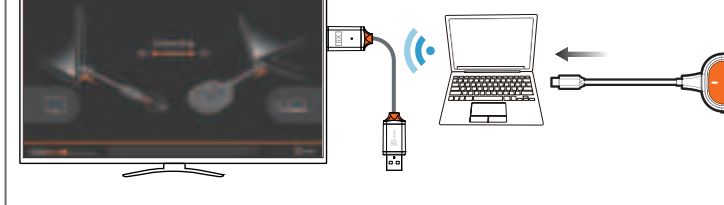

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

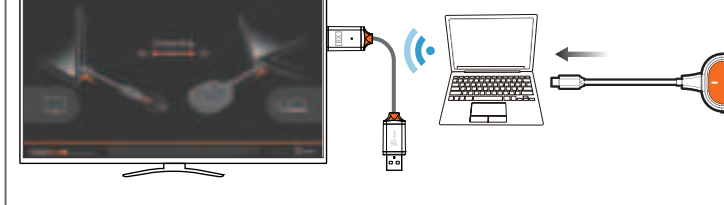

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

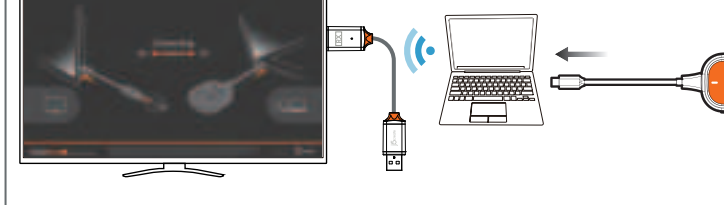

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

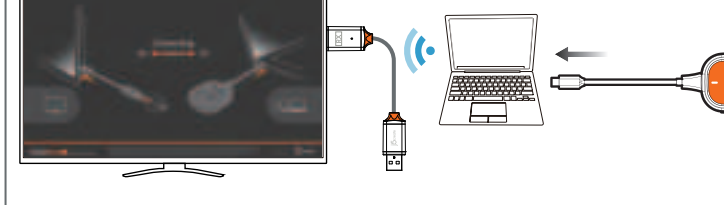

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

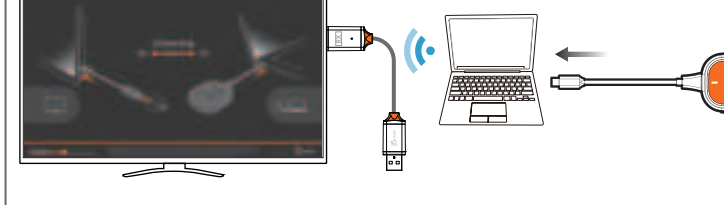

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

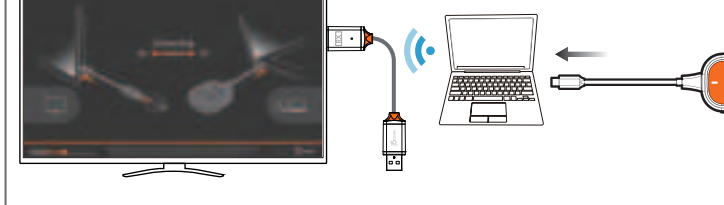

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

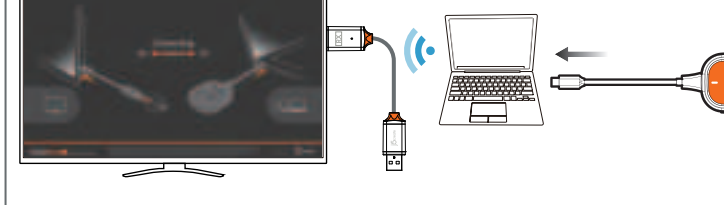

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

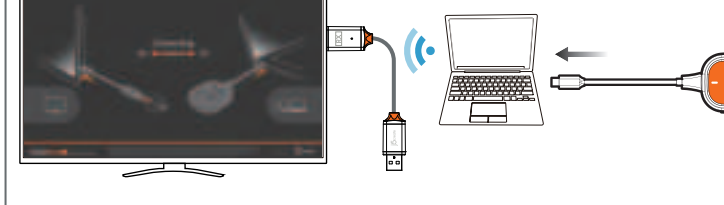

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

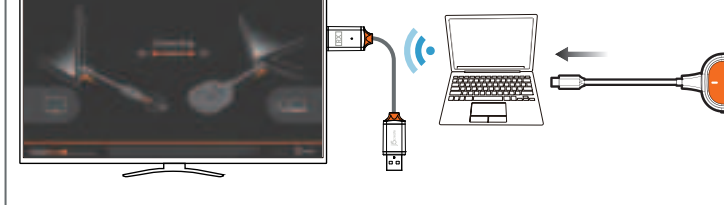

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

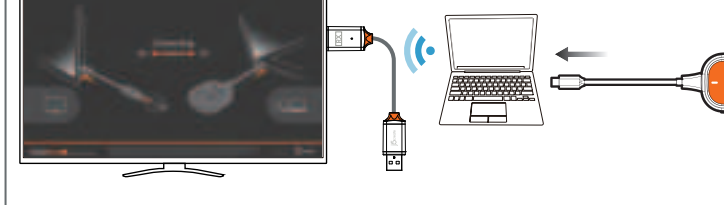

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

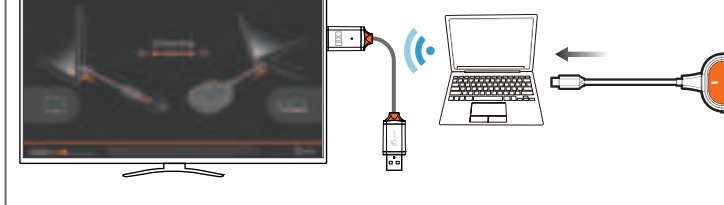

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

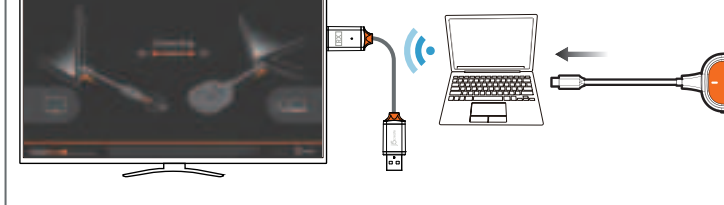

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

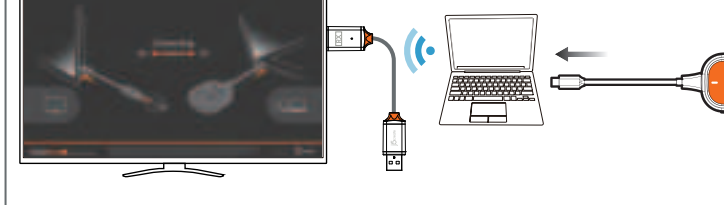

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

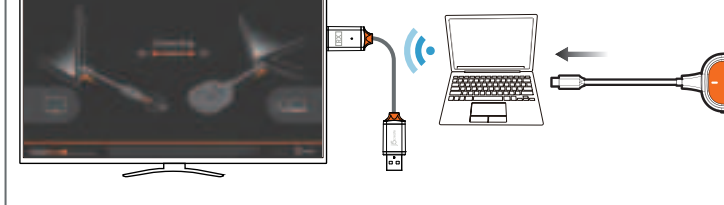

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

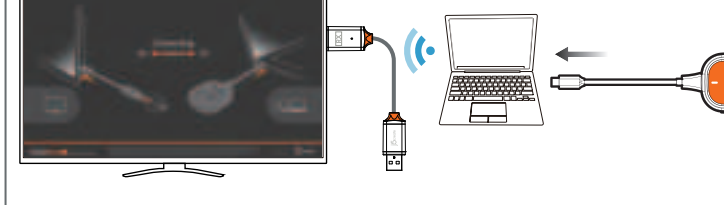

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

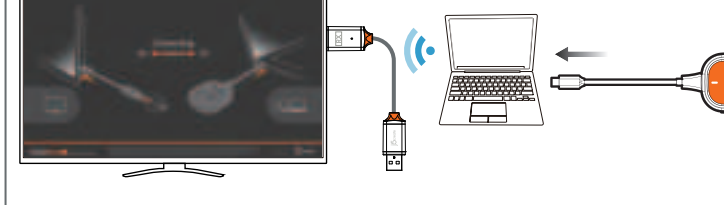

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

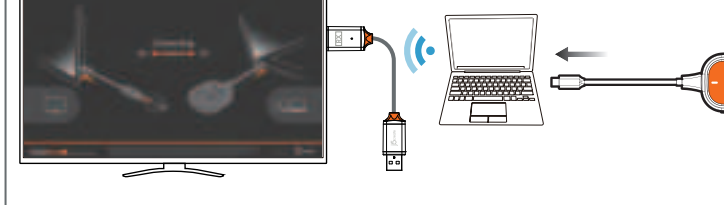

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

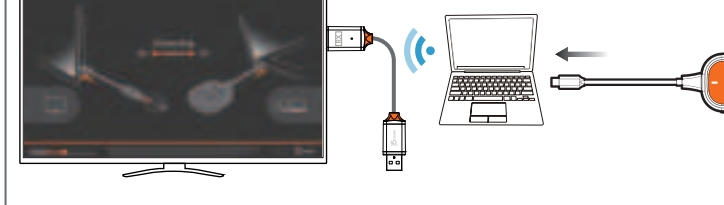

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。


※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

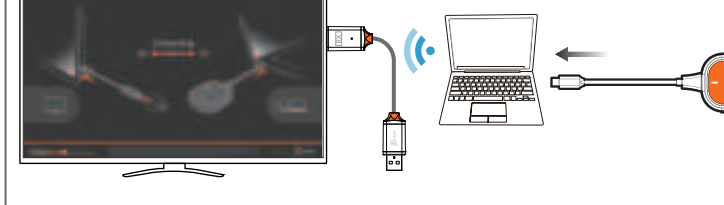

（選項）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附贈的雙面膠貼到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。

雙面膠安裝指示

繁體中文

使用方式

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配對。

※ 請參考下方「如何配對JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配對TX與RX。

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意:

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視頻輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。

建檔日期：2023-03-08

修改日期：2024-05-21

製作版本：V1版

客戶名稱：j5create

產品名稱：JVAW61

需求內容：QIG

成型尺寸：110X180mm

展開尺寸：660x540mm

材 質：70p模造紙

黑白雙面印刷+W折在N折