


A

B

C

D

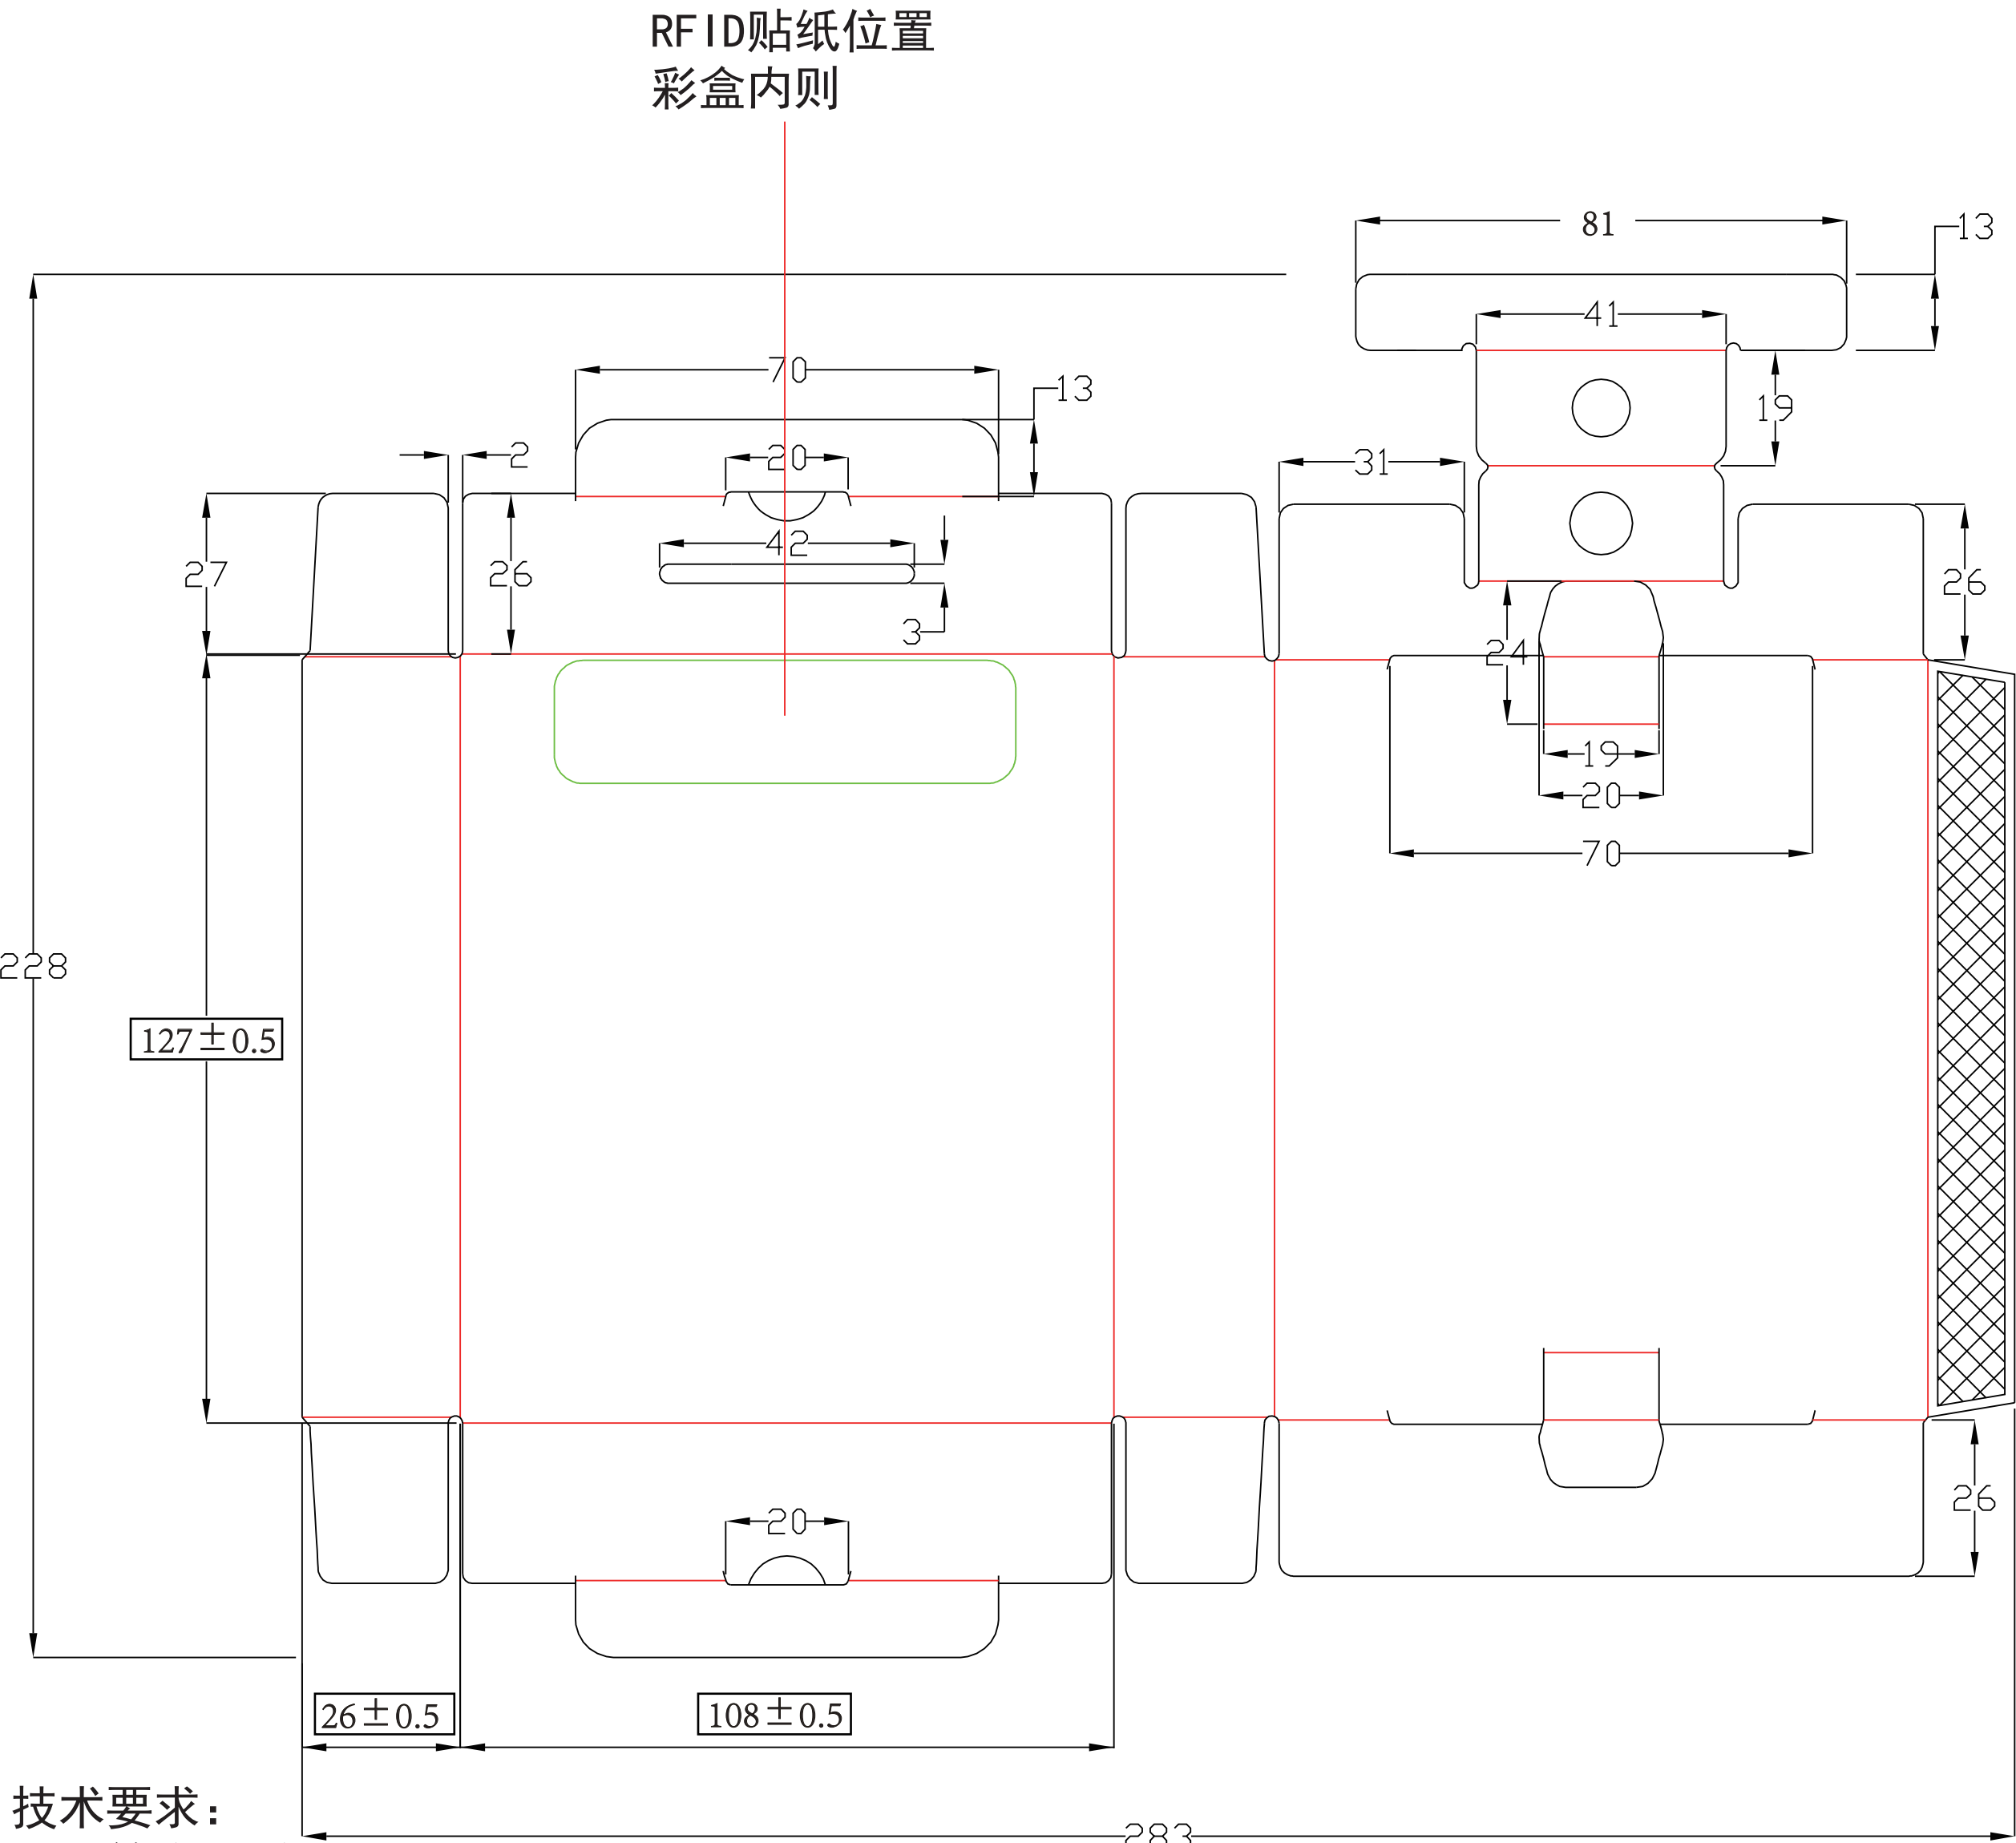

- 技术要求:
- 需符合(环保)要求: RoHS2.0、REACH、CP65
 - 材质: 350g单铜
 - 表面处理: 4C+2专+局部UV 过哑油
 - 外观要求: 无脏污、无破损、无色差、无印刷不良、无粘胶不良等现象
颜色: 参考样品 印刷内容: 参考图纸和样品

- 条码扫描等级: A级
- 装配: 与内卡装配
- 包装: 牛皮纸或纸箱
- 测试要求: 温度储存测试: -20度放置8小时, 然后在室温下放置2小时, 60度放置8小时
堆码测试: 施加的力/重量=重量*(N-1)* F 纸箱毛重(含产品, kgf) N=最大堆码层数, 但不能小于S[S=2.69m/纸箱高度(舍入)] F = 3, 安全系数 堆码时间: 1小时
振动测试: ISTA 2A, 固定位移, 1英寸(25毫米) 时间分钟=14, 200/[周期/秒(Hz)]*60
- 尺寸为重点检测:

印刷内容/表面处理参考样品!

NO	变更内容	变更者	日期

100069415_COSONIC_GEN 3 TWSNoodle_AR58511_P5_AR7_RC13_VT_Ir

COSONIC			
产品型号:	CE-2152B 美国版灰黑色	零件名称:	彩盒
零件料号:	300403118167D50		
文件编号:			
绘图:		投影方向:	
审核:		单位:	mm
核准:		页数:	1/1
		比例:	1/1
		版本:	A/0

未标注公差以指定公差表计算 单位:mm			
指定公差	◆	◇	◇
公差等级	A级	B级	C级
图面尺寸	≥ 200	±0.25	±0.40
	≥ 150- $<$ 200	±0.20	±0.35
	≥ 100- $<$ 150	±0.16	±0.30
	≥ 60- $<$ 100	±0.13	±0.25
	≥ 30- $<$ 60	±0.10	±0.20
	≥ 10- $<$ 30	±0.07	±0.15
	≥ 1- $<$ 10	±0.05	±0.10
	$<$ 1	±0.03	±0.05
	ANGLES	±0.5°	±1°

A

B

C

D