



マウスについて

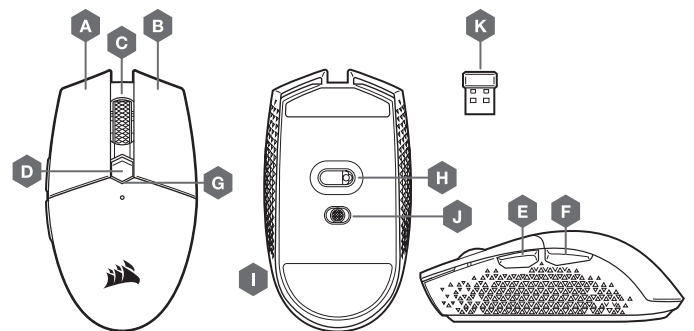

- A - Left Click Button
- B - Right Click Button
- C - Middle Click Button
- D - DPI Button
- E - Forward Button
- F - Backward Button
- G - Multi-LED Indicator
- H - Optical Gaming Sensor
- I - PTFE Glide Pad
- J - Power/Wireless Mode Switch
- K - USB Wireless Receiver

設定ガイド

- DPI ボタンの近くにある小さなドットを押しながら引いて、トップカバーを外します。
- USB レシーバーを取り出して、PC の空いている USB ポートに差し込みます (Bluetooth 経由で接続する場合は、この手順を省略)。
- AA 乾電池 1 本を挿入します。
- バッテリーカバーを閉じます。
- 底部にあるスイッチを 2.4GHz に切り替えてマウスをオンにします (Bluetooth 経由で接続する場合は Bluetooth に切り替える)。

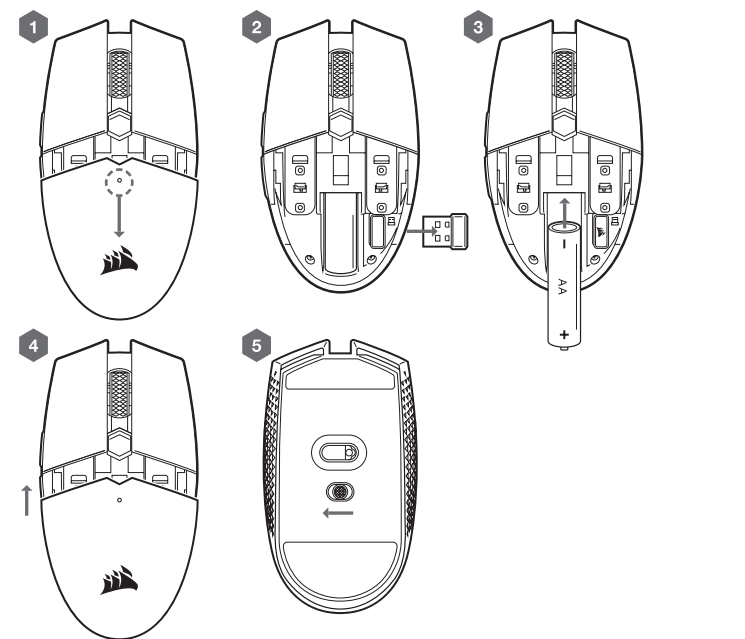

2.4GHz ワイヤレスを使用したマウスの設定

- コンピュータの電源を入れ、USB ワイヤレスレシーバーを PC の空いている USB ポートに差し込みます。
- 電源 / ワイヤレスモードスイッチを「2.4GHz」の位置に切り替えてマウスをオンにします。
- 自動的に接続されると、マウスの多目的 LED インジケータが白色に点灯します。
- iCUE ソフトウェアを www.corsair.com/downloads からダウンロードします。
- インストールプログラムを実行し、指示に従ってインストールします。

BLUETOOTH® を使用したマウスの設定

- Bluetooth 4.0 以降に対応しているコンピュータで、Bluetooth ペ어링モードを起動します。
- DPI サイクルボタンを押しながら、電源 / ワイヤレスモードスイッチを BT の位置に切り替えて、マウスをオンにします。
- 多目的 LED インジケータが青色に点滅し始めます。
- 接続されると、マウスの多目的 LED インジケータが青色に点灯します。

工場出荷時の設定にリセットする方法

- 電源スイッチをオフの位置に切り替えてマウスをオフにします。
- 左ボタンと右ボタンを同時に長押しします。
- いずれかのワイヤレスモードでデバイスをオンにします。

多目的 LED インジケータ

- マウス上面にある多目的 LED インジケータによって、マウス操作のさまざまな状況が伝達されます。


	多目的 LED インジケータ
電源ステータス	ゲームモード 点滅 (点滅) 節電モード 黄 (点滅)
バッテリーステータス	バッテリー残量 極わずかな新しいバッテリーに取り換えが必要 赤 (点滅) バッテリー残量 少 赤 (点滅) バッテリー残量 中 黄 (点滅) バッテリー残量 高 緑 (点滅) バッテリー満量 緑
ワイヤレスステータス	2.4GHz ワイヤレスモード - ペ어링中 白 (点滅) 2.4GHz ワイヤレスモード - ペ어링済み 白 2.4GHz ワイヤレスモード - ペ어링失敗 白 (パルス点滅) BT ワイヤレスモード - ペ어링中 青 (点滅) BT ワイヤレスモード - ペ어링済み 青 BT ワイヤレスモード - ペ어링失敗 青 (パルス点滅)
DPI ステージステータス	ステージ #1 - 800 DPI 赤 ステージ #2 - 1500 DPI 白 ステージ #3 - 3000 DPI 緑

LED の初期表示パターン: マウスをオンにすると、LED インジケータは 12 ~ 15 秒間点滅し、さまざまなステータスを次の順に表示します。
電源ステータス * -> バッテリーステータス -> ワイヤレスステータス -> DPI ステージ
* モードを変更した場合のみ表示。

電源マネジメント

- 電源の残量が少ない場合、またはバッテリーの寿命を優先したい場合は、節電モードに切り替えるとバッテリーの寿命を延長できます。包括的な電源マネジメント機能を利用するには、iCUE をダウンロードしてください。
- iCUE なしでのモード切り替え: 節電モードにするには、電源スイッチをオフにします。スクロールホイールボタンを長押ししながら、電源スイッチを 2.4GHz または Bluetooth にスライドし、スクロールホイールボタンを離します。
- ゲーミングモードに切り替える場合と同じ手順に従います。


マウスに 대해 알아보기

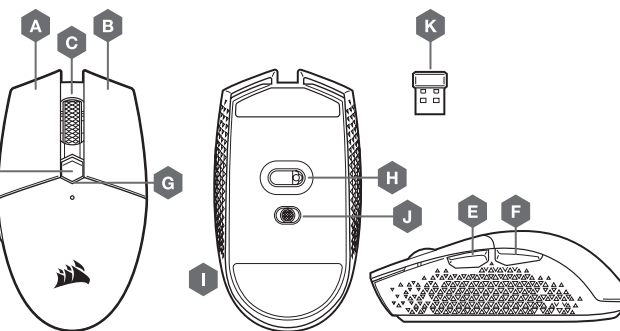

- A - 왼쪽 클릭 버튼
- B - 오른쪽 클릭 버튼
- C - 가운데 클릭 버튼
- D - DPI 버튼
- E - 앞으로 버튼
- F - 뒤로 버튼
- G - 다용도 LED 표시등
- H - 광학 게이밍 센서
- I - PTFE 글라이드 패드
- J - 파워/무선 모드 스위치
- K - USB 무선 리시버

설정 가이드

- DPI 버튼 근처의 작은 점을 누른 후 닫개 상단 커버를 분리합니다.
- USB 리시버를 분리하고 PC 의 사용 가능한 USB 포트에 연결합니다 (Bluetooth 로 연결하는 경우 이 단계 건너뛰기)
- AA 배터리 한 (1) 개를 삽입합니다.
- 배터리 커버를 닫습니다.
- 하단의 스위치를 2.4GHz 쪽으로 눌러 마우스를 켭니다 (Bluetooth 로 연결하는 경우 Bluetooth 쪽으로 누름).

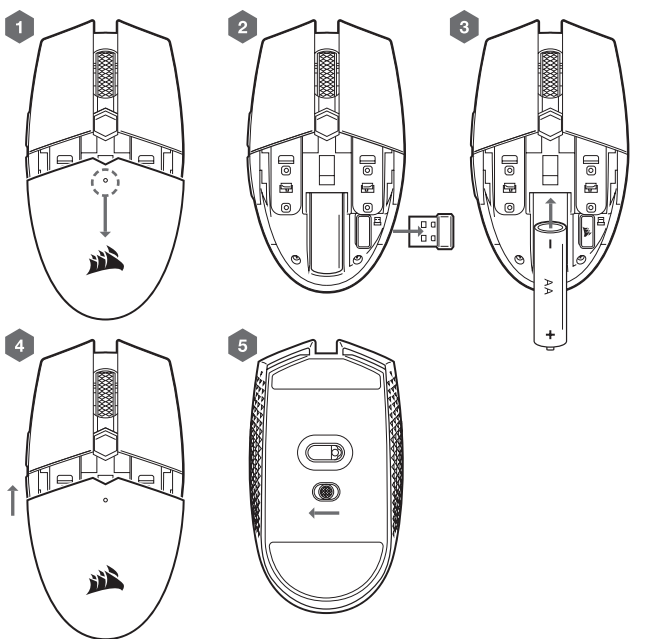

2.4GHz 무선을 이용한 마우스 설정

- 컴퓨터를 켜고 사용 가능한 USB 포트에 USB 무선 리시버를 연결합니다.
- 전원 / 무선 모드 스위치를 "2.4GHz" 위치로 전환하여 마우스를 켭니다.
- 마우스가 자동으로 연결되면 다용도 LED 표시등이 흰색으로 점등됩니다.
- CORSAIR iCUE 소프트웨어를 www.corsair.com/downloads 에서 다운로드합니다.
- 설치 관리자 프로그램을 실행하고 설치 지침을 따릅니다.

BLUETOOTH® 를 이용한 마우스 설정

- Bluetooth 4.0 이상을 지원하는 컴퓨터를 켜고 Bluetooth 페어링 모드를 시작합니다.
- DPI CYCLE 버튼을 누른 상태에서 전원/무선 모드 스위치를 BT 위치로 전환하여 마우스를 켭니다.
- 다용도 LED 표시등이 파란색으로 깜빡이기 시작합니다.
- 마우스가 연결되면 다용도 LED 표시등이 파란색으로 점등됩니다.

공장 초기화 수행 방법

- 전원 스위치를 OFF 위치로 눌러 마우스를 끕니다.
- 왼쪽 및 오른쪽 버튼을 동시에 길게 누릅니다.
- 무선 모드로 장치를 켭니다.

다용도 LED 표시등

- 마우스 상단에 있는 다용도 LED 표시등을 통해 마우스의 다양한 상태를 알 수 있습니다.


	다용도 LED 표시등
전원 상태	게이밍 모드 보라색 점멸 절전 모드 노란색 점멸
배터리 상태	배터리가 매우 부족합니다. 새 배터리로 교체해야 함 빨간색 노리게 점멸 배터리 부족 빨간색 점멸 배터리 보충 노란색 점멸 배터리 고갈 녹색 점멸 배터리 가득 참 녹색
무선 상태	2.4GHz 무선 모드 - 페어링 중 흰색 점멸 2.4GHz 무선 모드 - 페어링됨 흰색 2.4GHz 무선 모드 - 페어링 실패 흰색 노리게 점멸 BT 무선 모드 - 페어링 중 파란색 점멸 BT 무선 모드 - 페어링됨 파란색 BT 무선 모드 - 페어링 실패 파란색 노리게 점멸
DPI 단계 상태	1 단계 - 800 DPI 빨간색 2 단계 - 1500 DPI 흰색 3 단계 - 3000 DPI 녹색

초기 LED 표시 순서: 마우스의 전원이 켜지면, LED 표시등이 12-15 초 동안 깜빡여 다음 순서로 여러 상태를 나타냅니다.
전원 상태 > 배터리 상태 > 무선 상태 > DPI 단계
*모드가 변경된 경우에만 표시됨

전원 관리

- 전원이 부족하거나 배터리 수명이 거의 다 된 경우에는 절전 모드로 전환하여 배터리 수명을 연장하십시오. 모든 전원 관리 기능을 이용하려면 iCUE 를 다운로드하십시오.
- iCUE 를 사용하지 않고도 절전: 절전 모드로 전환하려면 전원 스위치를 끕니다. 스크롤 휠 버튼을 길게 누른 후 전원 스위치를 2.4GHz 또는 Bluetooth 로 밀고 스크롤 휠 버튼을 해제합니다.
- 게이밍 모드로 다시 전환하려면 동일한 단계를 수행합니다.


K
R-R-CSI-RGP0099
R-C-CSI-RGP0066
Product Name (제품명칭): KATAR PRO WIRELESS Gaming Mouse
Model No. (모델명): RGP0099 (Mouse), RGP0066 (Dongle)

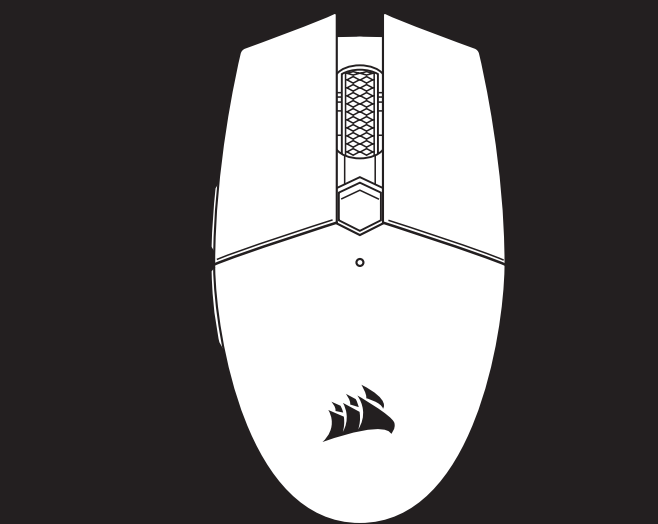

KATAR PRO WIRELESS
SLIPSTREAM WIRELESS Gaming Mouse

KATAR PRO WIRELESS | AP | QSG | PN: 49-002109 rev. AA
ENGLISH / TRADITIONAL CHINESE / JAPANESE / KOREAN
DESIGNER: Kelly Chen / Linda Wu
UPDATE: N/A
MATERIAL INFO: 100% MATRIX DULL WHITE TEXT
FOLDED SIZE: W:105mm x H:127mm
FLAT SIZE: 945mm x 127mm

D 指示燈



Power is low or battery life is a priority, please switch to Power Saving Mode for extended battery life. Please download iCUE for full power management features.

Mode switching without iCUE: To enter Power Saving Mode, turn the power switch to OFF. Press and hold the scroll wheel button and then slide the power switch to either 2.4GHz or Bluetooth, then release the scroll wheel button.

Follow the same steps to switch back to Gaming Mode.

- 將電源開關翻轉至關閉位置，以關閉滑鼠。
- 同時按住左側及右側按鈕。
- 以任一種無線模式開啟裝置。

或電池續航力為優先事項，請切換至節能模式，以延長電池續航力。請下載 iCUE，瞭解完整的電源開關的模式開關：若要進入節能模式，請將電源開關切換至關閉。按住滾輪按鈕，然後將電源開關滑動到關閉位置，然後放開滾輪按鈕。再次按住滾輪按鈕，以切換回遊戲模式。

KATAR PRO WIRELESS