

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户:
CUSTOMER:

客 户 料 号 :
CUST P/N:

煜 耀 料 号 :
YUYAO P/N:

苹果手表无线充线圈

产 品 型 号 :
D E S T:

Ø14*0.08*24P*14TS-8.2UH-3200GS

线长180mm, 热缩套管140mm

日 期 :
DATE:

2023.07.26

版 本 :
VERSION:

V0

制 定 PREPARED BY	审 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY	客 户 承 认 CUSTOMER APPROVE
郑少东	姚振东	曹前程	



东莞市煜耀电子科技有限公司

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

工厂地址：东莞市塘厦镇林村社区新阳路1号新太阳城工业城21栋

TEL: 0769-82866410

FAX: 0769-82866409

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 0769-82866410 FAX: 0769-82866409

版本变更履历

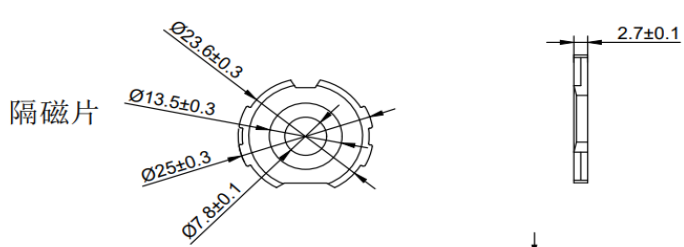
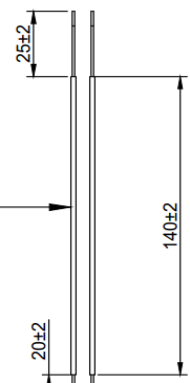
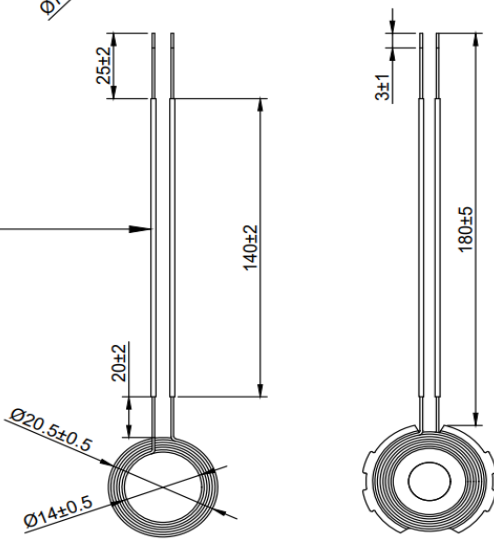
Version Change History

版本 Rev	变更前 Before Change	变更后 After Change	变更日期 Change Date	批准 Approved By
A.0	新发行		2023.07.26	

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 0769-82866410 FAX: 0769-82866409

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号： D E S T:	Ø14*0.08*24P*14TS-8.2UH- 3200GS-180mm,热缩套管 140mm	版 本： VERSION:	V0	客 户： CUSTOMER:	喜中喜
				客 户 料 号： CUST P/N:	
				煜 耀 料 号： YUYAO P/N:	
一、尺寸 DIMENSION:(mm)					
磁铁  隔磁片  套管  线圈 					
制定/日期 PREPARED BY/DATE			审核/日期 CHECKED BY/DATE		
郑少东/2023.07.26			姚振东/2023.07.26		

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 0769-82866410 FAX: 0769-82866409

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号： D E S T:	Ø14*0.08*24P*14TS-8.2UH- 3200GS-180mm,热缩套管 140mm	版 本： VERSION:	V0	客 户： CUSTOMER:	喜中喜
				客 户 料 号： CUST P/N:	
				煜 耀 料 号： YUYAO P/N:	

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 WINDING SPECIFICATION:

序号 NO	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 TURNS	绕线方向 WINDING DIRECTION
1	S	F	0.08*24P	14TS	逆时针

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25C°±10C°,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	4.7UH±5%单线圈	100KHZ/1V	LCZ METER1062B
2	IND	S-F	8.2UH±5%带磁片	100KHZ/1V	LCZ METER1062B
3	DCR	S-F	130mΩMAX	1KHZ/1V	TH2810
4	Q值	S-F	27MIN	100KHZ/1V	LCZ METER1062B

制定/日期 PREPARED BY/DATE		审核/日期 CHECKED BY/DATE	
郑少东/2023.07.26		姚振东/2023.07.26	

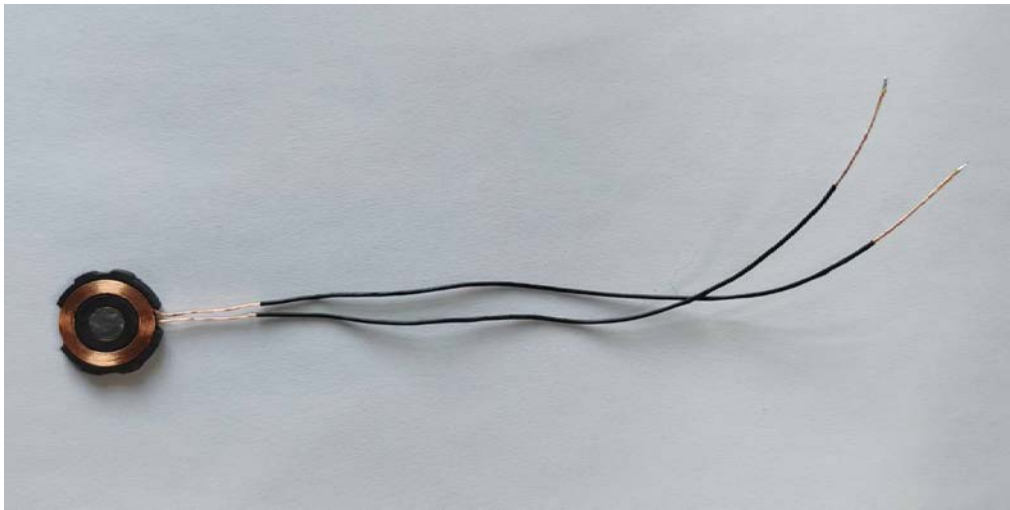
DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 0769-82866410 FAX: 0769-82866409

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号： D E S T:	Ø14*0.08*24P*14TS-8.2UH- 3200GS-180mm,热缩套管 140mm	版 本： VERSION:	V0	客 户： CUSTOMER:	喜中喜
				客 户 料 号： CUST P/N:	
				煜 耀 料 号： YUYAO P/N:	

五，产品实物图 PRODUCT PICTURE



六、材料清单 MATERIAL LIST

序号 NO	材料名称 MATERIAL NAME	品名描述 DESCRIPTION	制造商 MANUFACTURER
1	线 材	0.08*24P	RH
2	磁 片	Ø25*7.8*2.7罐形铁氧体硬磁片	LZ
3	锡 条	高温环保锡	DB
4	胶 水	BE885-9007	BR
5	磁 铁	7.65*2*3200GS	
6	背 胶	双面胶	
7	套管	1.0*140mm热缩套管	
8	包 装	珍珠棉	

备注：REMARK:以上物料符合ROHS 2.0+REACH环保要求

制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
郑少东/2023.07.26	姚振东/2023.07.26

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 0769-82866410 FAX: 0769-82866409