




物料样品承认书

HKTR 231112

物料名称	线圈	物料编号	101.20.05630
规格型号	MP-A2单线圈/DIP/10uH±10%/Φ50mm/磁片厚度1MM/带背胶+磁片开槽/线圈厚度2.8MM(Max)线长120MM±1.5mm镀锡2-3mm	供应商	德欣达电子
承认状态	☒ 正式承认 ☐ 临时承认 (临时承认限放行数量 _____ 临时承认原因_____)		
物料类型	☐ 五金类 ☒ 电子类 ☐ 包材类 ☐ 配件类 ☐ 塑胶类 ☐ 辅料类 ☐ 其它		
承认原因	☒ 新物料 ☐ 工程技术变更 ☐ 样品补充 ☐ 新开发供应商		
环保要求	☒ ROHS2.0 ☐ CA65 ☐ REACH ☐ 其它		
承认次数	☒ 首次承认 ☐ 第二次承认 ☐ 第三次承认 ☐ 第四次承认 ☐ 第()次承认		
附加文件	☒ 物料规格书 ☐ 全尺寸测量报告 ☐ 电性能测试报告 ☐ 可靠性测试报告 ☐ 工程图纸 ☐ 材质报告 ☐ 安规测试报告 ☐ QC工程图 ☐ 环保测试报告 ☐ MSDS ☐ 其它		

研发/工程检验部分		品质检验部分	
尺 寸:	☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA	可 靠 性:	☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA
外观、颜色:	☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA	环 保:	☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA
装 配:	☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA	其 他:	
性 能:	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA		
材 质:	☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ NA		
其 他:			

工程师:  产品: _____ 审核:  签批:  签名/日期:  日期: 2023.9.20

日期: 2023.9.18 日期: _____ 日期: 2023.9.19 日期: 2023.9.21

履历	修订日期	版本	修订内容描述
	2023.9.18	A0	首次发行

备注

1、此表一式四份并附上样品。

2、勾选的附件报告，供应商在送样时需附上。

东莞市德欣达电子科技有限公司

Dongguan Desinda Electronic Technology Co.,Ltd.

客户/Ciient

东莞市汉凯电子有限公司

名称/TYPE

MP-A2 发射线圈

产品型号

Model NO

G50 单孔双槽背胶线长 120MM 10UH

产品编号

DXD20230904001

Part numbering systey

客户料号

101.20.05630

Cient p/NO

工程编号

Enginrer NO

日期/Date

2023-9-04

本公司工程部/For Enginer Departner Only

修改内容/Rvised Cintent

认可日期/APPproved Date

编制/Prepared

RAO

审核/Checked

XIE LIANG

认可/Approved

客户认可回签/Authorixed Signaturure Company Chop

工程/ Enginrer

认可/QC APPproved

认可日期/APPproved

研发部
2023.9.9

东莞市德欣达电子科技有限公司

Dongguan Desinda Electronic Technology Co.,Ltd.

一、线圈工艺/Winding Procese:

NO	绕组	线规	匝数	绕线方向	备注
1	N1	2UEW-B-0.08*105P	12TS	CCW	
2					

二、电气性能/FEATURES:

1.测试条件 (Test conditions) : 25°C,65%RH@100KHz/1V

1.1 电感量 (Inductance)

1.2 L0A(线圈+磁片)=10uH±10%

1.2 Q 值=80MIN

1.3 直流电阻 (DCR) : 85mΩ MAX

1.3 工作温度(Operating Temperature): -25°C~85°C

2.测试仪器(Test instrument): L:创达 CD1068+1310;DCR:502BC;SIZE:Callipers

3.材料清单



NO	项目	材料
1	WIRE	φ 0.08*105p 2UEW-1.15mm
2	FERRITE	50*5.3*1.0 铁氧体硬磁
3	GLUE	白胶
4	SOLDER	XCD-907B
5	Adhesive	3M 背胶
6	High temperature adhesive	7MM 高温胶带
7		
8		

三. 电路图/CIRCUIT DIAGRAM



单位: MM

四. 外形图/OUTSIDE DIAGRA

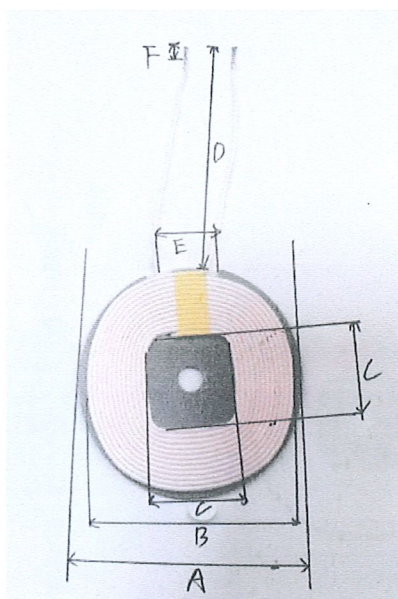

注: 线圈出线位置缠绕 8MM (ref) 高温胶纸

标准	A	B	C	D	E	F	H	
STD	49.5±1	46±1	19.5±1	120±2	10±2	3±1.5	2.8Max	


单位: MM

五. 包装/PACKAGE

东莞市德欣达电子科技有限公司

Dongguan Desinda Electronic Technology Co.,Ltd.

5.1 包装图片 Packing pictures:

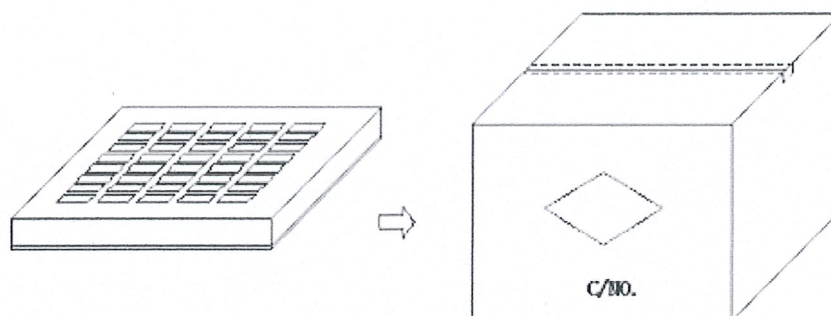

5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	350 Pcs	345*330*50 mm
箱 Big Carton	1750 Pcs	360*340*280 mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准，如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the exusting packing plate and the actual delivery package shall prevail .If there is any requirement,we can customize it.

