

零件承认书

Part acknowledgement

供 应 商 全 称 Full name of supplier: 东莞捷瑞思科技有限公司
Dongguan Jerice Technology Co., Ltd.
供 应 商 地 址 Address of supplier: 东莞市大岭山朗湖路 96 号 (金雄达科技园 L 栋 3 楼)
96 Long Wu Road, Tai Ling Shan, Dongguan (3F, building L, Kam Hung Tat Science and Technology Park)
物 料 名 称 Name of material: A11 线圈
物 料 规 格: Material specifications: A11 6.3uH\单股单层\20.5*42*0.08*105P\10TS\磁
片 Φ43*1.0mm\材质 PC95\L=40mm\带背胶
机 种 型 号 Type and model: W375
客 户 名 称 Customer name: 络鑫电子
客 户 料 号 Customer data: E28-00049
送 样 时 间 Sample delivery time: 2023 年 10 月 07 日

备注 Notes: ☐ 新物料 New materials: ☐ 替代料 Alternative:

承认结果 Acknowledge the results	☐ 合格 Qualified	☐ 不合格 Disqualified
	不合格原因 Reasons for non-conformance:	
	不合格承认书及样品处理方式 Acceptance of non-conformance and sample handling: ☐ 退回采购 Return purchase ☐ 销毁处理 Disposal	

供应商签章 DisposalSignature of supplier			承认签章 Recognize the signature				
申请人 Applicant	品质 Quality	核准 Approved	申请人 pplicant	测试员 Tester	工程 Project	品质 Quality	核准 Approved
陆琳	梁梅香	陆如圣					
承认章 Recognition Stamp			承认章 Recognition Stamp				
日期 Date: 2023.10.07			日期 Date:				

一、 目录 Table of contents:

1. 封面 Cover.....第 1-1 页

2. 目录 Table of contents.....第 2-2 页

3. 产品图 Product drawings.....第 3-3 页


4. 平面结构图 A plan.....第 4-4 页

5. 产品参数 Product parameters.....第 5-5 页

6. 电性参数 Electrical parameters.....第 5-5 页

7. 材料清单.....第 5-5 页




8. 包装 Packaging.....第 6-6 页

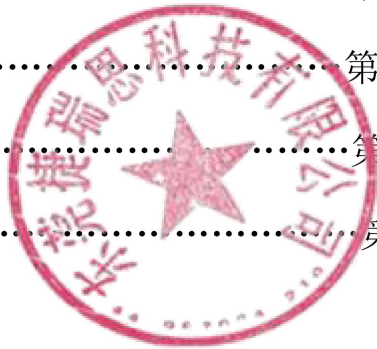

二、产品图面 Product drawing:



三、平面结构图 A plan: 单位:MM

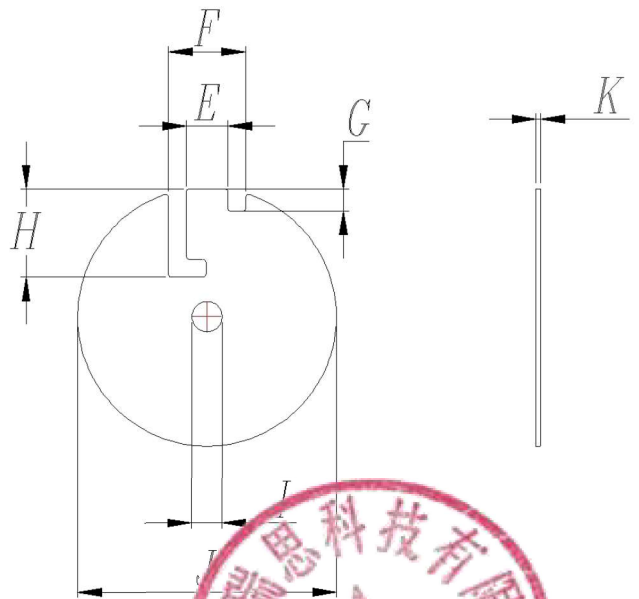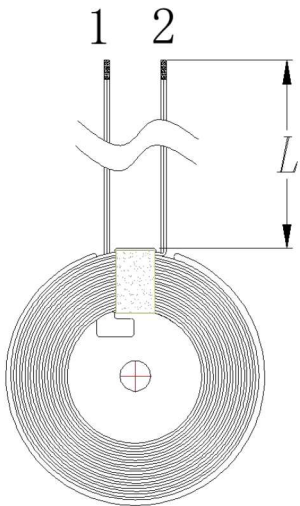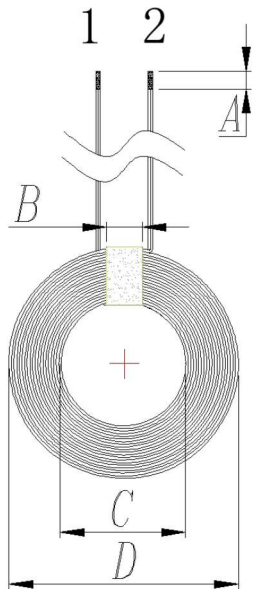

A	15±1
B	8
C	20.5±0.2
D	40±1
E	7±0.5
F	12±0.5
G	4.0±0.5
H	14.5±0.5
I	5.2±0.2
J	43±0.5
K	1.0±0.1
L	40±2

四. 产品参数 Product parameters:					
圈数 Turns	线径 Wire Dia	绕线方式 疏/密 The way of winding is sparse/dense	绕线方向 Direction of winding	相交 是/否 Intersection yes/No	线圈 正/反贴 Positive/negative coil
10TS	0.08*105P 丝包线	密绕 Encircling	逆 时 针 Counterclockwise	是 Yes	反 贴 Counter-post
所有材料要求合格 ROHS 标准 All materials required to meet ROHS standards					
五. 电气特性 Electrical characteristics					
温度: 25° ±10C 湿度: 65° ±10%Temperature: 250 ± 10c humidity: 65o ± 10%					
序 号 NO	项 目 Project	端 子 Terminal	标 准 Standards	测试条件 Test conditions	测试仪器 Test equipment
1	IND	1-2	线脚加磁片 PIN and disk: 电感: 6.3 uH ± 5% Q 值: ≥ 60 DCR 值: 0.05Ω ± 5%	1kHz/V	LCZ METER 1062
六. 材料清单 Bill of materials:					
序 号 NO	材 料 名 称 Name of material	品名描述 Description of product name	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor Code	
1	线材 Wire	0.08*105P 丝包线 Silk-clad wire	JR-RO 005	WH	
2	铁氧体 Ferrite	43*5.2*1.0 带孔双槽 L 型	G42 1.0-1008	TT	
3	双 面 胶 Double-sided glue	42*5.3*0.08H(带孔,带手撕)	OT-42	HH	
4	金手指胶布 Gold finger tape	高温胶带 High temperature adhesive tape 8MN	GR-0008	GK	
5	胶水 Glue	白胶 White glue	BR-0001	BY	
6	锡条 Tin strips	环 保 无 铅 焊 锡 条 Environmentally friendly lead-free solder rod	无铅高温锡条	QD	

七、包装 Packaging:

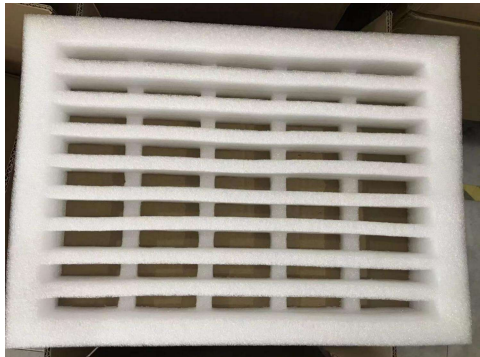


图 1：单层泡棉托盘 1 盒包装 270PCS

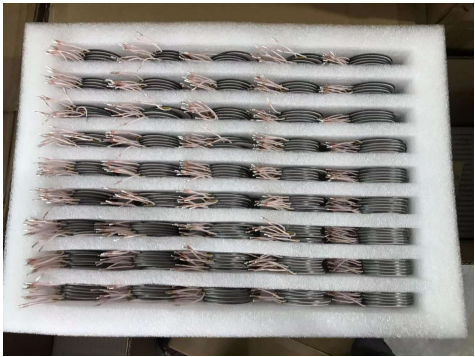


图 2：统一方向线头朝上整齐排放入盘中，



图 3：放入包装箱，每箱放置 5 层



图 4：封箱，用透明胶封箱

江西络鑫科技有限公司			
进料标签		客户: JX	
供应商	LX1265		ROHS
订单号			
料号	E25-00049		
规格	AII-43-1.0-0.3UH-40MM		
数量	1000	单位	PCS
生产周期	2344		
生产批次	2023100705		
交货日期	2023/10/7		

图 5：包装箱贴标签



图 6：物料堆放，整齐整洁，标签往外方便寻找物料