

承认书

客户名称: 鹏元晟科技股份有限公司
PYS High -Tech Co., Ltd

客户料号: 702-090000-086

我司型号: YC-G92.5-51.5-6.9-7.1UH-43MM

送样日期: 2024 年 6 月 15 日

供应方: 东莞捷瑞思科技有限公司

绘制	审核	批准
王 莉 芝	邓 祥 桂	陆 如 圣

客户承认:

合格	不合格	承认
备注		

东莞捷瑞思科技有限公司

Dongguan Jerice Technology Co., Ltd.


Tel: 0769-83030315

Fax: 86+13632701380

地址: 东莞市大岭山镇朗湖路 96 号(金雄达科技园 L 栋 3 楼)

客户名称	客户料号	我司型号	版本	日期
鹏元晟高	702-090000-086	YC-G92.5-51.5-6.9-7.1UH-43MM	A0	2024.6.15

一、平面结构图： 单位:MM

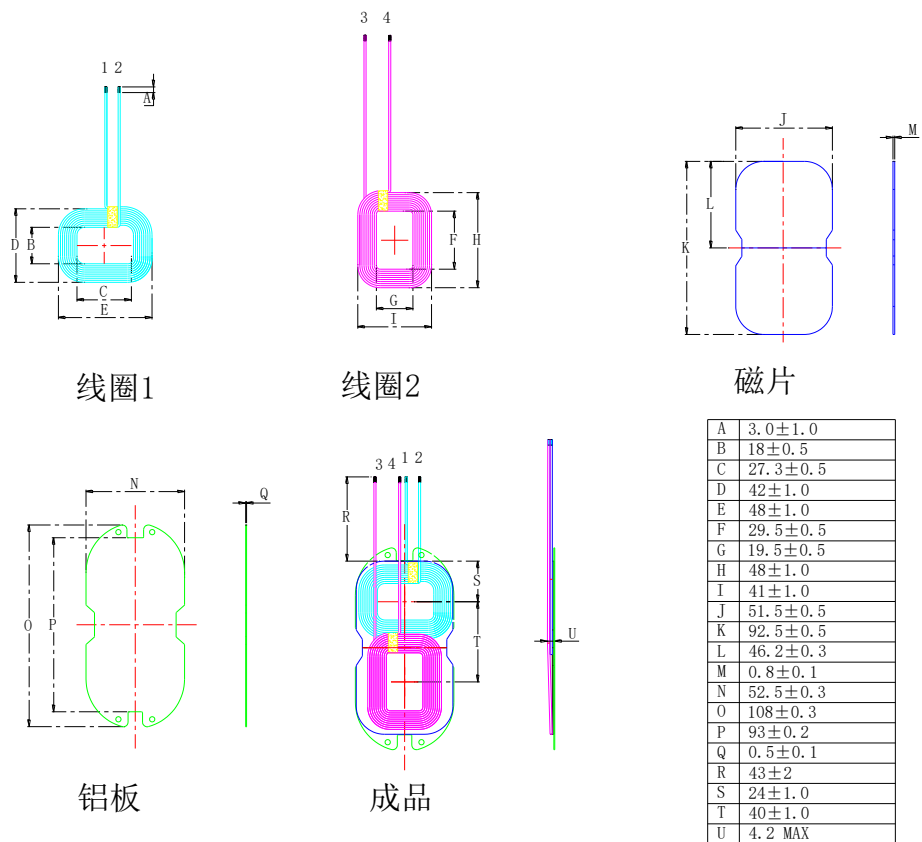

二、产品参数:

脚位Feet	线径Wire	圈数Turns	备注Note
1 - 2	0.08*105	9	自粘丝包线
3 - 4	0.08*105	9	自粘丝包线

三、技术要求:

- 线圈相应的位置贴上 5MM 的高温胶纸，固定好线头，防止线松
- 按客户要求把过长的线头剪，镀上锡，镀锡深度统一为 ±1MM
- 在磁片上点上适当的白胶，贴上线圈，过程中要保证产品表面干净整洁
- 所用磁片规格为 92.5X51.5X0.8,无破损
- 附加条件：按客户要求贴上相应的双面胶

四、电性参数：

1.电感值：

PIN 1 — 2 = 6.9uH ± 0.3uH

PIN 3 — 4 = 7.1uH ± 0.3uH

以上电感值以铨华 1062 仪器， 1KHZ/0.25Vrms 为标准或等同仪器。

五、材料清单：

序号	名称	材质	供应商	备注
1	自粘丝包线	2UEW UDATC/130-0.08*105P	华冶或同等	
2	磁片	G511 PC95 材 -92.5*51.5*0.8	金核或同等	
3	高温胶纸	280℃-5MM	哲群或同等	
4	锡	高温环保	台锡或同等	
5	白乳胶	BY882	宝月或同等	
6	双面胶	91*50MM	大兴或同等	
7				
8				
9				
10				