



深圳市宸兴电子技术有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: CUSTOMER	深圳市聚酷智能科技有限公司
产品名称: PRODUCT NAME	A11无线充电发射模组
物料编码: PART No.	
产品规格: PRODUCT SPEC	43.5*5.3*0.8双槽/丝包线0.08*24*2*10Ts /6.3uH±10%/普通双面胶 /出线20mm
日期: DATE	2022年05月04日
版本型号: VERSION	REV 1.0

版本 Revision	变更内容 Modified Content	责任人 Principle	日期 Date	备注 Note
REV 1.0	首次发布	薛磊	2022/05/04	

制定/PREPARED BY	审核/CHECKED BY	核准/APPROVED BY
李小云	周小菊	薛磊

客户认可签名及盖章 Authorized signature & company chop		
---	--	--

附上的是产品规格书，有任何疑问，请及时反馈给我们，谢谢！

公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼




深圳市宸兴电子技术有限公司

产品规格

SPECIFICATION

一、产品尺寸

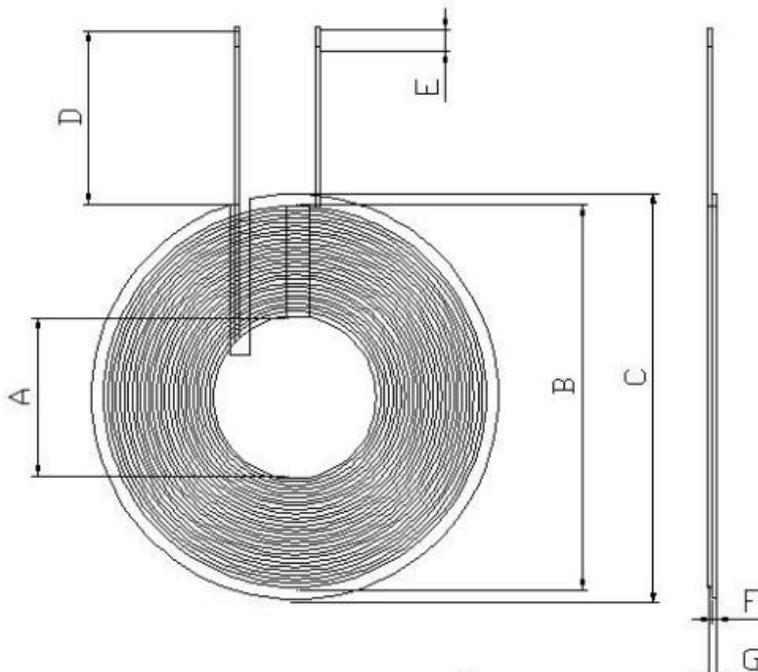	线圈内径 A	20.5±0.5mm
	线圈外径 B	39.5±1mm
	磁片外径 C	43.5±0.5mm
	出线长度 D	20mm±2mm
	锡头长度 E	3-5mm
	磁片厚度 F	0.8±0.05mm
	产品总厚度 G	1.5±0.3mm
	磁片形状	圆形双槽
	背胶厚度	普通背胶
	防碎黑膜	不需要

二、原理图



公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



深圳市宸兴电子技术有限公司

三、绕线参数


端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
S	F	丝包线 0.08*24*	10Ts	CCW

四、电气特性:


温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND.	S-F	6.3uH±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

五、包装说明:

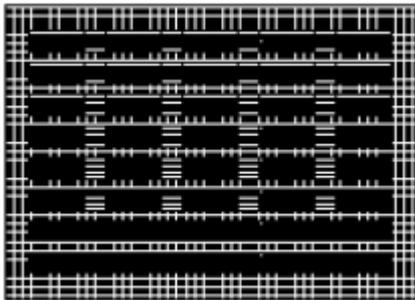

珍珠棉尺寸为 35*24.5*6.2cm,每个珍珠棉共有 40 个格子, 每个格子装 6PCS 产品, 共 240PCS 产品
每箱装三层珍珠棉;

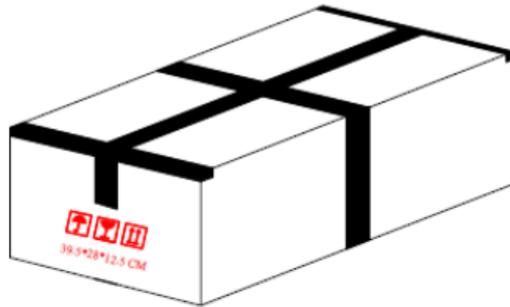

纸箱尺寸为: 36.5*25.5*21 CM,
每箱装 720PCS 产品。

公司名称: 深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址: 深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼