

Operation Guide


Backlight On /Off



(1) By default, the red backlight is turned on.

(2) Turn on and off the backlight by holding down the microphone mute button for 2 seconds.

Headset Charging

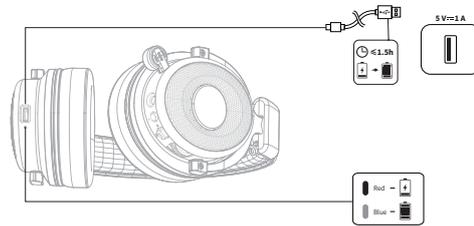

(1) When the headset battery is Low, voice reminder "Low Battery please charge" is performed every 3 minutes, and the red light blinks every 3s;

(2) Insert the USB TypeC charging cable for charging, the headset will reset and automatically turn off, and enter the charging state. The red light will be on when charging, and the red light will be off when fully charged.

Call

(1) When a call comes, click the power button to answer the call



(2) When a call comes, double click the power button to reject the call




(3) When hanging up the phone, short click the power button to cancel the call



(4) During the conversation, short click the power button to hang up the phone



(5) During the conversation, click the microphone mute button to mute the microphone, and press again to cancel the mute.

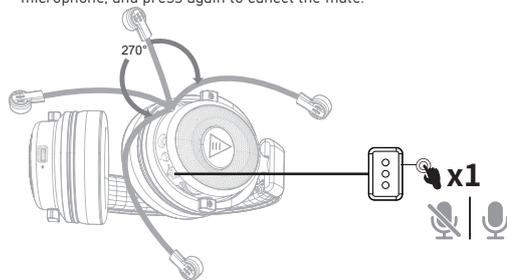



Frequently Asked Questions

Question 1: There is no sound from the microphone or headset, or the sound is low.

1. Refer to the instruction manual first to check whether the headset is correctly connected to the device, and then use the device to talk or listen to music;
2. Ensure that the headset or microphone of the device is not in silent state and the volume is adjusted to the appropriate level. Make sure that the speaker of the headset or device is not silent and adjusted to the appropriate volume;
3. Correctly set the audio driver of the device; Choose EKSA E900 BT Stereo for Bluetooth connection and EKSA E900 BT 2.4G for USB adapter connection;
4. Use another device or another USB jack to ensure that the headset works properly.



Question 2: Headsets do not turn on/work/recognize

1. Refer to the headset instruction manual first, correctly connect the headset to the computer, and make sure that the connection is in good contact;
2. Check whether the power supply of the headset is normal and ensure that the headset can be turned on and off normally;
3. Check whether the headset connector and computer connector are dirty. Keep the connector clean to prevent improper contact;
4. Use another device or another USB jack to ensure that the headset works properly.



Contenu du paquet

- ① 1* Casque sans fil EKSA E900 BT
- ② 1* Adaptateur Type-C vers USB
- ③ 1* Émetteur Type-C
- ④ 1* Couvreclé en mousse du microphone
- ⑤ 1* Câble de charge de type C
- ⑥ 1* Câble audio 3.5mm
- ⑦ 1* Pochette de transport
- ⑧ 1* Manuel de l'utilisateur
- ⑨ 1* Carte

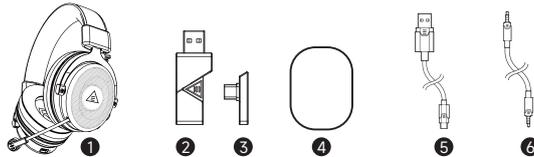


Spécifications


- Nom du produit : E900 BT
- Version Bluetooth : 5.3
- Diamètre du conducteur : 50 mm
- Impédance : $32 \Omega \pm 15\%$
- Sensibilité : 98 ± 3 dB
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
- Batterie : 1000 mAh / 3.7 V
- Temps de charge : 2 heures
- Durée de lecture : 50 heures (lumière éteinte)
- Portée Bluetooth : 10 m



Aperçu du produit

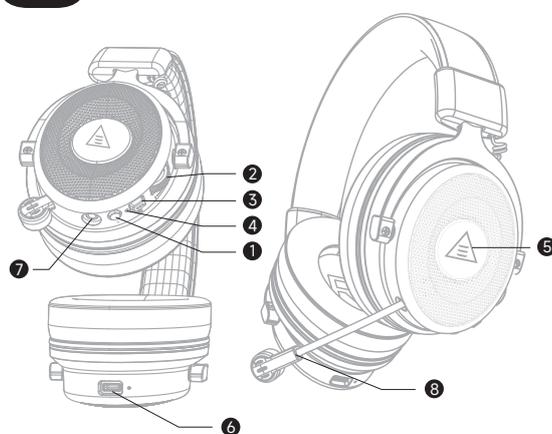

- ① Bouton d'alimentation
- ② Bouton de volume
- ③ Bouton de coupure du microphone
- ④ Indicateur d'état LED
- ⑤ Rétro-éclairage LED
- ⑥ Port de charge de type C
- ⑦ Port audio 3,5 mm
- ⑧ Microphone rétractable
- ⑨ Adaptateur Type-C vers USB
- ⑩ Émetteur de type C
- ⑪ Câble audio 3,5 mm
- ⑫ Câble de charge de type C
- ⑬ Couvercle en mousse du microphone
- ⑭ Pochette de transport





Guide d'utilisation



Mise sous tension/hors tension



(1) Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant environ 2 secondes lorsque l'oreillette est éteinte. Si la lumière bleue s'allume pendant 1 seconde, l'oreillette s'allume.




(2) Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt pendant environ 2 secondes lorsque l'oreillette est allumée. Si la lumière rouge s'allume pendant 1 seconde, l'oreillette s'éteint.

Note : 1. en cas d'absence de connexion, l'oreillette s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes.



Connexion par pairage Bluetooth


(1) Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant environ 5 secondes lorsque l'oreillette est éteinte, puis allumez-la. Si les lumières bleue et rouge clignotent alternativement, les oreillettes entreront en état d'appairage.



(2) Si la connexion n'est pas réussie après le démarrage, le casque passe automatiquement à l'état d'appairage.

(3) Lorsque le casque est déconnecté, il passe automatiquement à l'état d'appairage.

(4) Activez la fonction Bluetooth de l'appareil, recherchez le casque Bluetooth, puis sélectionnez "EKSA E900 BT" pour la connexion d'appairage. Une fois la connexion réussie, l'oreillette affichera "Connecté", la lumière bleue restera allumée et l'appareil indiquera que l'oreillette Bluetooth est connectée.

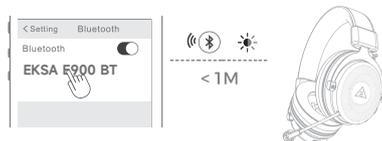


Note : 1. si vous voulez connecter un nouvel appareil, vous devez d'abord déconnecter la connexion Bluetooth de l'appareil connecté, et l'oreillette entrera automatiquement dans l'état d'appairage. Ensuite, utilisez le nouvel appareil pour la recherche Bluetooth et terminez la connexion avec l'oreillette ; 2. à chaque fois que l'oreillette est allumée, elle recherche et connecte automatiquement l'appareil le plus récemment connecté.




Connexion de l'émetteur 2,4 GHz

(1) Insérez l'émetteur 2,4 GHz dans l'ordinateur ou le téléphone portable et d'autres appareils. L'adaptateur démarre automatiquement et la LED bleue clignote pour entrer dans l'état d'appairage.

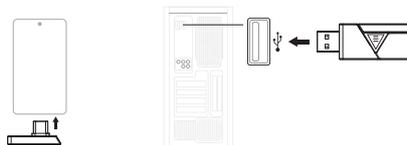

(2) Allumez le casque, et le casque et l'adaptateur seront automatiquement connectés avec succès.

(3) Une fois la connexion réussie, la lumière bleue de l'oreillette et la lumière bleue de l'adaptateur doivent rester allumées en permanence.

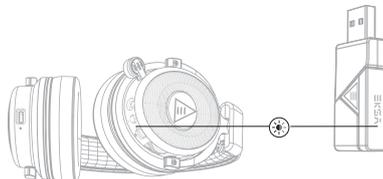

Remarque : Lorsque vous connectez un ordinateur avec Bluetooth au E900 BT, vous pouvez le faire par le biais d'un adaptateur USB ou Bluetooth. Sélectionnez le pilote audio nommé EKSA E900 BT pour la connexion Bluetooth, et sélectionnez le pilote audio nommé EKSA E900 BT 2.4G pour l'adaptateur USB.