



## Instrukcja Obsługi

Interkom motocyklowy



**F1** V2 EU



## Zawartość

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Zawartość                        | P1 |
| 1. Funkcje                       | P1 |
| 2. Zawartość opakowania          | P1 |
| 3. Montaż                        | P2 |
| 4. Dołączenie przycisków/funkcji | P3 |
| 5. Opisanie                      | P4 |
| 6. Palowanie                     | P7 |
| 7. Parametry techniczne          | P7 |
| 8. Ładowanie                     | P7 |
| 9. Rozwiązywanie problemów       | P8 |

## Witaj,

Dziękujemy za wybranie systemu FreeCom Headset Bluetooth® Intocom. Dzięki temu masz łatwy dostęp do sposobu słuchu. Niektóre funkcje są obsługiwane przez produkty współpracujące z innymi z wiodących producentów. Wszystkie dostarczane produkty są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami wydajności i bezpieczeństwa, a w ramach naszej filozofii obsługi klienta i użytkownicy są obsługiwani kompleksową 3-letnią gwarancją. Mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się zakupionym produktem przez wiele lat.

Ostrzeżenie dotyczący bezpieczeństwa: Należy pamiętać, że korzystanie z FreeCom może ograniczyć słyszalność dźwięków otoczenia. Słuchanie muzyki z maksymalną głośnością oraz tymczasowa adaptacja uniemożliwiająca słyszenie różnych dźwięków może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

### Wskazówki:

- \* Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, upewnij się, że słuchawki znajdują się w odległości 1 mm od uszu.
- \* Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że bateria P1 jest ładowana przez co najmniej 2 godziny.

## 1. Funkcje

- Obsługa asystenta głosowego
- Tłumienie hałasu
- Muzyka stereo
- Obsługa połączenia z telefonem komórkowym, systemem nawigacji GPS i innymi urządzeniami Bluetooth
- Obsługa połączenia dwóch telefonów
- Wodoszczelność i odporność na słońce
- Ładowanie obsługuje ochronę przed przepięciem OVP

## 2. Zawartość opakowania



### 3. Montaż słuchawek

#### 3.1 Instalacja słuchawek



1 Włóż taśmę rzepową słuchawek w miejscu na uszy wewnątrz kasku



2 Przyciągnij słuchawki do rzepu

#### 3.2 Różne sposoby instalacji mikrofonów

##### 1. Kask szczękowy (otwierany)



1 Zdejmij wyściółkę kasku, przyklej taśmę rzepową mikrofonu do wewnętrznej strony kasku.



2 Przyciągnij mikrofon z pełną osłoną do rzepu



3 Dostosuj odległość między mikrofonem a ustami

##### 2. Kask integralny (zamknięty)



1 Wybierz pozycję obok ust wewnątrz kasku i włóż rzep mikrofonu.



2 Przyciągnij pełny mikrofon do rzepu mikrofonu



3 Instalacja zakończona

### 3.3 Montaż interkomu



1 Montaż klipsy



1. Podstawa klipsa musi być przypięta do lewej strony kasku
2. Należy starannie wybrać odpowiednią pozycję dla podstawy samoprzylepnej, po zamocowaniu kleju nie można go ponownie usunąć




- 1 Wyjmij gniazdo karty, aby zamontować urządzenie F1 Bluetooth na podstawie.



- 2 Podłącz słuchawki do portu słuchawkowego F1

### 4. Oznaczenie przycisków i funkcji

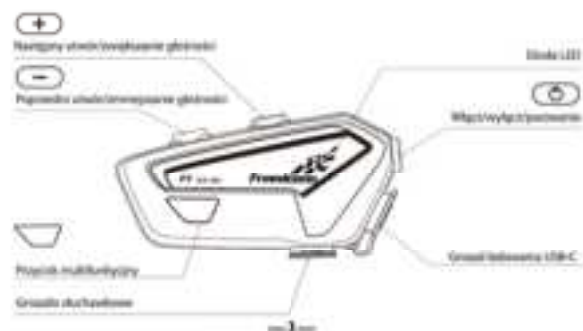

## 5. Operacje

| Funkcje                                     | Przycisk                                                                            | Operacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Komunikaty                                                                    | Wskaźnik LED                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Włącz                                       |    | Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy (po włączeniu zestawu słuchawkowego Bluetooth automatycznie przejdzie w stan wyszukiwania parowania interakcji).                                                                                                                                                                                                      | "Włącz"                                                                       | Po uruchomieniu niebieskie światło świeci przez jedną sekundę, a następnie przechodzi w stan parowania: czerwone i niebieskie światło LED migają naprzemiennie. |
| Wyłącz                                      |    | Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "Uśpienie wyłączone"                                                          | Czerwona dioda LED świeci ciągle, a następnie wyłącza się.                                                                                                      |
| Łączenie z powrotem po uruchomieniu systemu |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Połącze się z ostatnim sparowanym telefonem, wyświetli komunikat "Połączony". | Stan parowania: czerwone i niebieskie diody migają naprzemiennie. Połączony: Niebieska dioda LED miga.                                                          |
| Przebudzenie Asystent sterujący głosem      |  | Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wybudzić asystenta głosowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                 |
| Zmniejsz głośność                           |  | Krótkie naciśnięcie (lub dwukrotne kliknięcie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "Sygnał dźwiękowy" przy minimalnej głośności                                  |                                                                                                                                                                 |
| Zwiększ głośność                            |  | Krótkie naciśnięcie (lub dwukrotne kliknięcie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "Sygnał dźwiękowy" przy maksymalnej głośności                                 |                                                                                                                                                                 |
| Podłączanie dwóch telefonów                 |  | Gdy zestaw słuchawkowy Bluetooth znajduje się w stanie wyszukiwania parowania, włącz parowanie Bluetooth pierwszego telefonu komórkowego, a następnie wyłącz Bluetooth po połączeniu. Wyłącz parowanie drugiego telefonu, po pomyślnym sparowaniu drugiego telefonu ponownie włącz Bluetooth pierwszego telefonu komórkowego i kliknij F1, aby się połączyć. |                                                                               |                                                                                                                                                                 |

| Funkcje                                          | Przycisk                                                                          | Operacje                                                                                                                                                                        | Samurikaty                                                        | Wkaszuk LED |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zmiana jzyka                                     |  | Naciśnij jednoczesnie przycisk "On/Off" i "Multi function" przy włączonym zasilaniu (uwaga: należy wyłączyć, aby poznać nowy jzyk).                                             | "Beep, Beep"                                                      |             |
| Włącz / wyłącz funkcję automatycznego odbierania |  | Naciśnij jednocześnie przycisk "Włącz" i przycisk "+" w stanie włączonym (uwaga: działa tylko wtedy, gdy FI jest połączony z telefonem).                                        | "Włącz automatyczną odpowiedź"<br>"Wyłącz automatyczną odpowiedź" |             |
| Automatyczne wyłączenie                          |                                                                                   | Jeśli w ciągu 5 minut od włączenia nie zostanie wykonana żadna czynność (w tym nie zostanie nawiązane połączenie z telefonem komórkowym), urządzenie wyłączy się automatycznie. |                                                                   |             |



## 6. Parowanie z telefonami komórkowymi lub innymi urządzeniami Bluetooth

| Funkcje                                                                                                               | Przycisk                                                                            | Operacja                                                                                                                                                                                                                                                                           | Komunikaty  | Wskaznik LED                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parowanie z telefonem komórkowym                                                                                      |    | Włączyć urządzenie, aby automatycznie przejść do stanu wyszukiwania parowania, a następnie włączyć Bluetooth w telefonie; wyszukać i wybrać urządzenie "P1" do sparowania                                                                                                          | "Połączony" | Status parowania: czerwona i niebieska dioda LED migają naprzemiennie<br>Połączony: Niebieska dioda LED miga |
| Odbiera-<br>nie/kończenie<br>połączenia                                                                               |    | Krótkie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego (zawieszenie bieżącego połączenia i powrót do trybu gotowości lub odbierania muzyki)                                                                                                                                                |             | Niebieska dioda LED miga                                                                                     |
| Odbieranie<br>połączenia                                                                                              |  | Naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego 2 razy                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                              |
| Przełączenie<br>połączeń między<br>telefonem<br>komórkowym a P1                                                       |  | Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy, a następnie pusknij                                                                                                                                                                                                                   |             | Niebieska dioda LED miga                                                                                     |
| Odkrycie połączeń<br>przechodzących z 2<br>telefonami<br>komórkowymi<br>(główny telefon<br>komórkowy ma<br>priorytet) |  | Krótkie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego zaskończy poprzednie połączenie i jednocześnie odnowi drugie połączenie<br><br>Krótkie 2-secundne naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego spowoduje otrzymanie bieżącego połączenia i zakończenie drugiego połączenia przechodzącego |             |                                                                                                              |
| Odbieranie/pra-<br>za muzyki                                                                                          |  | Po włączeniu odłączania przez telefon naciśnij przycisk wielofunkcyjny 1 raz, aby przełączyć między odbieraniem a graniem                                                                                                                                                          |             | Niebieska dioda LED miga                                                                                     |
| Poprzedni utwór                                                                                                       |  | Długie naciśnięcie przez 3 sekundy spowoduje przejście do poprzedniego utworu                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                              |
| Następny utwór                                                                                                        |  | Naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy, aby przejść do następnego utworu                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                              |
| Połączenie głosowe<br>w aplikacji                                                                                     |                                                                                     | Połączenie głosowe w aplikacji mogą być odbierane i następane tylko przez telefon komórkowy                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                              |



## 7. Parametry techniczne

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja Bluetooth: 3.2          | Ladowarka podręczna: DC 5V 1A (obsługująca GWP<br>ochrona przed przepięciami) |
| Częstotliwość: 2,4 GHz         | Typ baterii: ładowalna bateria litowo-polimerowa                              |
| Waga: 47g                      | Materiał baterii: polimer litowo-jonowy                                       |
| Rozmiar: 94mmx40mmx20mm        | Model baterii: 802060                                                         |
| Czas czuwania: 240h            | Pojemność: 1100mAh                                                            |
| Czas odtwarzania muzyki: 48h   | Napięcie: 3,7V                                                                |
| Czas połączeń komórkowych: 42h | Moc: 4,07 Wh                                                                  |
|                                | Kabel ładowany USB type C                                                     |

## 8. Konserwacja ładowania

- Przed użyciem urządzenia Bluetooth należy je w pełni naładować.



- Aby wydłużyć żywotność wbudowanej baterii polimerowej, urządzenie należy ładować co najmniej raz w miesiącu.
- Czerwone światło jest zawsze włączone podczas ładowania, a niebieskie światło jest zawsze wyłączone, gdy bateria jest w pełni naładowana. gdy bateria jest w pełni naładowana, gdy poziom naładowania baterii jest niski, co 5 minut pojawia się komunikat głosowy "Niski poziom naładowania baterii".
- Jeśli czerwone światło nie zapala się podczas ładowania, napięcie może być zbyt niskie. Najlepiej jest naładować przez 0,5-1 godziny i ponownie sprawdzić, czy odczytnik Bluetooth ładuje się prawidłowo.
- Nie należy umieszczać produktu w środowisku o zbyt wysokiej (lub zbyt niskiej) temperaturze. Najlepszym środowiskiem przechowywania jest temperatura pokojowa 25°C. Stawiając się nie przechowywać tego produktu w temperaturze poniżej -40°C i powyżej 60°C, w przeciwnym razie skróci to żywotność produktu.
- Przechowywać z dala od ognia.
- Przechowywać z dala od ostrych przedmiotów, które mogą spowodować zaryzowanie lub uszkodzenie produktu.
- Nie należy podejmować prób demontażu słuchawek.

## 9. Wskazówki i rozwiązywanie problemów

### 1. Podczas słuchania muzyki jedna słuchawka jest wyciszona:

Ponownie włóż zestaw słuchawkowy i mikrofon, aby upewnić się, że słuchawki mają dobry kontakt.

### 2. Jedna słuchawka jest wyciszona:

Być może gniazdo mikrofonu nie ma dobrego kontaktu, odłącz je i podłącz ponownie.

### 3. Stan awarii:

Podłącz kabel do ładowania, aby naładować konsolę i uruchom ją ponownie.

### 4. Muzyka ułknęła lub nie odtwarza się:

W ile telefonu mogą działać inne aplikacje, które zajmują kanał audio. Sprawdź, czy w ile telefonu działają inne aplikacje i zamknij je.

### 5. Ładowanie nie powiedziało się po wyłączeniu:

Ładowarka lub kabel do ładowania nie spełnia standardów.

### 6. Odbiornik Bluetooth nie działa:

Konsola musi być ładowana przez co najmniej 2 godziny przed pierwszym użyciem.

### 7. Automatyczne wyłączenie w stanach włączenia:

(1) Urządzenie nie jest podłączone przez ponad 5 minut.

(2) Napięcie baterii jest niższe niż 3V.

(3) Podłącz do ładowania (funkcja resetowania aktywna).

## Contents:

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Welcome                                                      | P10 |
| 1. Function                                                  | P10 |
| 2. Parts List                                                | P10 |
| 3. How to Install                                            | P12 |
| 4. Product Controls Panels                                   | P12 |
| 5. Operations                                                | P13 |
| 6. Connect with your phone or other Bluetooth-enabled device | P15 |
| 7. Technical specifications                                  | P16 |
| 8. Charging maintenance                                      | P16 |
| 9. Tips and troubleshooting                                  | P17 |

## Welcome

Thank you for choosing FreeCOM Helmer Bluetooth® Headset. By doing so you now have the assurance and peace of mind that comes with purchasing a product made by one of the leading manufacturers. All products brought to you are manufactured to the highest standard of performance and safety and, as part of our philosophy of customer service and satisfaction, are backed by our comprehensive 2 Year Warranty. We hope you will enjoy using your purchase for many years to come.

### Safety Warning:

\*Keep in mind that using Helmer Bluetooth® Headset can limit the audibility of ambient sounds.

\*Listening to music at maximum volume in addition to temporarily adapting to make it impossible to hear soft sounds can lead to permanent hearing damage.

### Warm Tips:

\*In order to get the best sound quality experience, please make sure Speakers are within 2cm of ears.

\*Please make sure the P1 battery is charged for at least 2 hours before first use.

## 1. Features

- Supports voice-controlled assistant waking up
- Noise suppression
- Stereo music
- Supports connecting with mobile phone, GPS navigation system and other Bluetooth devices
- Supports connecting two phones
- Waterproof and sunproof
- Charging supports OVP overvoltage protection

## 2. Parts List



### 3. How to Install

#### 3.1 Installation of the Speaker



- ❶ Paste the headphone velcro tapes on the ear position inside the helmet



- ❷ Attach the headphones to the velcro

#### 3.2 Different Installation of Full-helmet and Half-helmet Microphones

##### 1. Half-helmet Mounting Method:



- ❶ Remove the helmet lining, paste the microphone velcro tape to the inside of the solid surface of the helmet



- ❷ Attach the full-covered microphone to the velcro



- ❸ Adjust the distance between the microphone and your mouth

##### 2. Full-helmet Mounting Method:



- ❶ Select the position next to the mouth inside the helmet and paste the microphone velcro



- ❷ Attach the full-set microphone to the microphone velcro



- ❸ Installation completed

### 3.3 Installation of Bluetooth Device



Clip base

1. Install the base



Adhesive base



2. The clip base needs to be clipped to the left side of the helmet
3. Please carefully choose the appropriate position for the adhesive base, once the adhesive is fixed, it cannot be removed again




4. Align the card slot to mount the F1 Bluetooth device to the base



5. Plug the headphones into the F1 earphone port

### 4. Product Control Panel

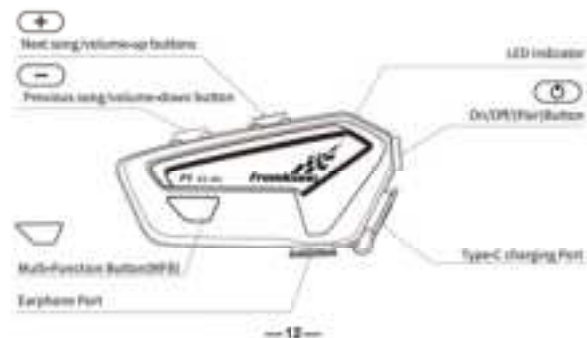

## 5. Operations

| Function                             | Button                                                                              | Actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Voice Prompt                                                                                                        | LED Indicator                                                                                                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Turning on                           |    | Press and hold for 2 seconds (after turning on, the Bluetooth headset automatically enters the intercom pairing search state)                                                                                                                                                                                              | "Power on, pair"                                                                                                    | After booting, the blue light is on for one second, then enter pairing status: the red and blue LED lights flash alternately |
| Turning off                          |    | Press and hold for 2 seconds                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "Power off"                                                                                                         | The red LED light turns on and then off                                                                                      |
| Connecting back after booting        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Automatically connect back to the last paired phone, and if the pairing is successful, it will announce "Connected" | Pairing status: red and blue lights flash alternately.<br>Connected: Blue LED light flashing                                 |
| Waking up Voice-controlled Assistant |  | Press and hold for 3 seconds to wake up the voice assistant that comes with the phone                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                              |
| Volume Down                          |  | A short press (or a double-click)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "Beep" at minimum volume                                                                                            |                                                                                                                              |
| Volume Up                            |  | A short press (or a double-click)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "Beep" at maximum volume                                                                                            |                                                                                                                              |
| Connecting Two Phones                |  | After the Bluetooth headset enters the pairing search state, turn on Bluetooth of the first mobile phone pairing, then turn Bluetooth off after connected. Turn on the second phone pairing, after the second phone is successfully paired, turn on the Bluetooth of the first mobile phone again and click F1 to connect. |                                                                                                                     |                                                                                                                              |
| Language Switching                   |  | Press the "On/Off" and "Multi function" buttons simultaneously under the power on status (note: the need to turn off to save the new language)                                                                                                                                                                             | Power off, "Di" "Di"                                                                                                |                                                                                                                              |



| Function                               | Button                                                                                                                                                                 | Actions                                                                                                                                                                   | Voice Prompt                                   | LED Indicator |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| Turn on/off<br>Auto-answer<br>Function | <br> | Press the "switch on"<br>button and "+" button<br>simultaneously under the<br>power on status (note: it<br>just work when FI has<br>been connected with<br>mobile phone.) | "Open<br>autoanswer" Or<br>"close auto answer" |               |
| Automatically<br>shut down             |                                                                                                                                                                        | If there is no any action (including no connecting with mobile) within 5<br>minutes after turning on, it will automatically shut down.                                    |                                                |               |

## 6. Pairing with Mobile Phones or Other Bluetooth-enabled Device

| Function                                                                                      | Button                                                                              | Actions                                                                                                                                                                                                                    | Voice Prompt | LED Indicator                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pairing with Mobile Phone                                                                     |    | Turn on the device to automatically enter the pairing search state, then turn on the Bluetooth of the phone, search and select the device named "F1" to pair                                                               | "Connected"  | Pairing status: red and blue LED flash alternately<br><br>Connected: Blue LED light flashing |
| Answering/Ending a call                                                                       |    | A short press on multi-function key (hang up the current call and return to standby or music playback state)                                                                                                               |              | Blue LED light flashing                                                                      |
| Rejecting a call                                                                              |  | Press the multifunction key for 2 times                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                              |
| Call switch between Mobile phone and F1 headset                                               |  | Press and hold for 2 seconds then release                                                                                                                                                                                  |              | Blue LED light flashing                                                                      |
| Incoming (all operation with 2 mobile phones (the first connected mobile phone has priority)) |  | A short press on multi-function key would end the previous call and answer the second call at the same time<br><br>Short press the multi-function key for 2 times would keep current call and end the second incoming call |              |                                                                                              |
| Play/Pause music                                                                              |  | After the phone turns on the player, press the multi-function key 1 time to switch between playing and pausing                                                                                                             |              | Blue LED light flashing                                                                      |
| Previous song                                                                                 |  | Long press for 3 seconds to switch to the previous song                                                                                                                                                                    |              |                                                                                              |
| Next song                                                                                     |  | Long press for 3 seconds to switch to the next song                                                                                                                                                                        |              |                                                                                              |
| In-app voice call                                                                             |                                                                                     | In-app voice calls can only be answered and hung up by the mobile phone                                                                                                                                                    |              |                                                                                              |

## 7. Technical Parameters

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth Version: 5.2 | Travel Charger Adapter: DC 5V 1A (support OVP overvoltage protection) |
| Frequency: 2.4 GHz     | Battery Type: rechargeable lithium polymer battery                    |
| Weight: 47g            | Battery Material: lithium-ion polymer                                 |
| Size: 84mmx40mmx20mm   | Battery Model: B02060                                                 |
| Standby Time: 240H     | Capacity: 1100mAh                                                     |
| Music Time: 40H        | Voltage: 3.7V                                                         |
| Mobile Call Time: 42H  | power: 4.07WH                                                         |
|                        | USB Type-C charging cable                                             |

## 8. Charging Maintenance

- Before using a Bluetooth device, please fully charge it.



- To extend the life of the built-in polymer battery, charge the device at least once a month.
- The red light is always on during charging, and the blue light is always on when battery is fully charged; when the battery is low, there is a voice prompt "Low battery" occurred every 5 minutes.
- If the red light does not turn up when charging, the voltage may be too low. It is best to charge for 0.5-1 hour and recheck if the Bluetooth receiver charges successfully.
- Do not put the product in a too-high (or too-low) temperature environment, the best storage environment is room temperature 25°C. Try not to store this product in an environment below -40°C and above 60°C, otherwise it will shorten the life of the product.
- Keep away from fire.
- Keep away from sharp objects, which may cause scratches or damage to the product.
- Do not attempt to disassemble the headphones.

## 9. Tips and Troubleshooting

1. When listening to music, one headphone is muted:  
Reinsert the headset and microphone to make sure the headset is in good contact.
2. One headset is silent:  
Maybe the microphone jack is not in good contact, unplug it and plug it in again.
3. Crash status:  
Plug in the charging cable to charge your console and restart your console.
4. The music is stuck or won't play:  
There might be other apps that are taking up the audio channel in the background of your phone. Please check if other apps are running in the background of your phone and close them.
5. Charging failed after shutdown:  
The charger or charging cable does not meet the standard.
6. The Bluetooth receiver is dead:  
The console must be charged for at least 2 hours before first use.
7. Automatic shutdown in power-on states:
  - (1) The device is not connected for over 5 minutes.
  - (2) The battery voltage is lower than 3V.
  - (3) Plug in for charging(reset function activated).

## Warranty Card

Model Number : F1 V2 EU



Please keep your shopping receipt, warranty card and the seal label

Name: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

After-sales service: kontakt@freedconn.pl

Failure Description:

Please affix a copy of invoice on the back of warranty card as a proof of purchase date. If you find any problems during use of our product, please contact our after-sales service. Please make sure that you describe the problems clearly on warranty card so that we can handle them timely.



## FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

### Konserwacja:

- Nie umieszczaj interkomu w środowisku o bardzo wysokich (lub niskich) temperaturach. Optymalnym środowiskiem przechowywania jest temperatura od -40 do +60 stopni. W przeciwnym razie skróci to żywotność produktu.
- Trzymaj urządzenie z dala od ognia.
- Trzymaj z dala od ostrej przedmiotów, ponieważ może to spowodować zaryzowania lub uszkodzenia produktu.
- Nie otwieraj obudowy urządzenia.
- Przez długi czas bez używania, umieść zestaw słuchawkowy w suchym miejscu i ładuj go raz w miesiącu.

### Deklaracja zgodności CE:

My, Shenzhen FDC Electronics Co., Ltd. zaświadczaamy i deklarujemy z naszą wyłączną odpowiedzialnością, iż następujący sprzęt spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst Deklaracji zgodności CE wraz z tłumaczeniem jest dostępny pod następującym linkiem: [www.autoradia.pl](http://www.autoradia.pl) w zakładce "Certyfikaty CE"

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że niesprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady gospodarcze. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęty bezpłatnie. Produkt także można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu o niego innego lub podobnego urządzenia. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne. Nieodpowiednia utylizacja odpadów zagrożona jest wysoką karą. Gospodartwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynieniu się do porzeczego utycia i odzysku w tym recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego. W sprzęcie zawarte są niebezpieczne substancje, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu.

### Producent:

Shenzhen FDC Electronics Co., Ltd

### Importer:

DEMO BIS Agnieszka Bartek  
Ulica Sympkoni 7/13/15B  
03-135 Warszawa  
kontakt: sklep@autoradia.pl





Version: V1-2023.11.13