



User Guide




English

1. Getting to Know Your Device

FIXTA is Alexa Voice Service enabled LTE mobile hotspot. You can enjoy Alexa voice service with all Alexa skills wherever you have LTE or WiFi signal.

Learn more about the device setting like connecting to your car or to your network as a multi room speaker, fixta hotspot connection and so on. www.hajen.co.kr/fixta.pdf



1. Wake Word On/Off Button

Turns on and off microphone.

2. Power Button

Status	Short Press	Long Press(3 sec)
System ON	Show Battery Level	Power OFF
System OFF	No Response	Power ON

3. LTE On/Off Button, LED Status

You can turn on and off the LTE mode by pressing this button. When you turn off the LTE mode, the device's network changes to WiFi mode.

Status	Visuals
LTE Signal Strong	Blue
LTE Signal Middle	Green
LTE Signal Normal	Orange
LTE Signal Weak	Red
Connecting	Flashed Green
Authentication Fail / Out of range	Flashed Red
LTE Off	LED Off

4. Volume Control (+/-) Button



Short Press	Long Press
Adjust volume 1 level	Adjust volume continuously

5. Action Button

Short Press	Long Press
Wake up Alexa	Device Searching Mode

6. Battery LED

Status	Details	Visuals
Fully Charged	100%	LED Off
Battery High	81~99%	Blue
Battery Normal	50~80%	Green
Battery Low	20~49%	Orange
Need to charge	5~19%	Red
Discharged	~5%	Power Off




7. Sim Card Slot 8. Charging Port

2. Setting Up Your Device


1. Install FIXTA app.

Download FIXTA app. on your mobile device.




2. Charging

Charge the device before using.
(DC 5V, 2A , USB-C Type Jack)



3. Insert SIM Card

※ Make sure your SIM card direction.
※ Use a Nano SIM.
(Mini or Micro SIM cannot be used.)




4. Setup

Open the FIXTA app. on your phone and follow the instruction to complete the device set up and Alexa log in.

- 1) Turn on the FIXTA device and press action button for 4 seconds
- 2) Select your device FIXTA-XXXX & press Next
- 3) Device connected to your phone
- 4) Create a new account if you don't have an Amazon account.
- 5) Log-in to your Amazon account.
- 6) Select the language for Alexa.
- 7) Download Amazon Alexa app. for additional setting.
- 8) Your settings are complete.

5. Changing Network Mode

You can press the LTE button or change the network setting on the app to change from LTE to WiFi mode or vice versa.



3. Using Amazon Alexa


1. Connect FIXTA Device to internet

Used a valid SIM card to use LTE mode.
Connect to your wireless router to use WiFi Mode.

2. Log-in to your Amazon account on FIXTA app.

3. Say 'Hello' to your FIXTA

4. Alexa Status Indicator LED




Group	Status	Color
Idle	Idle	-
Core	Listening / Thinking / Speaking	Cyan & Blue
Microphone Off	Microphone Off	Red
Alerts	Timers / Alarms / Reminders	Cyan & Blue
Notifications	Notification Arrives / Queued	Yellow
Do Not Disturb	Do Not Disturb Enabled	Purple
Pairing & Discovery	Bluetooth	Blue
Errors	System and Device Errors	Red
	Alexa Service Unavailable	
	No Internet Connection	

4. Using LTE Hotspot


1. Go to the Settings page




2. Press the Network menu



3. Select LTE and activate hotspot




4. Select hotspot WiFi band(Optional)




※ 5GHz Band is recommended for optimal performance.
※ You cannot search or connect to your hotspot if your device doesn't support 5GHz.

5. Using Bluetooth & Spotify

1. Go to the Bluetooth menu



2. Select available speaker device



Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to spotify.com/connect to learn how.

The Spotify Software is subject to third party's licenses found here:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Important Safe Instruction

As with general electronic product, precautions should be observed during handling and use.

- Read this instruction carefully and keep it.
- Do not use the Product near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not install near any heat sources such as stoves.
- Protect the USB cable from pressing by heavy substances or pulled by excessive power.
- Unplug the Product during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Keep away magnetic recording devices from the Product as there may be a small amount of magnetic flux leakage.
- Only use under 122°F(50°C) of environment to prevent any damage to built-in battery.
- Do not dispose of in the household waste, as the product contains a built-in battery and should be treated and disposed according to regulations on waste disposal.
- Sudden movement from cold to hot environment may cause moisture condensing on the Product and degrade system performance and decrease product life span.
- Protect product from direct sun light.
- Do not use solvents to clean the Product and keep away from dusty environment.
- Do not attempt to disassemble the Product.
- AC adaptor is not supplied with the Product. Damages caused by improper power adaptors is not compensated.
- Always leave sufficient space around the Product for ventilation. Do not place Product in or on a bed, in a bag that may prevent air flow through vent openings.
- Don't place lighted candles, cigarettes, etc. on the Product.
- Be care that heavy objects do not fall into the Product.
- To completely disconnect the power input, the USB cable should be disconnected from the Product.
- Use of the Product in moderate climates. Use under extreme temperature may degrade system performance and product life span.

Certification and Warnings

The SAR limit of USA(FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types HAJEN AI Speaker(FCC ID: 2ACFTRT1505NN) has also been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body is 0.719 W/kg. Simultaneous RF exposure is 1.435 W/Kg. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 10mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 10mm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

FCC statements : This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: This product contains magnets which can be harmful to pacemaker wearers.

WARNING: This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modification to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

FCC ID : 2ACFTRT1505NN

Certified Company : HAJEN Co., Ltd.
Manufacturer/Country : HAJEN Co., Ltd. / China


Input Rating : 5V=2A
Charging temperature range : 23°F ~ 140°F(-5°C ~ 60°C)
Discharging temperature range : 14°F ~ 140°F(-10°C ~ 60°C)

App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play is a trademark of Google Inc.
Bluetooth Word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.





Guía del usuario




Español

1. Conociendo Tú Dispositivo

FIXTA es un producto para compartir Internet LTE con el servicio Amazon Alexa, inteligencia artificial. Puede usar el servicio Alexa en cualquier lugar usando LTE y WiFi.

Visite www.hajen.co.kr/fixta.pdf para conocer la configuración detallada de la conexión Bluetooth en el automóvil, la función de altavoz de múltiples habitaciones en red y la conexión de compartir Internet.

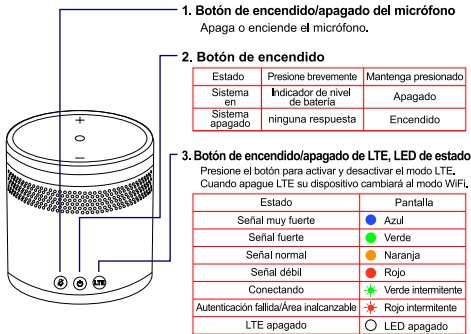

1. Botón de encendido/apagado del micrófono

Apaga o enciende el micrófono.


2. Botón de encendido

Estado	Presione brevemente	Mantenga presionado
Sistema en	Indicador de nivel de batería	Apagado
Sistema apagado	ninguna respuesta	Encendido

3. Botón de encendido/apagado de LTE, LED de estado

Presione el botón para activar y desactivar el modo LTE. Cuando apague LTE su dispositivo cambiará al modo WiFi.

Estado	Pantalla
Señal muy fuerte	● Azul
Señal fuerte	● Verde
Señal normal	● Naranja
Señal débil	● Rojo
Conectando	✱ Verde intermitente
Autenticación fallida/Área inalcanzable	✱ Rojo intermitente
LTE apagado	○ LED apagado

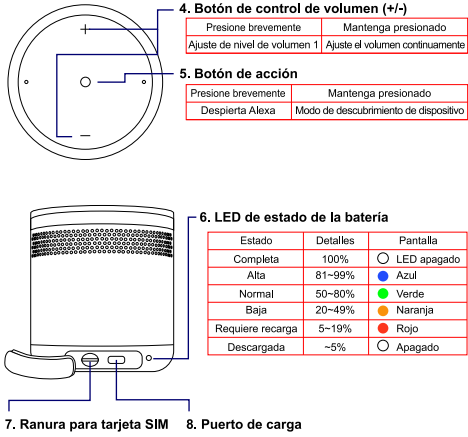

4. Botón de control de volumen (+/-)

Presione brevemente	Mantenga presionado
Ajuste de nivel de volumen 1	Ajuste el volumen continuamente

5. Botón de acción

Presione brevemente	Mantenga presionado
Despierta Alexa	Modo de descubierto de dispositivo

6. LED de estado de la batería

Estado	Detalles	Pantalla
Completa	100%	○ LED apagado
Alta	81~99%	● Azul
Normal	50~80%	● Verde
Baja	20~49%	● Naranja
Requiere recarga	5~19%	● Rojo
Descargada	~5%	○ Apagado

7. Ranura para tarjeta SIM

8. Puerto de carga

2. Configuración de dispositivo


1. Instalación de la aplicación FIXTA

Descargue la aplicación fixta en su teléfono celular.




2. Carga

Cargue lo suficiente antes de usar.
(DC 5V, 2A , USB-C Tipo Jack)



3. Inserte la tarjeta SIM

- ※ Preste atención a la dirección de la tarjeta SIM.
- ※ Usando Nano SIM.
- (Mini / Micro SIM no se puede usar.)




4. Configuraciones

Abra la aplicación FIXTA en su teléfono celular y complete la configuración del dispositivo y el inicio de sesión de Alexa.

- 1) Encienda su dispositivo (FIXTA_XXXX) y presione el botón de acción durante más de 4 segundos.
- 2) Verifique su dispositivo (FIXTA_XXXX) y haga un clic en el botón Siguiente.
- 3) El producto está conectado al teléfono celular.
- 4) Si no tiene una cuenta de Amazon, cree una nueva.
- 5) Inicie sesión en su cuenta de Amazon.
- 6) Seleccione el idioma deseado de Alexa.
- 7) Descargue la aplicación Amazon Alexa para configuraciones de funciones adicionales.
- 8) Se completa la configuración.

5. Cambiar el modo de red

Si presiona el botón LTE en el dispositivo o cambia la red en la aplicación, cambia del modo LTE al modo WiFi o del modo WiFi al modo LTE.



3. Usar Amazon Alexa

1. Conecte el dispositivo de FIXTA a Internet.

Cuando use el modo LTE, use una tarjeta SIM certificada. Conéctese al enrutador inalámbrico cuando use el modo WiFi.

2. Inicie sesión en su cuenta de Amazon en la aplicación FIXTA.

3. Di "Hola" a tu FIXTA

4. LED de estado de Alexa


Grupo	Estado	Color
Esperando	Espera el comando del usuario	-
Centro	Escuchar / Procesar / Hablar	● Cian & Azul
Micrófono	Micrófono apagado	● Rojo
Alerta	Temporizador / Alarma / Recordatorio	● Cian & Azul
Alarma	Llegada de la notificación	● Amarillo
No molestar	Activar el modo No molestar	● Morado
Bluetooth	Conectar & buscar dispositivos	● Azul
Error	Error del sistema o dispositivo	● Rojo
	Error de servicio de Alexa	
	Error de conexión a internet	

4. Usando LTE Compartir Internet


1. Vaya a la pantalla de configuración




2. Haga clic en el menú de Red



3. Seleccione LTE y active Hotspot.




4. Seleccione la Banda de Wifi de Hotspot(Opcional)




- ※ Para un rendimiento óptimo, se recomienda establecer la banda de 5 GHz.
- ※ Si su dispositivo no es compatible con 5 GHz, no puede buscar o conectarse a puntos de acceso.

5. Uso de Bluetooth y Spotify

1. Vaya al menú de configuración de Bluetooth



2. Seleccione los dispositivos de altavoz disponibles



Spotify Connect



Use el control remoto de Spotify con su teléfono celular, tableta o computadora.
Visite Spotify.com/connect para aprender cómo usarlo.

El software de Spotify está sujeto a licencias de terceros
Aprende más:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Instrucciones de seguridad importantes

Lea atentamente ya que estas son precauciones generales para manipular y utilizar productos electrónicos.

- Lea y guarde este manual.
- No use el producto cerca del agua.
- Limpie el exterior del producto con un paño seco.
- No lo coloque cerca de dispositivos de calefacción o dispositivos de calefacción.
- Tenga cuidado de no colocar objetos pesados sobre el cable de alimentación o aplicar una fuerza excesiva.
- El producto solo puede usarse en un lugar plano.
- Desconecte el cable de alimentación (USB) durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
- Dado que este producto tiene una pequeña pérdida de campo magnético, no toque objetos con registros magnéticos o como tarjetas magnéticas.
- Este producto contiene una batería incorporada. No lo use en un entorno con una temperatura ambiente superior a 50°C.
- Cuando este producto necesite ser eliminado, debe hacerlo por un agente de eliminación apropiado especificado por la ley y estrictamente separado de la basura doméstica.
- Si el producto se traslada repentinamente de un entorno frío a uno caliente, la condensación puede reducir el rendimiento y la vida útil.
- Tenga cuidado de no tocar directamente el producto.
- Al limpiar el producto, no use solventes. Además, evite los lugares polvorientos.
- El desmontaje del producto solo es posible en los centros de servicio designados.
- Este producto no proporciona un adaptador. No somos responsables de ningún problema causado por el uso de adaptadores que no cumplan con las especificaciones.
- No lo use en lugares con poco flujo de aire como en una maceta pequeña con agua, una cobija, una estantería o una bolsa.
- No coloque velas encendidas, cigarrillos, etc.en cima del producto.
- Tenga cuidado de no dejar caer objetos pesados.
- No desmonte el producto.
- Para eliminar completamente la alimentación del producto, retire el cable de alimentación.
- Usar a temperatura normal. Si la temperatura de funcionamiento es demasiado alta o demasiado baja, se reducirá el rendimiento y la vida útil.

Certificación y precauciones

El límite de SAR de EE. UU. (FCC) es de 1.6 W/kg como promedio sobre un gramo de tejido. Los tipos de dispositivo HAJEN AI Speaker (FCC ID: 2ACFTRT1505NN) también se han probado con este límite SAR. El valor SAR más alto reportado bajo este estándar durante la certificación del producto cuando se usa correctamente en el cuerpo es 0.719 W/Kg. La exposición simultánea a RF es 1.435 W/Kg. Este dispositivo fue probado para uso típico en el cuerpo las operaciones con la parte posterior del teléfono se mantuvieron a 10 mm del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, use accesorios que mantengan una distancia de separación de 10 mm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. El uso de clips para cinturón, fundas y accesorios similares no debe contener componentes metálicos en su ensamblaje. El uso de accesorios que no cumplan estos requisitos puede no cumplir requisitos de exposición a RF de la FCC, y deben evitarse.

Declaraciones de la FCC : este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NOTA : El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones o cambios no autorizados en este equipo. Dichas modificaciones o cambios podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA : Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o un técnico experimentado de radio / TV para obtener ayuda.

ADVERTENCIA: Este producto contiene imanes que pueden ser dañinos para los usuarios de marcapasos.

ADVERTENCIA: Este equipo puede generar o usar energía de radiofrecuencia. Los cambios o modificaciones a este equipo pueden causar interferencias perjudiciales a menos que las modificaciones estén expresamente aprobadas en el manual de instrucciones. El usuario podría perder la autoridad para operar este equipo si se realiza un cambio o modificación no autorizado .

FCC ID : 2ACFTRT1505NN

Empresa certificada : HAJEN Co., Ltd.
Fabricante / País : HAJEN Co., Ltd. / China

Clasificación de entrada : 5V=2A
Rango de temperatura de carga : 23°F ~ 140°F(-5°C ~ 60°C)
Rango de temperatura de descarga : 14°F ~ 140°F(-10°C ~ 60°C)

App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
Google Play es una marca registrada de Google Inc.
La marca y los logotipos de Bluetooth Word son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

