

aGlow

Portable BT
speaker box
Manual

KREAFUNK
CREATIVE FUNCTION



KREAFUNK



English.....	page 4
Dansk.....	page 20
Deutsch	page 36
Français.....	page 52
Español.....	page 68

TABLE OF CONTENTS


- 1. Main features and
Technical Parameters**
- 2. Product illustration**
- 3. Key functions**
- 4. BT playback**
- 5. Audio input mode**
- 6. Power supply and
Emergency Power Bank**
- 7. Night Light function**
- 8. Troubleshooting**
- 9. Packing Accessories**

Read the instruction manual before use.

1. Main features and Technical Parameters

1. BT audio player
2. Hands free function
3. Power Bank function
4. Φ 3.5mm audio input interface
5. Audio Max power: 5W*1
6. Frequency response: 20Hz-20kHz
7. Max. power consumption: 1W
8. Built-in high capacity rechargeable Lithium ion-Battery.
9. Input: 5V/1A
10. Output: 5V/1A
11. Charging time: around 7 hours
12. Continue playing music about 18 hours when the built-in lithium battery is fully charged.
13. Nightlight about 15 hours when built-in lithium battery is fully charged.
14. Water resistance level: IPX4

2. Product Illustration

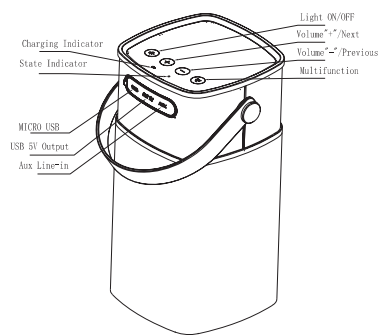

3. Key functions

No	Current mode	Function operating	Button	Operation	Indicator
1	Power off	Power on		Long press for 2 seconds	Status Indicator is ON
2	Power on	Power off		Long press for 3 seconds	Status Indicator is OFF
3	Power on	BT pairing		manually paired	blue status indicator is flashing rapidly
4	Power on	BT pair successfully		Automatically paired	blue status indicator is flashing slowly
5	Power on	Call back		Double click	
6	Call mode	Answer call		Short press once	
7	Call mode	Reject call		Long press	
8	Talk mode	End call		Short press once	
9	BT mode	Volume up		Long Press	
10	BT mode	Volume down		Long Press	
11	BT mode	Previous song		Short Press once	
12	BT mode	Next song		Short Press once	
13	BT mode	pause/play/mute		Short press circle	
14	Any mode	Charging			Red charging indicator is Flash
15	Any mode	Battery is full			Red charging indicator become always On
16	Any mode	Power Bank function			Green charging indicator On
17	BT mode	Audio input		Audio cable is plugged into the audio input	Green status indicator is ON
18	Audio mode	BT mode		Unplug The audio cable	Blue status indicator is ON
19	Any mode	Night light ON/OFF		Short press circle	
20	On Mode	Dimmer		Long press	The brightness in ascending or descending regulation.

4. BT playback

1. Press and hold the  button for 2 seconds to turn on the aGLOW. A blue LED status indicator will flash to indicate that the product is activated.

2. Turn on the BT function on your mobile phone or BT device and search for devices in the BT menu.

3. When "aGLOW" appears on the BT device list, select "aGLOW" to establish pairing and connect.
(If a passkey is required, enter 0000).

When the pairing and connection is successful, you will hear a "BIP" and the LED indicator  is now slowly flashing blue. The aGLOW is now ready to play your favorite tunes. Short press  to play music.

4. When the connection between your device and the aGLOW is successful, and the speaker is playing, the music will be stopped when you receive an incoming call. One short-press at the  will answer the call and use the aGLOW as a hands free device. One long press at  /  will adjust the volume. Please keep within 1-meter distance during the phone call. Short-press  to hang up the phone. The aGLOW will automatically return to playing music.

To reject the incoming call, press and hold  for 2 seconds

To redial the previous call number, short-press  twice.

5. If the pairing is unsuccessful or if

there is no flash indicator showing,
please repeat step 1 to 3 for re-con-
nection.

5. Audio input mode

1. Insert 3.5mm /mini jack audio cable
into the audio input port.

MP3, IPOD, mobile phone or other au-
dio products, which features mini Jack
cable, can be used.

The green indicator should now be on.

2. Press and hold $\ominus$ / $\oplus$ to adjust the
volume.

3. In 'audio line-in' mode, short-press $\odot$
to play/pause. The skip / next-func-

tion is not available in this mode
Please control music through your
music device.

4. Pull out the audio cable to disconnect the aGLOW.
The aGLOW will switch back to BT-mode and the blue status indicator will flash.

The aGLOW will automatically pair with the last connected device.

6. Power supply and Emergency Power Bank

1. Connect DC 5V adapter with the Micro USB for to recharge the built-in rechargeable lithium battery. The red power indicator will flash when the aGLOW is connected to power and charging.

When the aGLOW is fully charged, the red indicator will light continuously.

Disconnect the adapter when the aGLOW is fully charged.

2. The aGLOW features a high capacity lithium ion polymer battery and can recharge your smartphone or any other device that requires 5v1A.

The green indicator will light up when charging. When the green indicator flashes, it means that the aGLOW is low on power.

3. Besides the BT connection, aGLOW can also be connected through AUX/Line-in.

4. The speaker is powered by the built-in rechargeable battery.

When the speaker is charging and connected to power, it is not affected whether the speaker is in ON or OFF

5. The power bank function cannot be used when aGLOW is connected to power and recharging.

7. Night Light function

1.The BT speaker is fitted with a night light function.

Please press  for light ON/OFF or press and hold  to adjust the dimmer function.

8. Troubleshooting

Failure Manifest	Solutions
BT playback interrupt and produce a sound,	Lower battery, please charge
Fail to turn on	
Music intermittent in BT playback	Try to move the BT device closer to the product or change the audio or equipment location
Equipment cannot pair with BT audio connection	Lower battery, please charge
	Try to move the BT device closer to the speaker
	Turn off & restart
	Device or the computer does not have BT function.
	Try repeating the set-up steps
	Play the music on one device only, cancel other Equipment and unused pairs (see the documents for help), in accordance with the procedure set pairing for new devices
No call function	BT name is not correct; confirm that it is the aGLOW.
	Repair again
Key failure	Check the setting of the phone(see the phone manual)
	Low battery, please charge
Weak sound	Turn off & restart
	Please use the original adapter for this item.
Emergency Power bank no power out	Press the "⏻" key to adjust the volume
	Low battery, please recharge
	The aGLOW is charging

9. Packing accessories

1. Micro USB cable x 1
2. Line in audio cable x 1
3. An adapter (optional)
4. Instruction manual x 1

Caution:

1. Keep the product away from rain and damp, in order to avoid damage.
2. The product should be kept away from fire and high temperature environment to avoid failure.
3. When the aGLOW is playing music via BT technology, the music can be interrupted by noise because of the environment, the source device (such as mobile phones) interference

or software incompatibilities etc...
Please adjust the distance between
the music device and the unit, or
restart the unit's power supply or
restart the music device or change to
another music source.

4. When a phone call is answered
by BT technology, the call can be
interrupted by noise because of the
environment, the source device
(such as mobile phones) interference
or software incompatibilities etc...
Please adjust the distance between
the device and the unit, or restart the
unit's power supply or restart the
music device or change to another
music source.

5. Do not touch the speaker or
the speaker collision with other
objects to avoid damaging to the
speakers.

6. The power supply output 5V and current 1A or more.

7. If the aGLOW has not been used for a long time, please make sure it is fully charged .

8. The product has a built-in rechargeable lithium battery, please do not pollute the environment when discarded.

Try to recycling.

9. The aGLOW should be fully charged before taken into use.



INDHOLDSFORTEGNELSE


- 1. Vigtigste funktioner og tekniske parametre**
- 2. Produktillustration**
- 3. Nøglefunktioner**
- 4. BT-afspilning**
- 5. Audio input**
- 6. Strømforsyning og batteribank**
- 7. Led lampe funktion**
- 8. Troubleshooting**
- 9. Tilbehør**

Læs altid brugsanvisningen før brug.

1. Vigtigste funktioner og tekniske parametre

1. BT audio-afspiller
2. Håndfri funktion
3. Power Bank funktion
4. $\Phi 3.5\text{mm}$ lydindgang-interface
5. Audio Max effekt: $5\text{W} * 1$
6. Frekvensgang: $20\text{ Hz}-20\text{ kHz}$
7. Max. strømforbrug: 1 W
8. Indbygget genopladeligt Lithium-ion-batteri.
9. Input: $5\text{V} / 1\text{A}$
10. Output: $5\text{V} / 1\text{A}$
11. Opladningstid: ca. 7 timer
12. aGLOW kan afspille musik i ca. 18 timer, ved 80% volumen, når det indbyggede lithium batteri er fuldt opladet.
13. Led lampen kan lyse i ca. 15 timer, når det indbyggede lithium batteri er fuldt opladt.
14. Vandtæthedsniveau: IPX4

2. Produktillustration

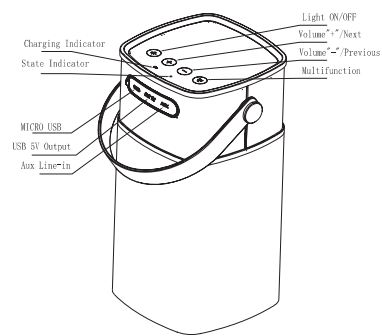

3. Nøglefunktioner

No	Current mode	Function operating	Button	Operation	Indicator
1	Power off	Power on		Tryk og hold i 2 sekunder	Status indikator viser ON
2	Power on	Power off		Tryk og hold i 3 sekunder	Status indikator viser OFF
3	Power on	Bluetooth forbindelse		Manuel forbindelse	Blå statusindikator blinker hurtigt
4	Power on	Bluetooth forbindelse etableret		Automatisk forbindelse	Blå statusindikator blinker langsomt
5	Power on	Ring tilbage		Dobbelt tryk	
6	Handsfree	Besvar opkald		Tryk 1 gang	
7	Handsfree	Afvis opkald		Tryk og hold	
8	Handsfree	Afslut opkald		Tryk 1 gang	
9	BT mode	Volume op		Tryk og hold	
10	BT mode	Volume ned		Tryk og hold	
11	BT mode	Sidste nummer		Tryk 1 gang	
12	BT mode	Næste nummer		Tryk 1 gang	
13	BT mode	pause/play/mute		Tryk 1 gang / gentag	
14	-	Charging			Rød statusindikator blinker
15	-	Battery is full			Rød statusindikator lyser
16	-	Power Bank function			Grøn statusindikator lyser
17	BTmode	Line in		Line in kablet er tilsluttet	Grøn statusindikator lyser
18	Audio mode	BT		Afmonter line in kablet	Blå status indikator blinker
19	-	Led lampe ON/OFF		Tryk 1 gang	
20	-	Dimmer		Tryk og hold	Lampen vil dimre ne dog el lyse op.

4. BT-afspilning

1. Tryk og hold på knappen  i 2 sekunder for at tænde for aGLOW. En blå LED indikator blinker for at angive, at produktet er aktiveret.

2. Tænd din mobiltelefon eller BT-enhed og søg efter aGLOW i BT-menuen.

3. Når "aGLOW" vises på listen over tilgængelige BT-enheder, skal du vælge "aGLOW" for at etablere forbindelse (Hvis en adgangsnøgle efterspørges indtast da koden; 0000).

Når forbindelsen er oprettet, vil du høre et "bip", og LED indikatoren blinker langsomt blåt.
aGLOW er nu klar til brug. Tryk på  for at afspille musik.

4. Når forbindelsen mellem enheden og aGLOW er vellykket og højttaleren spiller, vil musikken blive stoppet, når du modtager et indgående opkald. Tryk  for at besvare opkaldet og bruge aGLOW som håndfri enhed. Tryk og hold  /  for at justere lydstyrken. Vær altid indenfor 1 meter afstand under telefonopkald. Tryk  for at afslutte opkaldet. aGLOW vil automatisk vende tilbage til afspilning af musik.

For at afvise det indgående opkald, tryk og hold  i 2 sekunder.

For at ringe til det forrige nummer, tryk på  to gange.

5. Hvis forbindelsen ikke oprettes, skal du gentage trin 1 til 3 for at etablere forbindelse.

5. Audio input

1. Indsæt 3,5 mm / mini-jack lydkabel til lydindgang. MP3, Ipod, mobiltelefoner eller andre audio-produkter, der er udstyret med mini jack kabel kan benyttes med aGLOW.

Efter tilslutning vil den grønne indikator nu være tændt.

2. Tryk og $\ominus / \oplus$ for at justere lydstyrken.

3. Når aGLOW er tilsluttet via kabel tryk $\odot$ for at afspille / pause. "Spring/næste-funktion" er ikke tilgængelig i denne tilstand.

4. Træk kablet ud for at afbryde forbindelsen til aGLOW.
aGLOW vil skifte tilbage til BT-tilstand og den blå statusindikator vil blinke.

aGLOW vil automatisk forbinde med
den sidst tilsluttede enhed.

6. Strømforsyning og batteribank

1. Tilslut DC 5V adapter med Micro USB for at genoplade det indbyggede lithium batteri. Den røde strømindikator blinker, når aGLOW er sluttet til strøm. Når aGLOW er fuldt opladet, vil den røde indikator lyse konstant. Afbryd forbindelsen til adapteren, når aGLOW er fuldt opladet.

2. aGLOW har et højkapacitet lithium-ion polymer batteri, og kan genoplade din smartphone eller en anden enhed, der kræver 5v1A. Den grønne indikator lyser under opladning. Når den grønne indikator blinker, betyder det, at aGLOW er tør for strøm.

3. Ud over BT-funktionen, er "line-in" den anden mulige afspilningsmulighed.

4. aGLOW drives af det indbyggede genopladelige batteri.

5. Batteribank-funktionen kan ikke bruges, når det aGLOW er sluttet til strøm og lader op.

7. Led lampe funktion

1. aGLOW er udstyret med en nattelys funktion.

Tryk på  for tænde / slukke lyset eller tryk og hold  for at justere lysdæmper funktion.

8. Troubleshooting

Failure Manifest	Solutions
BT afbrydes og et bip høres	Batteriet er lavt. Oplad aGLOW
aGLOW tænder ikke.	
Musikken afbrydes	Prøv at flytte BT-enhed tættere på aGLOW eller ændre lyd- eller udstyr placering Batteriet er lavt. Oplad aGLOW
BT forbindelse kan ikke oprettes.	Prøv at flytte BT-enhed tættere på aGLOW eller ændre lyd- eller udstyr placering
	Sluk og start op igen.
	Enheden har muligvis ikke bluetooth
	Gentag tilslutnings guiden
	Afspil kun musik fra én enhed
	Tjek at din enhed er forbundet med aGLOW på BT oversigten.
Handsfree fungerer ikke	Opret forbindelse igen
	Se om din enhed understøtter handsfree
aGLOW virker ikke	Batteriet er lavt. Oplad aGLOW
	Sluk og start op igen.
	Batteriet er lavt. Oplad aGLOW
Lavt lydniveau	Tryk og hold "⊗" for at justere volume
Powerbank virker ikke	Batteriet er lavt. Oplad aGLOW
	aGLOW lader op

9. Tilbehør

1. Micro USB-kabel x 1
2. Line in lydkabel x 1
3. En adapter (ekstraudstyr)
4. Manual x 1

Forsigtig:

1. Hold aGLOW væk fra regn og fugt, for at undgå skader.
2. Produktet skal holdes væk fra ild og høje temperaturer for at undgå at produktet bliver beskadiget.
3. Når aGLOW afspiller musik via BT, kan musikken blive afbrudt af støj på grund af miljøet, kilden (såsom mobiltelefoner) interferens eller software uforenelighed osv.

Prøv følgende metoder for at undgå støjen:

- a. Juster afstanden mellem musikenheden og aGLOW
 - b. Genstart enheden
 - c. Tilslut til strømforsyning
 - d. Genstart musikenheden eller skift til en anden musikkilde.
4. Når et telefonopkald besvares via BT, kan opkaldet blive afbrudt af støj på grund af miljøet, kilden (såsom mobiltelefoner) interferens eller software uforenelighed osv. Juster afstanden mellem BT enheden og aGLOW, genstart aGLOW eller tilslut til strømforsyning.
5. Rør ikke ved den indbyggede højttaler.

6. Strømforsyningens output er 5V, 1A.

7. Hvis aGLOW ikke har været brugt i længere tid, skal du sørge for den er fuldt opladet.

8. aGLOW har et indbygget genopladeligt lithium batteri. Foruren ikke miljøet, når det kasseres. aGLOW skal afleveres til genbrug.

9. aGLOW skal være fuldt opladet før den tages i brug.



INHALTSVERZEICHNIS


- 1. Hauptmerkmale und technische Angaben**
- 2. Produkt Illustration**
- 3. Haupt Funktionen**
- 4. BT playback**
- 5. Audio input-Modus**
- 6. Stromanschluss und Notfall Power Bank**
- 7. Nachtlicht-Funktion**
- 8. Troubleshooting**
- 9. Verpackungszubehör**

Lesen Sie Bedienungsanleitung vor Benutzung.

1. Hauptmerkmale und technische Angaben

2. Freisprechfunktion
3. Power Bank-Funktion
4. $\Phi 3.5\text{mm}$ Audio Input
5. Audio Max power: 5W*1
6. Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz
7. Max. Stromverbrauch: 1W
8. Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie mit hoher Kapazität.
9. Eingang: 5V/1A
10. Ausgang: 5V/1A
11. Ladezeit: etwa 7 Stunden
12. Spielen Sie bis zu 18 Stunden Musik, wenn die Lithiumbatterie vollgeladen ist.
13. Nachtlicht bis zu 15 Stunden, wenn die Lithiumbatterie vollgeladen ist.
14. Wasserfestigkeitsgrad: IPX4

2. Produkt Illustration

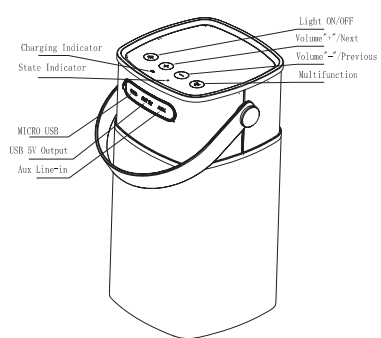

3. Haupt Funktionen

1	AUS	AN	Für 2 Sekunden gedrückt halten	Statusleuchte ist AN
2	AN	AUS	Für 5 Sekunden gedrückt halten	Statusleuchte ist AUS
3	AN	BT-Paaren	manuell gepaart	Blauer Statusindikator blinkt (schnell)
4	AN	BT-Paaren erfolgreich	automatisch gepaart	Blauer Statusindikator blinkt (langsam)
5	AN	Zurückrufen	Doppelklick	
6	Anrufmodus	Anruf entgegennehmen	Einmal kurz gedrückt halten	
7	Anrufmodus	Anruf ablehnen	Lange gedrückt halten	
8	Sprechmodus	Anruf beenden	Einmal kurz gedrückt halten	
9	BT Modus	Lautstärke erhöhen	Lange gedrückt halten	
10	BT Modus	Lautstärke verringern	Lange gedrückt halten	
11	BT Modus	Vorheriges Lied	Einmal kurz gedrückt halten	
12	BT Modus	Nächstes Lied	Einmal kurz gedrückt halten	
13	BT Modus	Pause / Play / Stumm	Einmal kurz Kreis drücken	
14	Jeglicher Modus	Licht		Roter Statusindikator blinkt

15	Jeglicher Modus	Batterie ist geladen		Roter Statusindikator ist AN
16	Jeglicher Modus	Power Bank-Funktion		Grüner Statusindikator ist AUS
17	BT Modus	Audio input	Audio cable is plugged into the audio input	Grüner Statusindikator ist AN
18	Audio Modus	BT-Modus	Audiokabel anstecken	Blauer Statusindikator ist ON
19	Jeglicher Modus	Nachrichte AN/ AUS	Einmal kurz Kreis drücken	
20	AN	Dimmer	Lange gedrückt halten	Helligkeit wird erhöht / verringert

4. BT playback

1. Halten Sie den  Knopf für 2 Sekunden gedrückt um aGlow anzuschalten. Ein blauer LED Status-indikator wird aufblinken, um zu zeigen, dass das Gerät angeschaltet ist

2. Schalten Sie die BT-Funktion auf ihrem Handy oder ihrem BT-Gerät an und suchen Sie für Geräte im BT-Menü.

3. Wenn „aGlow“ in der Geräteliste auftaucht, wählen Sie „aGlow“ aus um das Gerät zu paaren und zu verbinden. (Falls Passwort benötigt wird, geben Sie 0000 ein).

Falls das Paaren und Verbinden erfolgreich ist, werden sie einen Piepton hören und der LED-Indikator wird blau leuchten.
aGlow ist nun bereit, ihre Lieblingsmusik abzuspielen.
Drücken Sie  um Musik abzuspielen.

4. Wenn ihr Gerät mit aGlow verbunden ist und der Lautsprecher Musik abspielt, wird diese bei einem eingehenden Anruf unterbrochen Einmaliges, kurzes Drücken von  wird den eingehenden Anruf annehmen und Sie können aGlow als Freisprechanlage benutzen. Einmaliges, langes Drücken wird die Lautstärke einstellen. Halten Sie einen

Meer Abstand während des Anrufen.
Drücken Sie  kurz um aufzulegen.
aGlow wird automatisch wieder Musik
abspielen.

Um einen eingehenden Anruf abzu-
lehnen, halten Sie  für 2 Sekunden
lang gedrückt.

Für Wahlwiederholung, drücken Sie 
zweimal.

5. Falls das Paaren unerfolgreich bleibt
oder falls der Indikator nicht blinkt,
wieder holen Sie Schritt 1-3.

5. Audio input-Modus

1. Stecken Sie den 3,5mm- /mini
jack- Audiokabel in den Audio-Input

Anschluss. MP3, IPOD, Handy oder andere Audiogerät, die ein mini Jack Kabel haben, können genutzt werden. Der grüne Indikator sollte nun leuchten.
2. Halten Sie gedrückt $\ominus$ / $\oplus$ um die Lautstärke einzustellen.

3. In 'audio line-in' Modus, drücken Sie $\odot$ um Abzuspielen / Pausieren. Die Überspringen / Nächstes Lied-Funktion ist in diesem Modus nicht verfügbar. Spielen Sie Musik über ihr Musikgerät ab.

4. Ziehen Sie das Audiokabel heraus, um aGlow zu trennen. aGlow wird automatisch in den BT-Modus übergehen und der blaue Statusindikator wird aufleuchten aGlow wird sich automatisch mit dem zuletzt gepaarten Gerät verbinden.

6. Stromanschluss und Notfall Power Bank

1. Verbinden Sie den DC 5V Adapter mit dem Mikro-USB um die eingebaute Lithiumbatterie wieder aufzuladen. Der rote Stromindikator wird aufleuchten, wenn aGlow mit dem Strom verbunden ist und auflädt. Wenn aGLOW vollständig aufgeladen ist, wird das rote Licht durchgehen leuchten. Trennen Sie aGLOW vom Adapter, wenn völlig aufgeladen ist.

2. aGLOW besitzt eine leistungsfähige Lithium Ionen Batterie und kann ihr Smartphone oder andere Gerät mit den Konfigurationen 5v1A aufladen. Das grüne Licht wird aufleuchten beim Laden. Wenn das grüne Licht blinkt, heißt es, dass aGLOW kaum noch Batterie hat.