



深圳市宸兴电子科技有限公司

产 品 规 格 书

PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称:	
CUSTOMER	GCteq Wireless (Shenzhen) Co., Ltd.
产 品 名 称:	
PRODUCT NAME	A11 Coil
物 料 编 码:	
PART No.	
产 品 规 格:	
PRODUCT SPEC	6.3uH±10%\50*19*1\出线30mm\贴背胶
日 期:	
DATE	2022年08月29日
版 本 型 号:	
VERSION	REV 1.0

版本 Revision	变更内容 Modified Content	责任人 Principle	日期 Date	备注 Note
REV 1.0	首次发布	薛 磊	2022-08-29	

制定/PREPARED BY	审核/CHECKED BY	核准/APPROVED BY

客户认可签名及盖章 Authorized signature & company chop		
---	--	--

附上的是产品规格书，有任何疑问，请及时反馈给我们，谢谢!

Company: Shenzhen Chenxing Technology Co., Ltd.

Address: Room 51 Dazao Road, Zhenghua First Science and Technology Industrial City, Baoan District, Shenzhen, China

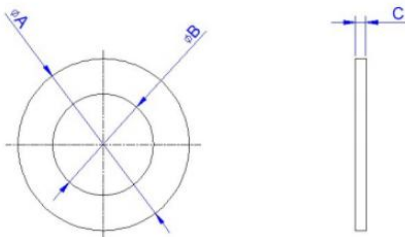

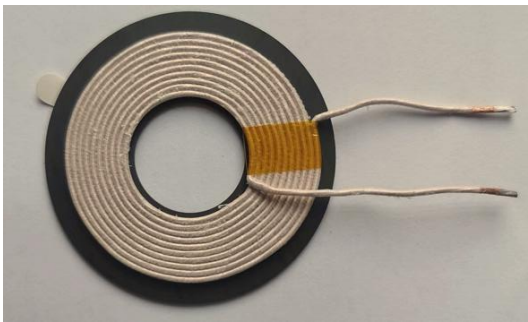


深圳市宸兴电子科技有限公司

产 品 规 格

SPECIFICATION

一、产品尺寸

1.1、磁片  1.2、线圈  1.3、产品图片 	磁片外径 A	49.6±0.4mm
	磁片内径 B	19±0.3mm
	磁片厚度 C	1.0±0.1mm
	线圈内径 di	20.5±0.5mm
	线圈外径 do	42±1mm
	线圈厚度 dc	1.1±0.1mm
	产品总厚度	3.4±0.2mm
	出线长度	30mm±3mm
	焊锡长度	3.0±1mm
	背胶厚度	普通双面胶
	防碎黑膜	不需要

We statement that All measurements were performed radiated and therefore additional antenna gain documentation is not required.

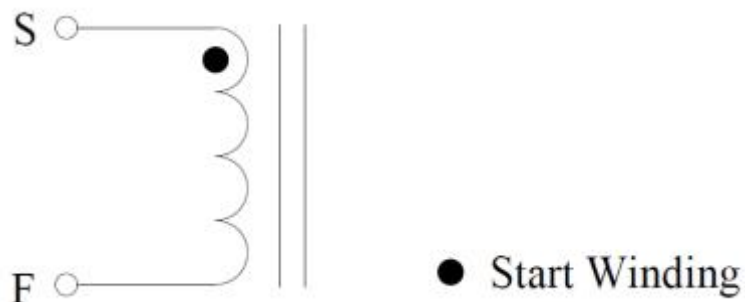
Company: Shenzhen Chenxing Technology Co., Ltd.

Address: Room 51 Dazao Road, Zhenghua First Science and Technology Industrial City, Baoan District, Shenzhen, China



深圳市宸兴电子科技有限公司

二、原理图



三、绕线参数

端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
S	F	丝包线 0.08*105P	10Ts	CCW

四、电气特性:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND.	S-F	6.3uH±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

Company: Shenzhen Chenxing Technology Co., Ltd.

Address: Room 51 Dazao Road, Zhenghua First Science and Technology Industrial City, Baoan District, Shenzhen, China