

品牌: tineco添可

客户编号:

A

A. 环保要求:
环保物料的有害物质界限值请参考文件《特定有害物质限值》中的规定。

B. 材质选择:
● 合成纸+哑膜(标签颜色暖白色)

C. 粘性要求:
● 永久性背胶

D. 尺寸要求: 40*20mm

E. 颜色要求: 专色印刷

F. 粘贴物体: ABS

G. 测试要求:

1. 形状: 根据冲切模展开按照上图;
2. 公差: +/-0.5mm;
3. 图片清晰、文字不缺笔断画, 文字准确;
4. 套印准确, 细微部无明显虚迹;
5. 版面整洁, 印张空白部分无油腻、墨污、墨杠, 手形等污;
6. 背面清洁无粘脏污迹。
7. 部件应没有明显的划伤、翘曲、污垢;
8. 应无剪切后的残留渣;
9. 平整, 无异物突出感觉
10. 平整, 无卷曲现象
11. 粘性要求:
70度高温下168小时不起翘, 不脱落,
不起泡
12. 通过高温测试后没有浮起, 剥落.
13. 通过酒精测试后没有浮起, 剥落.

FOUR-COLOR PROCESS

PANTONE COLOR



CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Pantone Cool Gray 10C


流水号与年周号以物控下法为准!

公司确认颜色文字以封样件为准!

供应商文字字体排版颜色以电子档为准!

执行环保标准

ROHS PAHS NP PAES REACH DMF

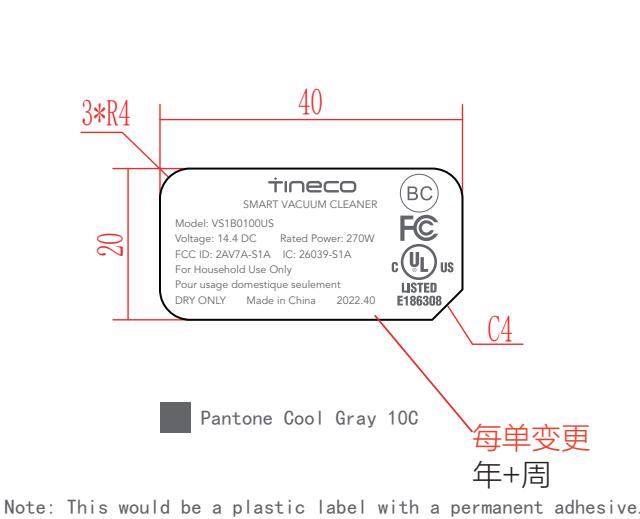

Note: This would be a plastic label with a permanent adhesive.

标贴粘贴位置



序号	标记	处数	分区	变更单号	签名	日期	材料	见技术要求	名 称	主机铭牌
							设计	审核		
									数量	图纸编号
									比例	型 号
									版次	A00 物料编号
									第 X 页 共 X 页	Tineco 添可智能科技有限公司 http://www.tineco.com/


A

B

C

D

居中

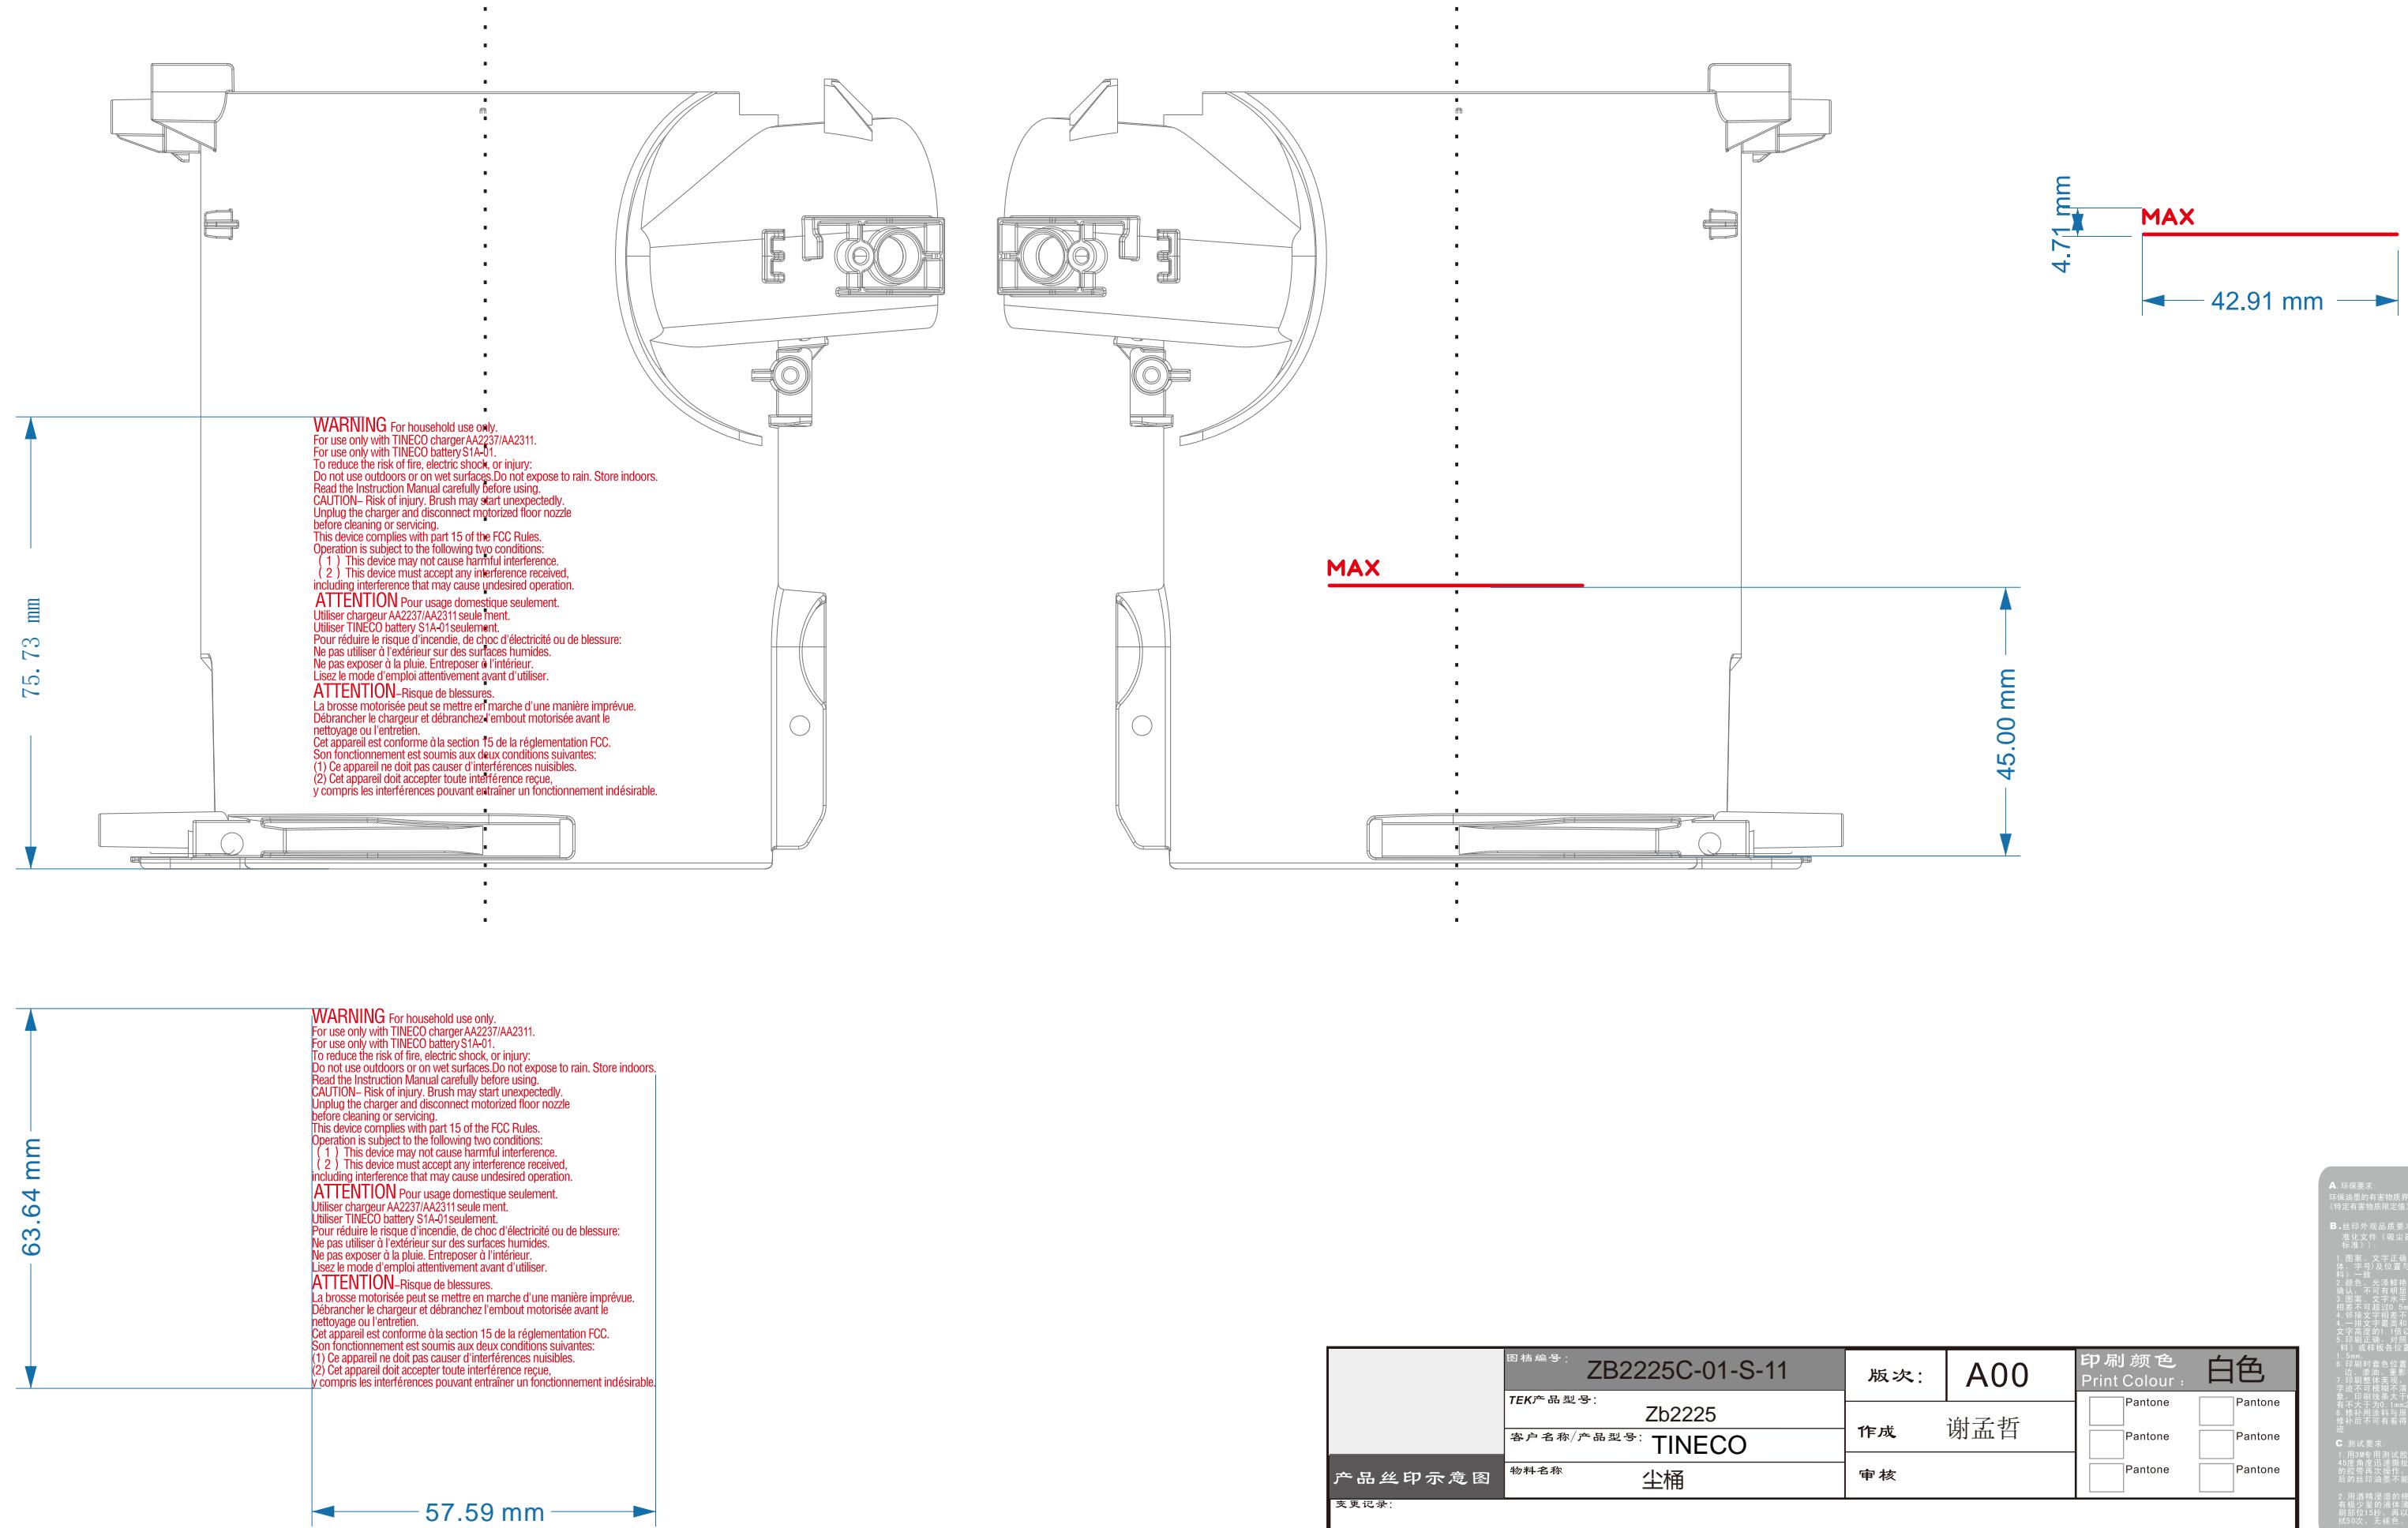

居中

产品丝印示意图	图档编号:	ZB2225C-01-S-11	版次:	A00	印刷颜色 Print Colour:	白色
	TEK产品型号:	Zb2225	作成		Pantone	Pantone
	客户名称/产品型号:	TINECO	谢孟哲		Pantone	Pantone
	物料名称	尘桶	审核		Pantone	Pantone

A. 环保要求：
环保油墨的有害物质界限值请参考文件

《特定有害物质限定值》中的规定。

3.丝印外观品质要求(参阅公司标

准化文件《吸尘器成品外观检验标准》)；

1. 图案、文字正确，印刷规格(字体、字号)及位置与《客户订单资

2. 颜色、光泽鲜艳依客户要求样板

3. 图案、文字水平度，左右或上下

4. 邻接文字相差不得大于1.1倍。

4. 文字最高和最低的高度需在一字高度的1.1倍以内。
5. 印刷正确，对照《客白江单姿》

5. 零制正确，对点《样》或半成品
料》或样板各位置尺寸误差不大于
1.5mm。

6. 印刷时套色位置准确，不可有镶边、渗油、重影等缺陷。

7. 印刷整体美观，线条粗细均匀，字迹不可模糊不清，欠笔划等现

象，印刷线条大于0.8mm才可允许有不大于为0.1mm之白点。

8. 修补用涂料与原丝印涂料一致，
修补后不可有看得出经过修补之痕迹

C. 测试要求:

1. 用3M专用测试胶带紧贴丝印并以45度角迅速撕扯。然后更换新

10度角用湿海绵擦洗，然后更换新的胶带再次操作，重复3次。测试后的丝印油墨不能有脱落现象。

2. 用酒精浸湿的棉布，湿度以紧握

有极少量的液体滴出为准，覆盖印刷部位15秒，再以300g的力反擦

拭50次，无褪色、脱落现象。