

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户: 深圳市翊天科技有限公司
 CUSTOMER: _____
 客户料号: _____
 CUST P/N: _____
 金赞料号: _____
 K C P/N: _____
 产品型号: 苹果手表线圈 (带磁铁 8.1uH)-线圈长 8mm 14*21*0.08*24P*14TS*8MM
 D E S E : _____
 日 期: 2023. 3. 24
 D A T E : _____
 版 本: A. 0
 VERSION : _____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKDED BY	批准 APPROVED BY
王云帆				

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

版本变更履历 Version Change History

版本 Rev.	变更前 Before Change	变更后内容 DESCRIPTION(Content Or Reason ForChanged)	日期 Date	修订者 Revisor
------------	----------------------	--	------------	----------------

A.0	--	新发行 (Initial Release)	2023/4/1	王云帆
-----	----	-----------------------	----------	-----

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

拟制
PREPARED BY

王云帆

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

胡志军

制程审核
PRODUCTION CHECKED BY

高第街

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

[Http://www.jzcoil.com](http://www.jzcoil.com)


文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N金赞型号:
KC DESE

14*20.5*0.08*24P*14TS*8MM

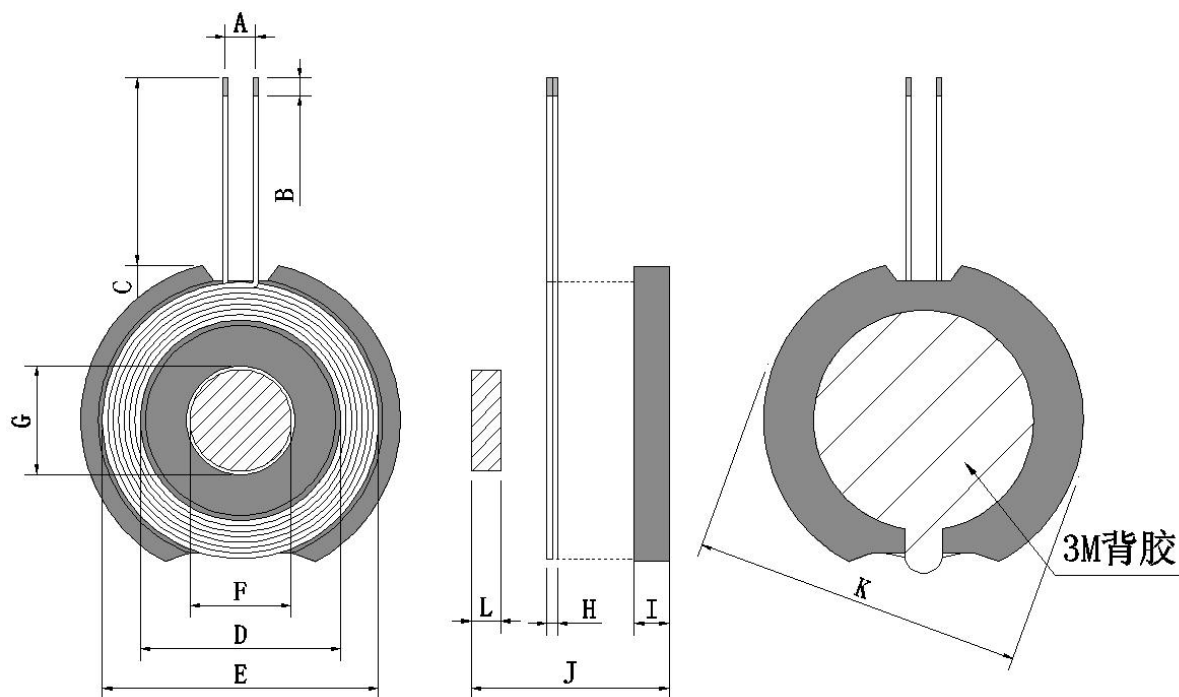

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G
2±1	1-2	8+2/-0	14±0.5	21MAX	7.5MAX	7.8±0.5
H	I	J	K	L		
1.05±0.05	2.5±0.2	2.85MAX	25±1	2.2±0.1		

PS:1. C 为磁外引线长度; 2. H 不含进线; 3. 线圈反贴; 4. J 不含离型纸

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
14TS	0.08*24P 热风绞线 (Hot Air stranded Wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti-Paste)

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY
王云帆	胡志军	高海峰
Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号	Tel: 86-076986018114	Fax: 86-076986015646
Http://www.jzcoil.com		文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N金赞型号:
KC DESE

14*20.5*0.08*24P*14TS*8MM

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 10\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈/coil: $4.9 \text{ uH} \pm 10\%$	1kHz/V	LCZ METER 1062
1	IND	S-F	线圈加磁片/Coil and diskette: $8.1 \text{ uH} \pm 10\%$	1kHz/V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
线材/wire rod	0.08*24P 热风绞线/0.08*24P hot air stranded wire	JX-2U-F-0009	ZY
软磁片/Soft magnetic sheet	G25 $\pm 1 \times 7.8 \times 2.5 \pm 0.2\text{H}$ (有孔有槽) (小槽: $5.2 \times 2.0\text{H}$ 大槽 $8.5 \times 2.0\text{H}$) 磁片表面无 Logo	GCP-T-00206	QT
3M 背胶(灰色) /3M adhesive (grey)	圆形 15*0.15H(带手撕)/Round 15*0.15H (with hand tear)	SMJ-3M-00042	MLS
锡条/tin bar	环保无铅焊锡条/Environmentally friendly lead-free solder bar	无铅高温锡条/ Lead-free high temperature tin strip	XC
强磁铁 N48/Strong magnet N48	7.5*2.2H (2800-3200GS)	CT-T-0008	YY

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY
王云帆	胡志军	高海峰
Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号	Tel: 86-076986018114	Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N金赞型号:
KC DESE

14*20.5*0.08*24P*14TS*8MM

东莞市金赞智能科技有限公司

拟制
PREPARED BY工程审核
ENGINEER CHECKED BY制程审核
PRODUCTION CHECKED BY

王云帆

胡志军

商海

Address: 东莞市石碣镇西沙路2号 Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

[Http://www.jzcoil.com](http://www.jzcoil.com)

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008