



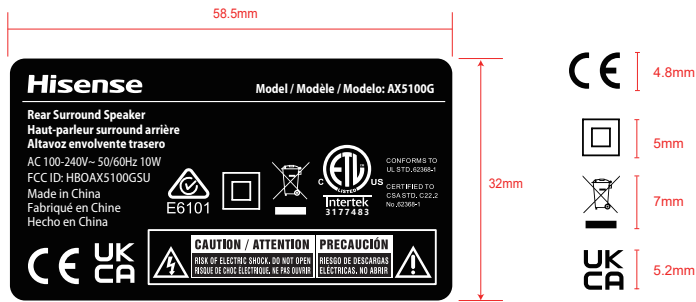

张贴位置示意图

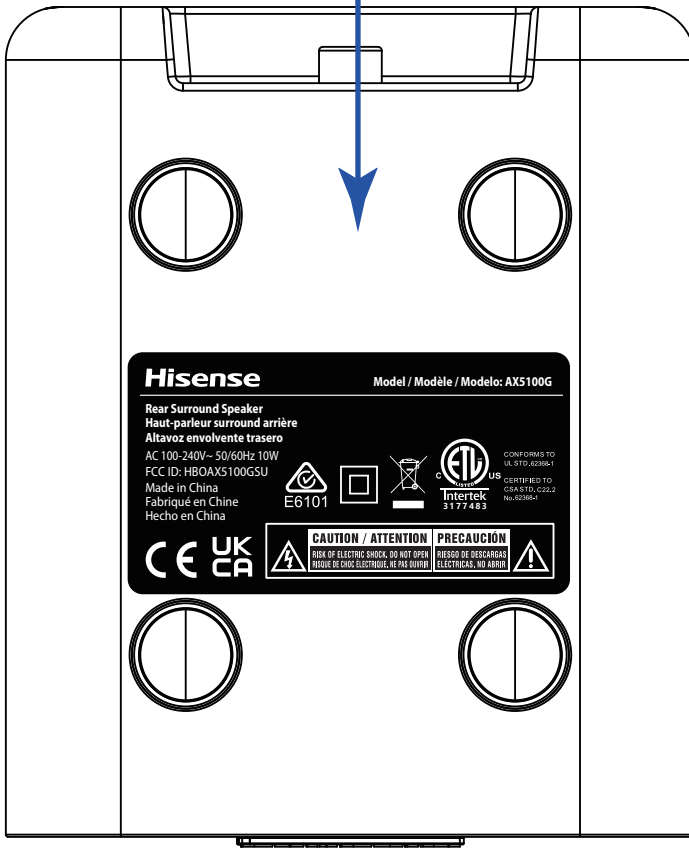

贴环绕主机底部定位框内

F&D 奋达科技	料号	12.005.0005.13209	尺寸(mm)	58.5x32	环保要求	贴纸类说明:
项目名称	22年海信H15510声画音像项目	产品型号	HS510	材质	80g铜板纸不干胶	RoHS2.0、Reach
日期	2022/6/8	部件名称	环绕功率贴纸	粘性要求	普通 加粘 可移普通 可移加粘 其它 (参数)	包装指令94/62/EC
包装工程师	姚亚明	平面工程师	刘梅红	颜色	黑底白字	大豆油墨印刷
设计版本	变更提出人	变更原因	是否有可参考	表面处理	无 光油 哑油 水性光油 水性哑油 UV油 光胶 哑膜 防刮花哑膜	无氯漂白工艺
A0			刀模 颜色	工艺	无 烫金 烫银 击凸 击凹 压网 局部UV 其它	粘合剂为非石油基
			无	条码要求	无条码 有条码 (清晰易扫描)	油墨中禁止使用矿物油 (法国)
			有:	贴于物体	塑胶 硅胶 纸张 玻璃屏 胶袋 金属 其它	TPCH (美国)