57.15 mm

25.4 mm

SMART OUTDOOR POWER ADAPTER
MODEL/MODÈLE: 50029*/50151*/SK509-W-2S CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
RAINTIGHT/ÉTANCHE FCC ID: 2AQUQGE50151 IC: 8290A-GE50151
Resistive/Résistif 125V~60Hz 15A, Max.1875W
8A, Max.1000W Tungsten
CONFORMS TO/CONFORME À UL STD 60730-1
CERTIFIED TO/CERTIFIÉ À CSA STD E60730-1
Warning: Outlet must be mounted in a vertical position with outlets facing downward and be at least 55"(1.4m) above ground level. Avertissement : Ce dispositif doit être installé en position verticale avec les prises orientées vers le bas et être situé au moins 1,4 m (55 po) au-dessus du sol.

globe

Intertek 4007799

Date Code/Code dateur: EPT0 0820

Made In China/ Fabriqué en Chine
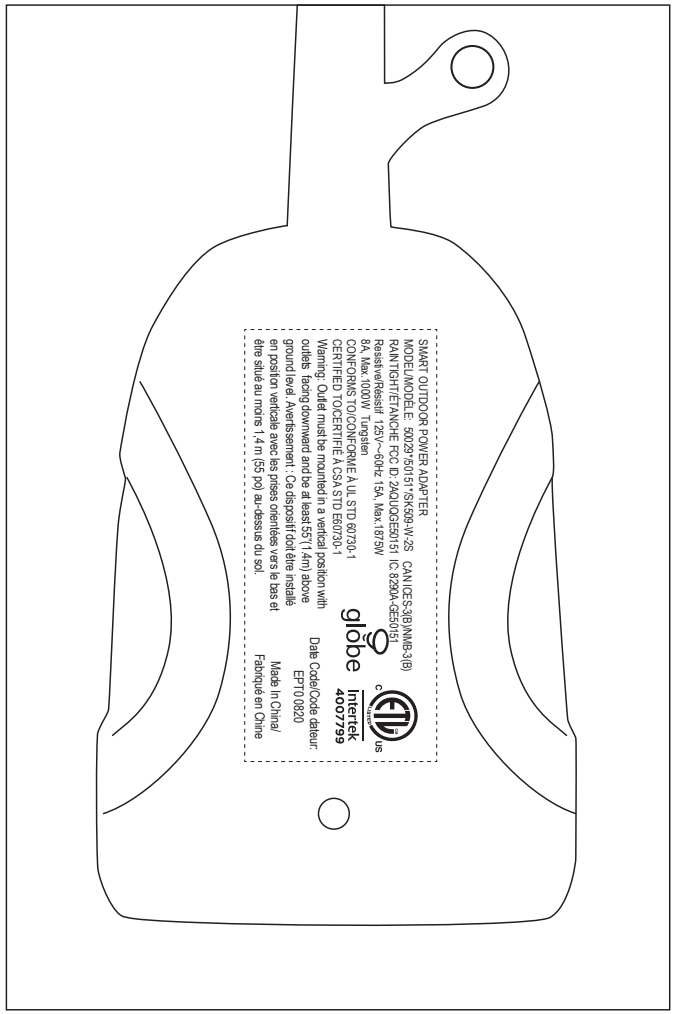
PLACEMENT