



深圳华讯视通科技有限公司 Shenzhen Huaxunshitong Technology Co.,Ltd.

F3-005, No. 29, Huangtian Village Industrial Zone, Huangtian Community,
Hangcheng Street, Baoan District, Shenzhen

P73-BT 天线测试报告

Antenna type: Internal antenna

Antenna gain: 2.13 dBi

2023-12-16





深圳华讯视通科技有限公司

Shenzhen Huaxunshitong Technology Co.,Ltd.

Test items and equipment


	Test item	equipment
1. S参数 (S-parameter)	1 · 回波损耗 (Return Loss) 2 · 电压驻波比 (VSWR)	网络分析仪: Agilent E5071B HP 8753D
2. 有源测试 (Active)	1 · 发射功率 (TRP) 2 · 接收灵敏度 (TIS)	1 · 暗室: ETS 7x4x3 m (3D) Chamber ETS 5x3x3 m (3D) Chamber 2.综合测试仪: Agilent 8960 E5515B ×2 StarPoint SP6011
3.无源测试 (Passive)	1.天线增益 (Gain) 2.天线效率 (Efficiency)	1 · 暗室: ETS 7x4x3 m (3D) Chamber ETS 5x3x3 m (3D) Chamber 2 · 网络分析仪: Agilent E5071B HP 8753D





深圳华讯视通科技有限公司


Shenzhen Huaxunshitong Technology Co.,Ltd.

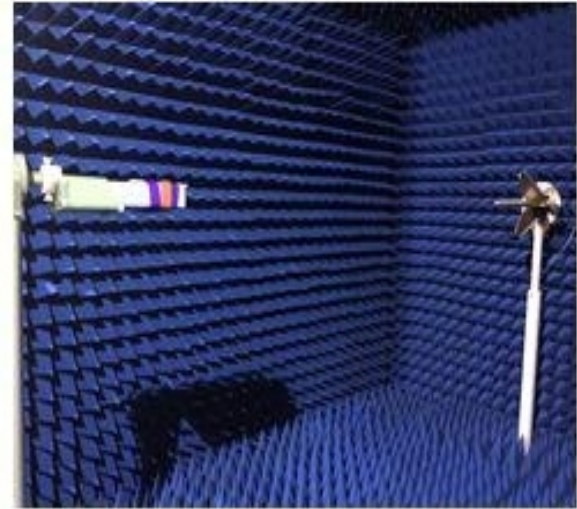



深圳华讯视通科技有限公司
Shenzhen Huaxunshitong Technology Co.,Ltd.

匹配电路Matching circuit

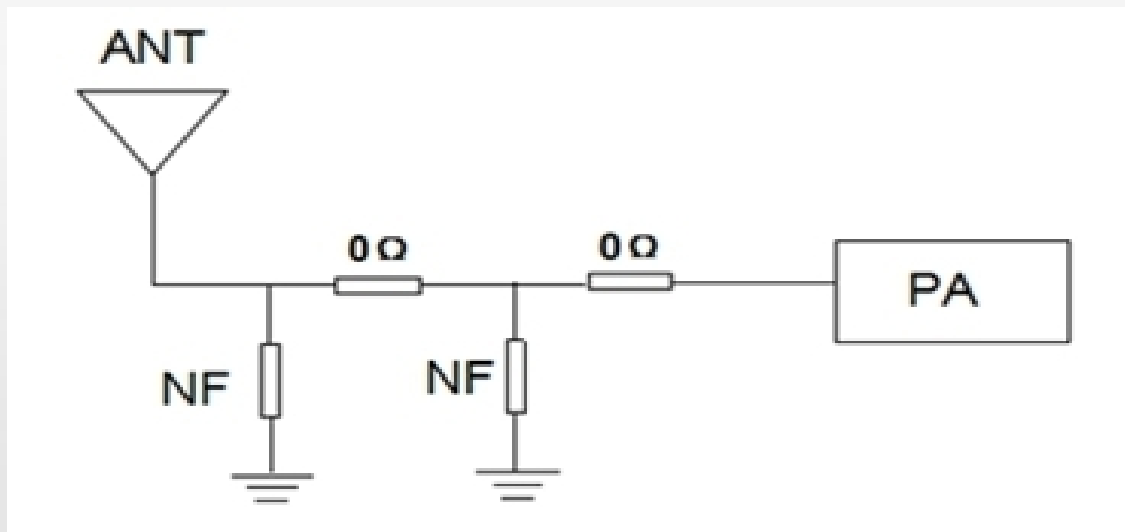


我司未对匹配电路做任何修改





深圳华讯视通通讯科技有限公司
Shenzhen Huaxunshitong Technology Co.,Ltd.

无源驻波图Passive standing wave pattern

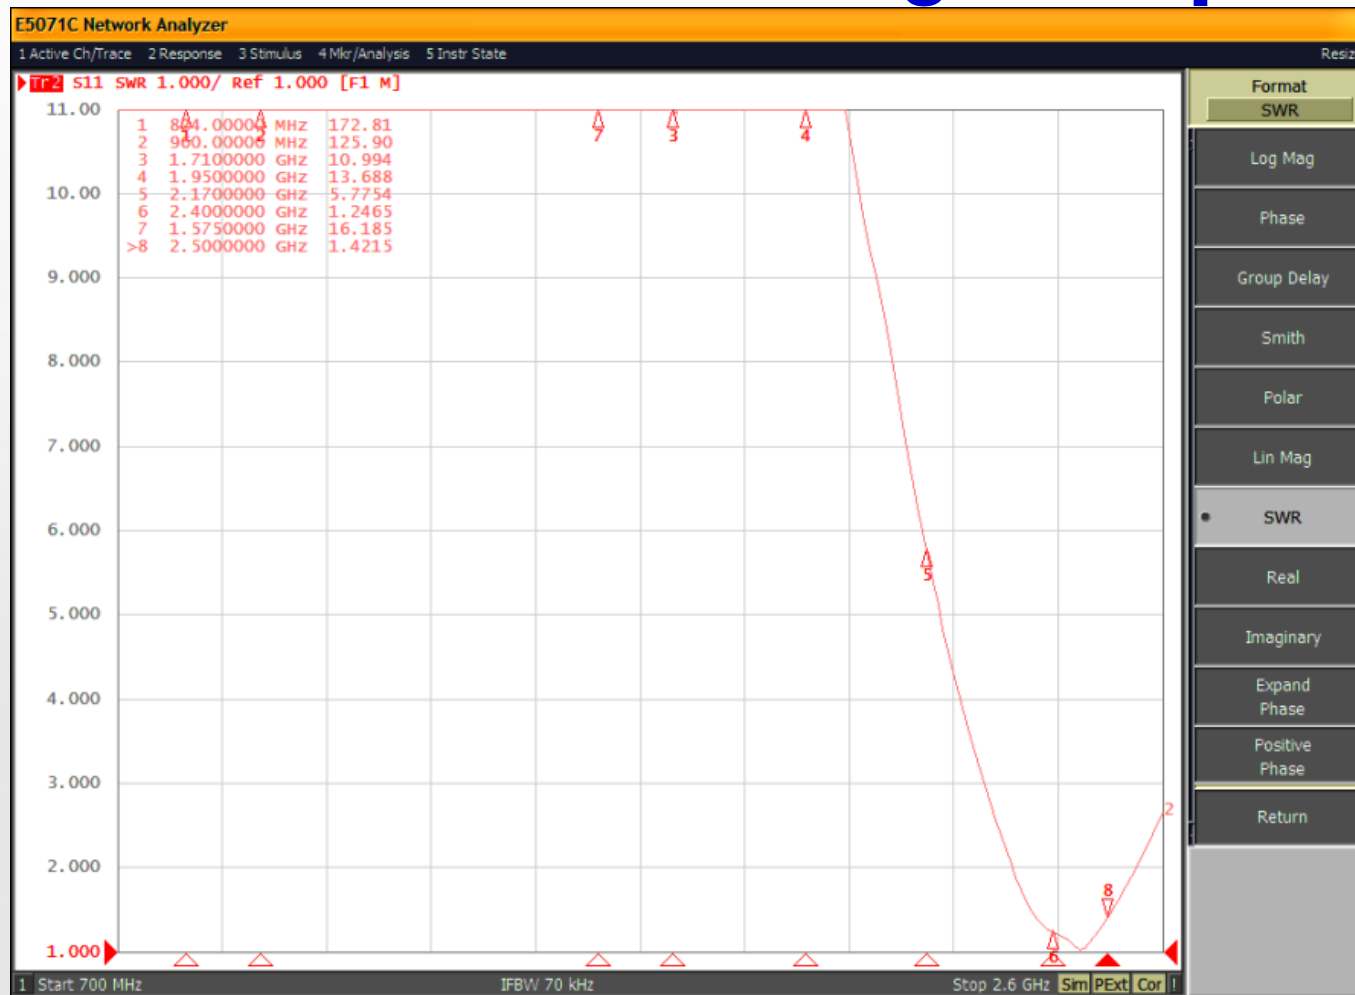



深圳华讯视通通讯科技有限公司

Shenzhen Huaxunshitong Technology Co.,Ltd.

BT增益与效率BT gain and efficiency

Passive Test For WIFI2.4										
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHS (%)	Max (dB)	Min (dB)	Attenut Hor	Attenut Ver
2400	53.75	-2.7	1.07	-1.08	29.839	23.915	1.07	-12.36	52.03	53.99
2410	52.53	-2.8	1.36	-0.79	29.277	23.254	1.36	-12.66	51.99	53.84
2420	45.27	-3.44	0.93	-1.22	25.085	20.183	0.93	-13.88	52.04	53.98
2430	44.89	-3.48	0.82	-1.33	24.817	20.072	0.82	-13.91	52.23	54.02
2440	56.13	-2.51	1.69	-0.46	31.253	24.876	1.69	-12.48	52.54	54.25
2450	52.48	-2.8	1.3	-0.85	29.203	23.28	1.3	-12.62	52.64	54.11
2460	47.47	-3.24	0.88	-1.27	26.704	20.768	0.88	-12.52	52.59	54.02
2470	49.39	-3.06	1.01	-1.14	27.997	21.394	1.01	-12.17	52.66	54.04
2480	57.15	-2.43	1.68	-0.47	32.513	24.636	1.68	-11.84	53.06	54.43
2490	62.03	-2.07	2.13	-0.02	35.74	26.288	2.13	-12.93	53.33	54.57
2500	51.26	-2.9	1.45	-0.7	29.748	21.509	1.45	-13.99	53.11	54.29

Antenna type: Internal antenna


Antenna gain: 2.13 dBi







深圳华讯视通通讯科技有限公司


Shenzhen Huaxunshitong Technology Co.,Ltd.

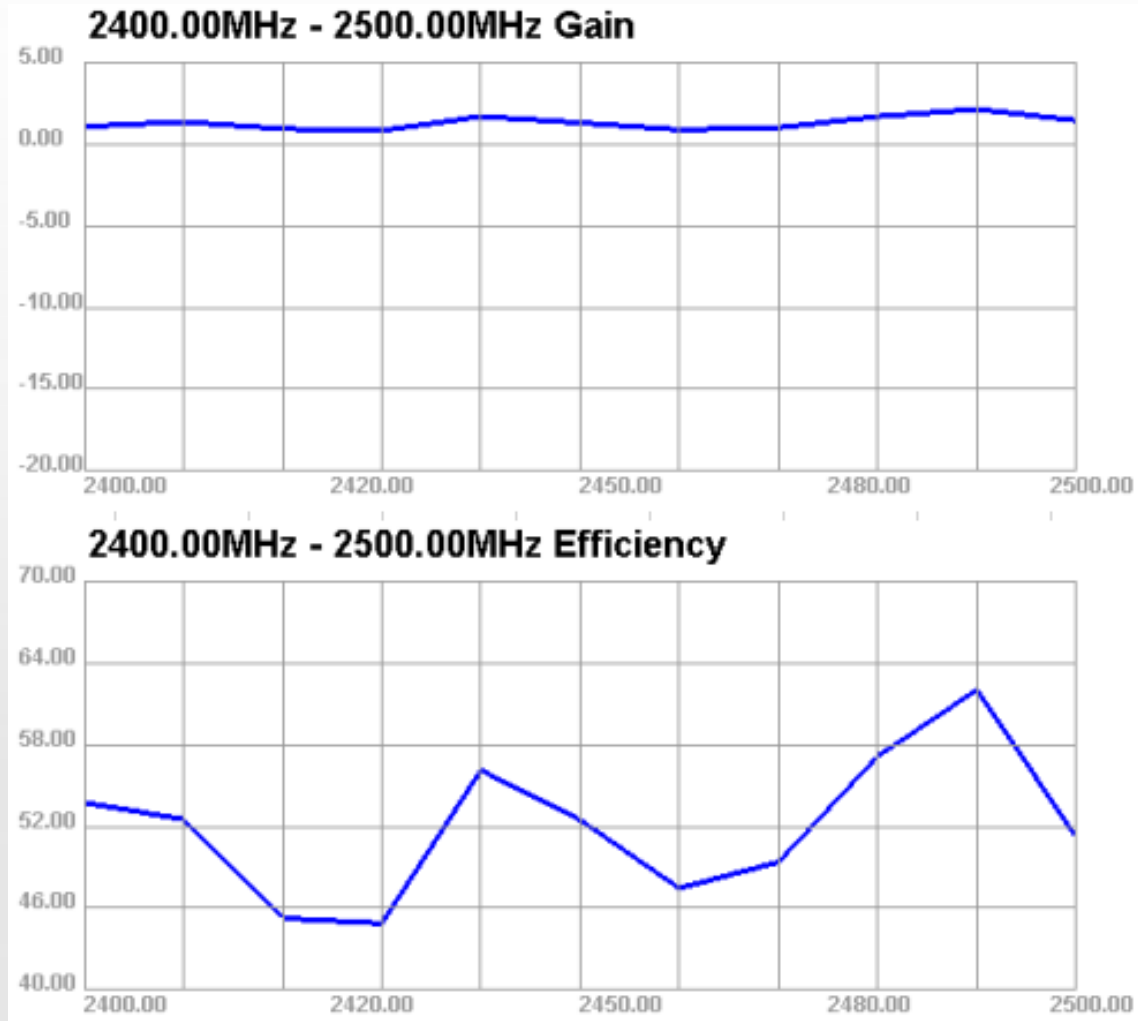



2400.000MHz




2400.000MHz H

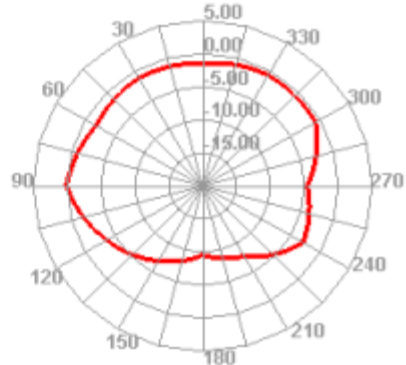


2450.000MHz




2450.000MHz H

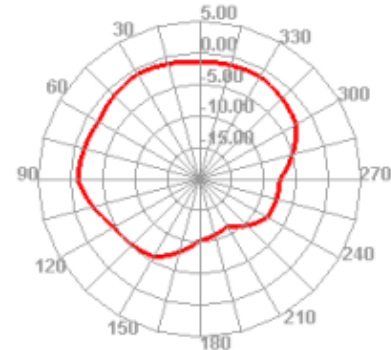


2400.000MHz E1

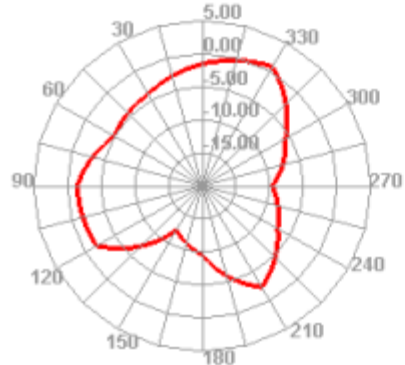


2400.000MHz E2

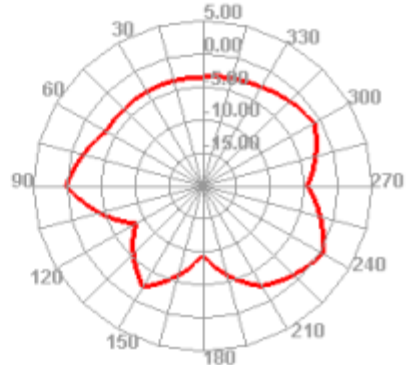



2450.000MHz E1

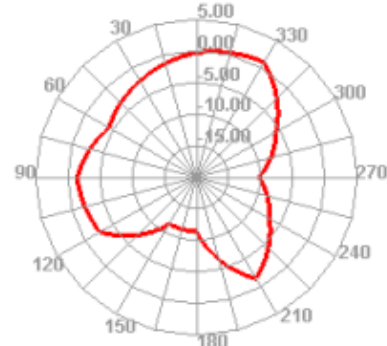


2450.000MHz E2

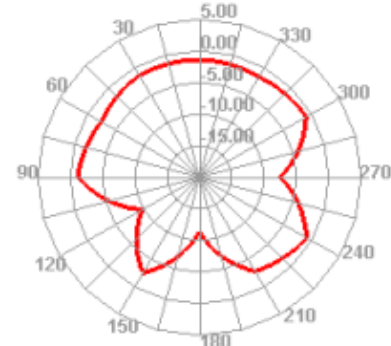


2500.000MHz




2500.000MHz H

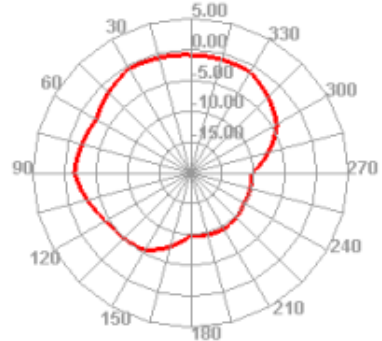

2500.000MHz E1

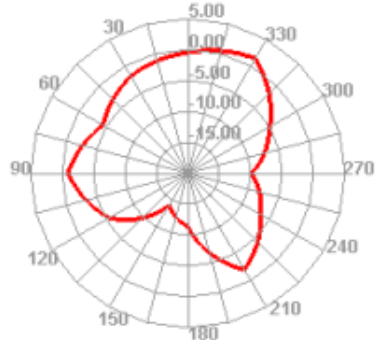

2500.000MHz E2

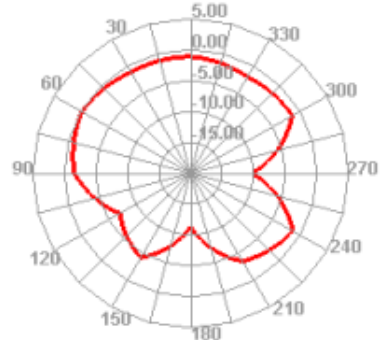



深圳华讯视通科技有限公司
Shenzhen Huaxunshitong Technology Co.,Ltd.

○实物图Physical drawing

