



东莞市聚源精密科技有限公司
Dongguan Juyuan Precision Technology Co. LTD

产品规格承认书 Specificaton Approval

客户名称 (Customer) : _____

客户料号 (Customer P/N) : _____

产品类型 (Model) : _____ G43.5 漆包线线圈模组

发行日期 (Issue Date) : _____

文件版本 (Document Rev.) : _____ A0

制作/日期 (Make/Date) : _____ 陈婉盈 2024-06-06

客户签署
(Customer Signatures)

初审 (Precheck By) :	复审 (Checked By) :	承认 (Approved By) :

敬请签回。如未签回，下订单等同已承认签回！

我司签署
(Inner Signatures)

部门 (Department) :	工程部 (ED)	品质部 (QC)	业务部 (SD)
核实 (Approvde By) :			


制造商 (Mfrs.) : 东莞市聚源精密科技有限公司
地址 (Add.) : 广东省东莞市石碣镇东风南路 75 号村委中心工业区 A 栋 4 楼
电话 (Tel) : +86 (0769) 82297538
传真 (Fax) : +86 (0769) 82297548
邮箱 (E-mail) : zhihu.xie@jycoil.cn




Change The Detail

part 1 of 5

[illegible]

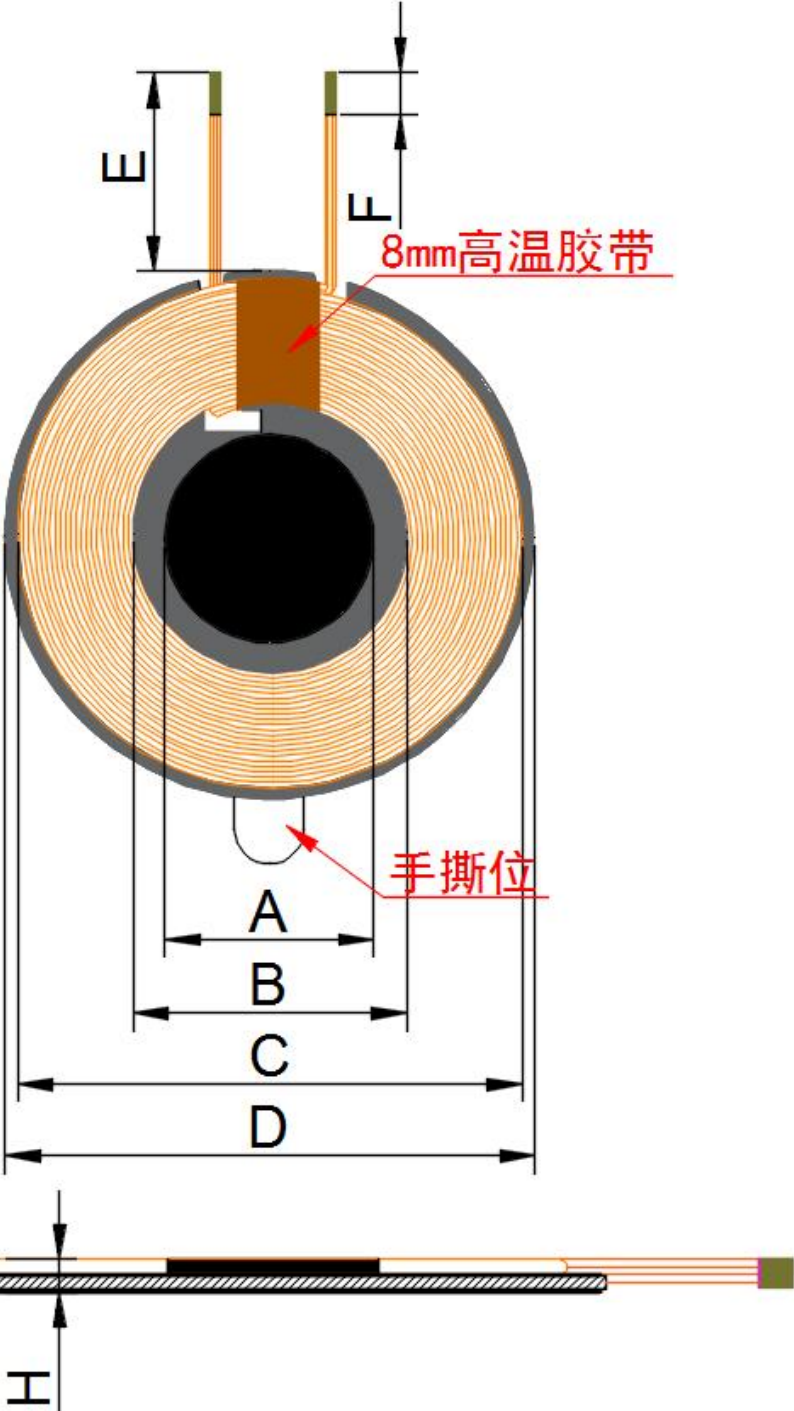产品型号: Model Number	G43.5 漆包线线圈模组	客户料号: Customer P / N		
		供应商料号: Supplier P / N		
一，外观与尺寸（Appearance Size）：（单位/mm）			A	15±0.5
			B	22±0.5
			C	39.5±1
			D	43.5±1
			E	10±2
			F	3.5±1.5
			G	0.8±0.2
			H	2.4MAX
			I	
			J	
			K	
			L	
			M	
			N	
			O	
			P	
			Q	
			R	
			S	
			T	
			U	
			V	
			W	
			X	
			Y	
			Z	

二，原理图（Schematic Diagram）：

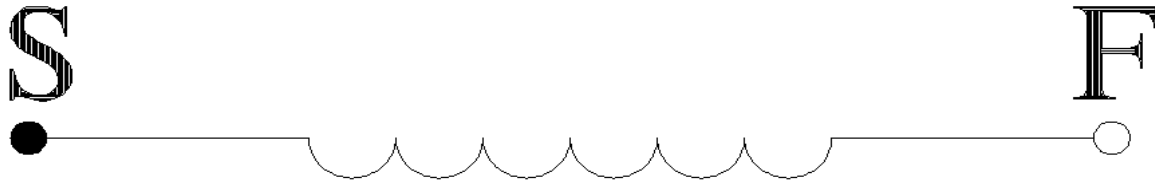


三，绕线参数（Winding Parameters）：


绕组 Winding	开始 Start	结束 Finish	圈数 Turns	线径 Line Diameter	绕线方式 Winding Way	绕线方向 Winding Direction	层数&圈数 Layer&Circle
	S	F	11TS	0.08*80P	单层密绕	逆时针	1 层/11TS

四，电气特性（Electrical Characteristics）：

项目 Item	端子 Terminal	测试条件 Test Conditions	测试仪器 Test Instrument	参数 Parameter	单位 Unit	数值 Numerical Value
电感	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	Inductance @100KHz/1V	μH	8.2μH±10%
电阻	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	RS@100KHz/1V	mΩ	77MAX
Q 值	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	@100KHz/1V		75MIN

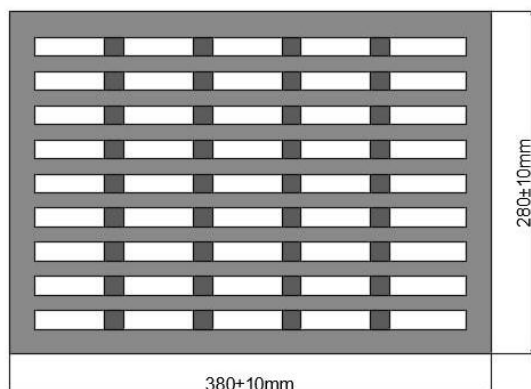

珍珠棉尺寸为: 38*28*6cm,
每个珍珠棉有45格, 每格装6pcs共270pcs产品。

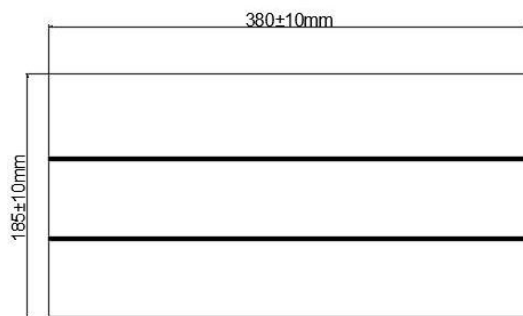

每箱装3层珍珠棉, 珍珠棉之间用纸板隔开



- 1、每层珍珠棉可装 270pcs 产品;
- 2、每箱可装 3 层珍珠棉, 即可装 810 产品

产品 Product	单层数量 Single layer quantity	层数/箱 Layer/Box	总数/箱 Total/Box	重量 Weigh
	270pcs	3 层	810pcs	

材料清单

Material List

客户料号: Customer P / N		制造商料号: Supplier P / N		
序号 No.	材料名称 Material Name	材料规格 Material Specification	材料代号 Material Code	制作商 Manufacturer
1	漆包线	0.08*80P	01.00000	
2	无铅锡条	高温	05.00058	
3	胶水	白胶	05.00001	
4	高温胶带	8mm	05.00023	
5	圆形双槽带孔硬磁片	G43.5*5*0.8mm	02.00260	
6	圆形硬磁片	15*0.8mm	02.00254	
7	纸板	378*270mm	04.00020	
8	包装盒	390*280*47mm	04.00029	
9	纸箱	400*300*190mm	04.00008	
10				
11				
12				
13				
14				