


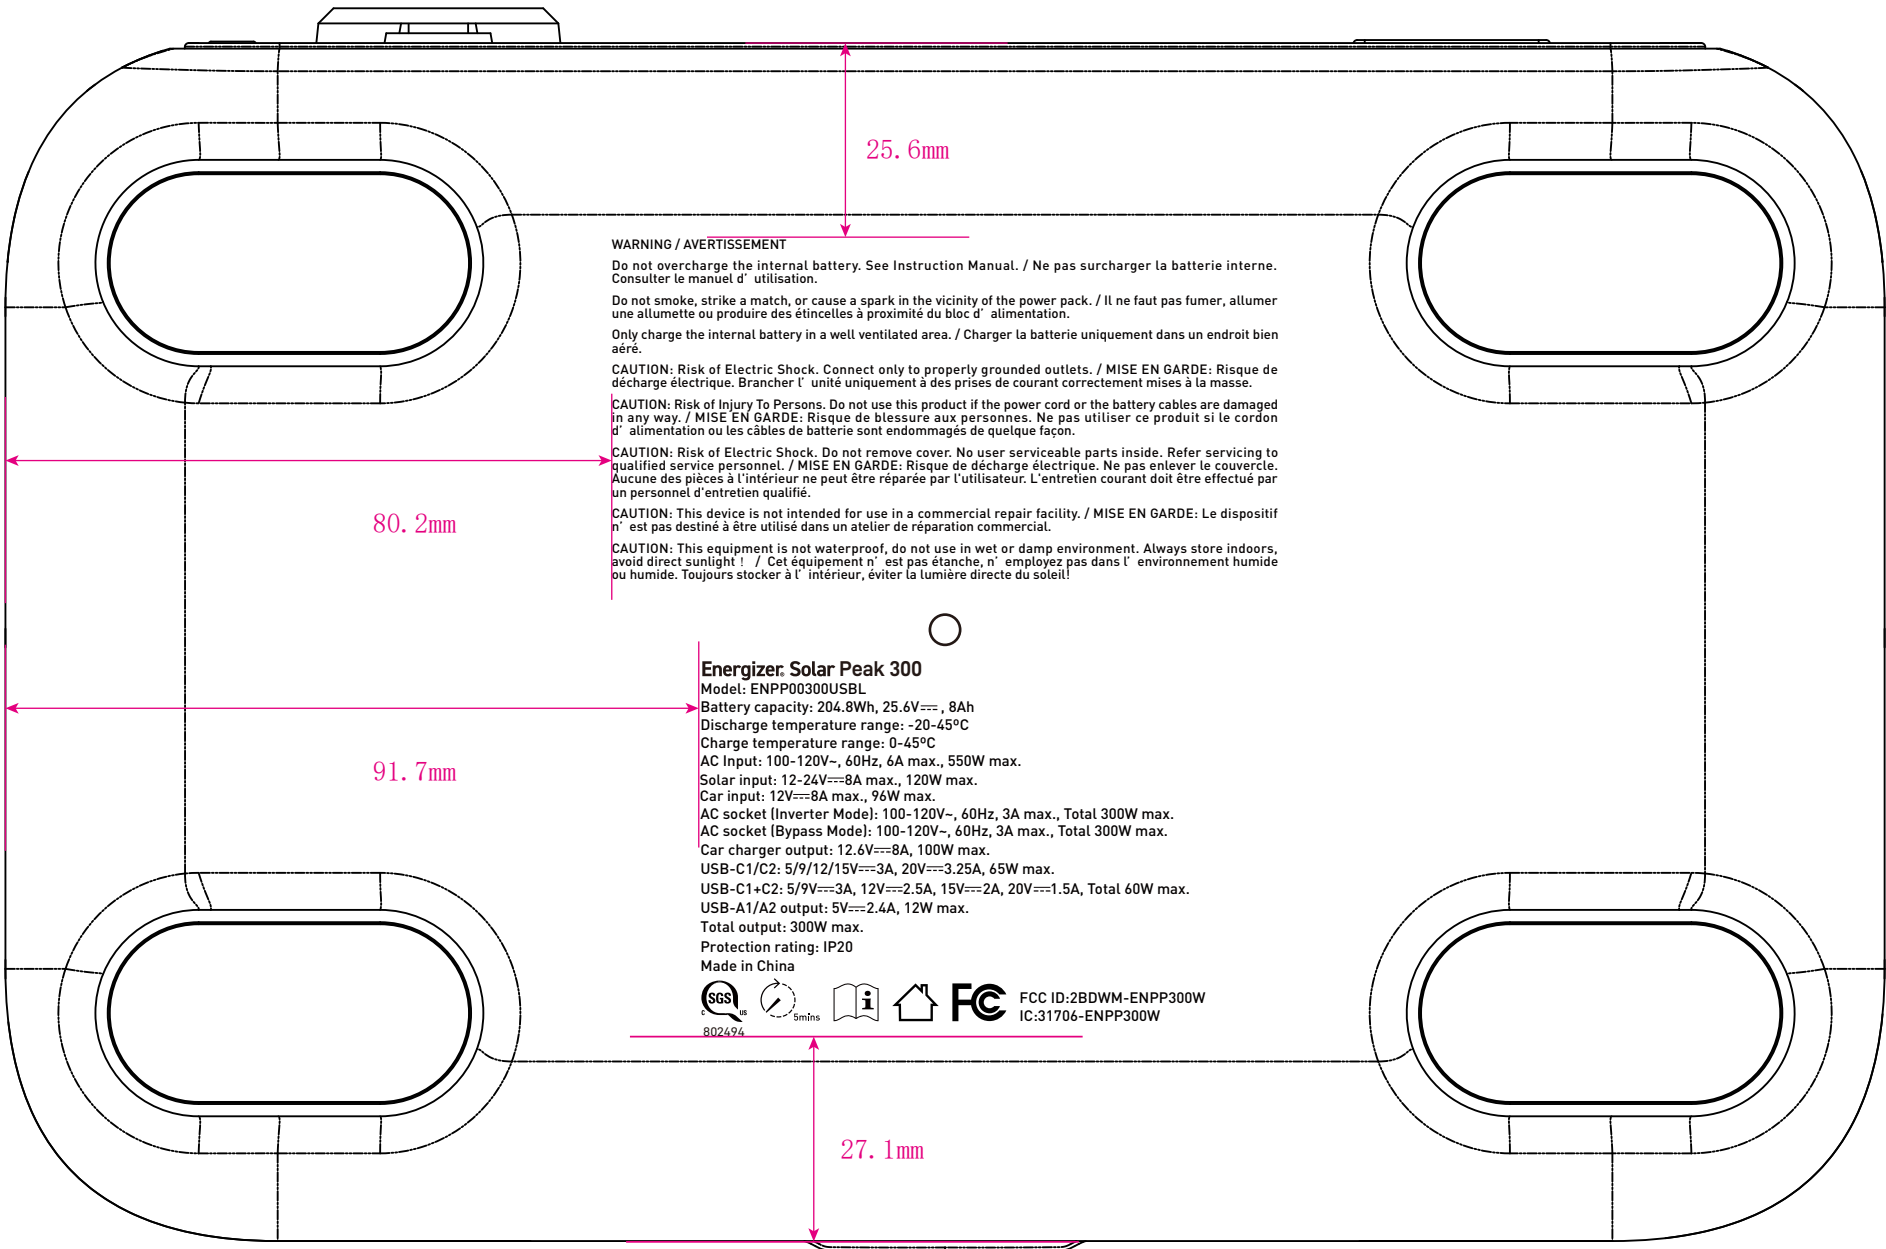

Energizer Solar Peak 300

Model: ENPP00300USBL
 Battery capacity: 204.8Wh, 25.6V---, 8Ah
 Discharge temperature range: -20~45°C
 Charge temperature range: 0~45°C
 AC Input: 100-120V~, 60Hz, 6A max., 550W max.
 Solar input: 12-24V---8A max., 120W max.
 Car input: 12V---8A max., 96W max.
 AC socket (Inverter Mode): 100-120V~, 60Hz, 3A max., Total 300W max.
 AC socket (Bypass Mode): 100-120V~, 60Hz, 3A max., Total 300W max.
 Car charger output: 12.6V---8A, 100W max.
 USB-C1/C2: 5/9/12/15V---3A, 20V---3.25A, 65W max.
 USB-C1+C2: 5/9V---3A, 12V---2.5A, 15V---2A, 20V---1.5A, Total 60W max.
 USB-A1/A2 output: 5V---2.4A, 12W max.
 Total output: 300W max.
 Protection rating: IP20
 Made in China

     FCC ID:2BDWM-ENPP300W
 802494 IC:31706-ENPP300W

66.7x49.5mm

WARNING / AVERTISSEMENT

Do not overcharge the internal battery. See Instruction Manual. / Ne pas surcharger la batterie interne. Consulter le manuel d' utilisation.
 Do not smoke, strike a match, or cause a spark in the vicinity of the power pack. / Il ne faut pas fumer, allumer une allumette ou produire des étincelles à proximité du bloc d' alimentation.
 Only charge the internal battery in a well ventilated area. / Charger la batterie uniquement dans un endroit bien aéré.
CAUTION: Risk of Electric Shock. Connect only to properly grounded outlets. / **MISE EN GARDE:** Risque de décharge électrique. Brancher l' unité uniquement à des prises de courant correctement mises à la masse.
CAUTION: Risk of Injury To Persons. Do not use this product if the power cord or the battery cables are damaged in any way. / **MISE EN GARDE:** Risque de blessure aux personnes. Ne pas utiliser ce produit si le cordon d' alimentation ou les câbles de batterie sont endommagés de quelque façon.
CAUTION: Risk of Electric Shock. Do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. / **MISE EN GARDE:** Risque de décharge électrique. Ne pas enlever le couvercle. Aucune des pièces à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur. L'entretien courant doit être effectué par un personnel d'entretien qualifié.
CAUTION: This device is not intended for use in a commercial repair facility. / **MISE EN GARDE:** Le dispositif n' est pas destiné à être utilisé dans un atelier de réparation commercial.
CAUTION: This equipment is not waterproof, do not use in wet or damp environment. Always store indoors, avoid direct sunlight ! / Cet équipement n' est pas étanche, n' employez pas dans l' environnement humide ou humide. Toujours stocker à l' intérieur, éviter la lumière directe du soleil!

88.1x45.5mm