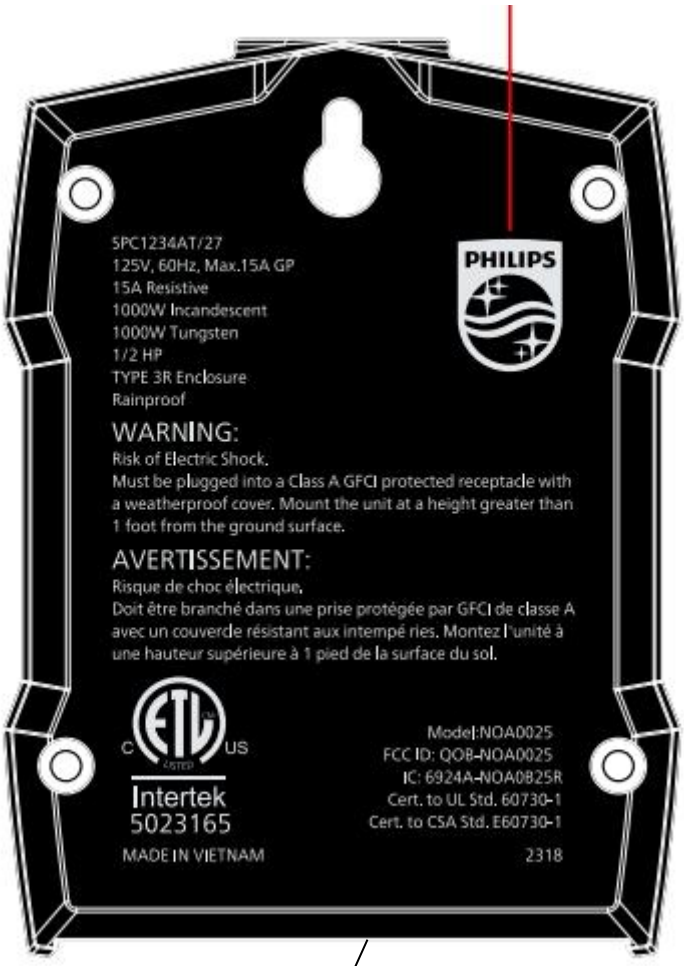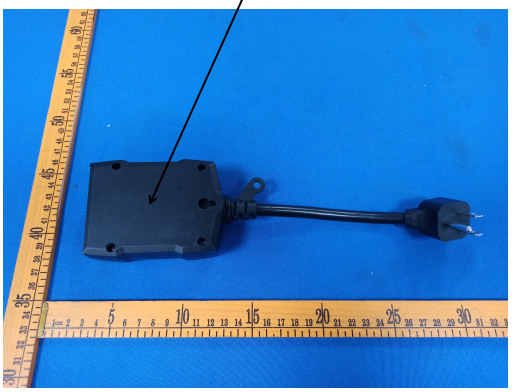
SPC1234AT/27
125V, 60Hz, Max.15A GP
15A Resistive
1000W Incandescent
1000W Tungsten
1/2 HP
TYPE 3R Enclosure
Rainproof
PHILIPS
WARNING:
Risk of Electric Shock.
Must be plugged into a Class A GFCI protected receptacle with a weatherproof cover. Mount the unit at a height greater than 1 foot from the ground surface.
AVERTISSEMENT:
Risque de choc électrique.
Doit être branché dans une prise protégée par GFCI de classe A avec un couvercle résistant aux intempé ries. Montez l'unité à une hauteur supérieure à 1 pied de la surface du sol.
C ETL US
Intertek
5023165
MADE IN VIETNAM
Model:NOA0025
FCC ID: QOB-NOA0025
IC: 6924A-NOA0B25R
Cert. to UL Std. 60730-1
Cert. to CSA Std. E60730-1
2318