正面

1:1 墨稿　镭雕

参考图

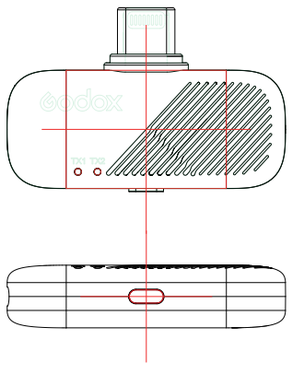



技术要求(包装物料)

丝印 & 镭雕注意事项及说明:
丝印字符要清晰，不能模糊或有重影，无漏印；
丝印要求符合产品认证相关要求。
丝印钢板右下角需增加制作日期；
丝印位置严格按图纸所标尺寸执行；
丝印油墨要均匀，无沙孔，边缘要规整，无溢油；

材料&工艺：按图纸
尺寸：图纸中需包含必要的外观管控尺寸供质量部检验，
公差依照图表公差表
外观：外观要求参照样板，符合《神牛检验标准》
其它：所有材料要符合RoHS环保要求

所有零件特征按图纸要求加工；
未标注尺寸特征按3D图档加工；
零件不能有锐边、批锋、变形、刮伤等缺陷；
带"★"符号为重点控制；
未标注尺寸公差按公差表管控；
零件及制程须符合产品认证相关要求。

版本			
V1	变更内容	责任人	更新日期
V2			

通用公差(MM)

尺寸范围	A	B	C	D
1-8	0.05	0.10	0.2	0.4
8-25	0.08	0.15	0.3	0.6
25-80	0.12	0.25	0.5	1.0
80-250	0.25	0.40	0.8	1.5
250-800	0.50	0.80	1.5	3.0
800-2500	1.00	1.50	3.0	6.0
角度	0.15°	0.3°	0.5°	0.8°

比例: 1:1

GODOX Photo Equipment Co.,Ltd.

物料编码:	项目编号: RD23091	版次: A
物料名称: 丝印	产品型号:	页数: 1/3
材　质:	图　号:	单位: MM
颜　色:	制图: 胡宾　日期:	
表面处理:	审核:　日期:	
成型工艺:	批准:　日期:	

本文件属于GODOX Photo Equipment Co.,Ltd.所有，未经授权禁止复制和传播!