

1		
版次	变更内容	日期

2		3	


4	
包装平面印刷品基本技术要求	
一、材质、工艺	
材质选择	50#白色PET+哑膜
粘性要求	永久性背胶(型号:H360/雅得G65/艾利AW4208)
尺寸要求	60*40mm
颜色要求	单色印刷
粘贴物体	ABS
来料方式	卷装

A	



二、测试要求	
1. 形状：根据冲切模展开按照上图；	
2. 公差：+/-0.5mm；	
3. 图片清晰、文字不缺笔断画、文字准确；	
4. 套印准确，细微部无明显虚迹；	
5. 版面整洁，印张空白部分无油腻、墨污、墨杠、手形等污；	
6. 背面清洁无粘脏污迹；	
7. 部件应没有明显的划伤、翘曲、污垢；	
8. 应无剪切后的残留渣；	
9. 平整，无异物突出感觉；	
10. 平整，无卷曲现象	
11. 70度高温下168小时不起翘，不脱落，不起泡；	
12. 通过高温测试后没有浮起，剥落；	
13. 通过酒精测试后没有浮起，剥落；	

B	

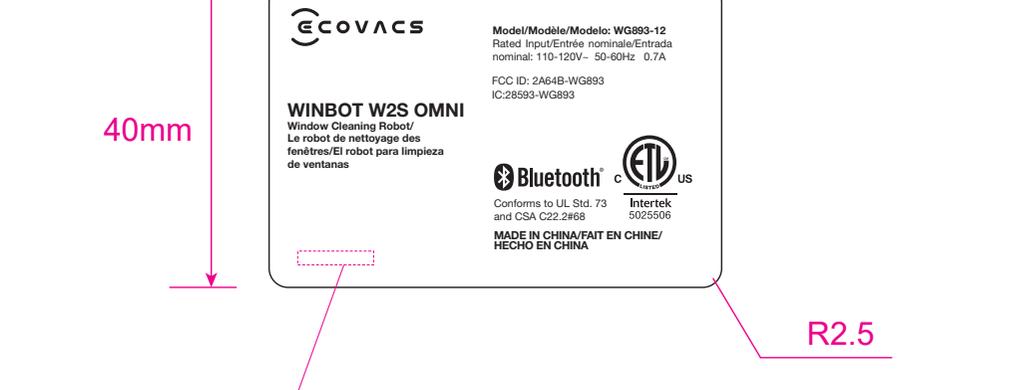

三、环保要求	
零部件环保要求符合ECOVACS《特定有害物质限制标准》	

C	



四、存储条件	
适宜温度：0°C-40°C 适宜湿度：50-60RH	

D	



注：	
1. 单位：mm	
2. 流水号与年周号以物控下单为准！	
3. 公司确认颜色以封样件为准！	
4. 供应商文字字体排版颜色以电子档确认为准！	



位置示意图	

第一视角		材料	见技术要求	物料名称	W2 SE 单机版 W2 PRO 美国主机铭牌 (MP)
		质量	见技术要求		
标记	处数	数量	1	型号	ZJ2433
		比例	1:1	物料编码	451-2433-0401
		版次	A00		
		第1页 共1页	科沃斯家用电器有限公司		