

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: CUSTOMER:	深圳市艾志电子有限公司
客 戶 料 號: CUST P/N:	
音 澤 料 號: FINE P/N:	G50*0.8-20.5-0.07*100P-10T-6.5UH-L60MM+BJ
產 品 型 號: DESC:	Φ 50MMX0.8MM
日 期: DATE:	2024/09/06
版 本: Version:	A.0

擬 制 PREPARED BY	審 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY	客 戶 承 認 CUSTOMER APPROVE
何立成	马莉	但可清	

东莞市音泽电子科技有限公司

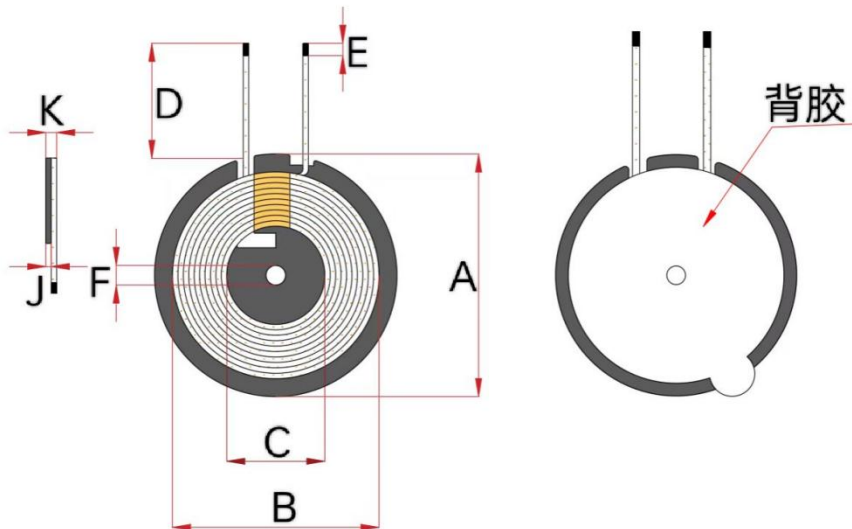
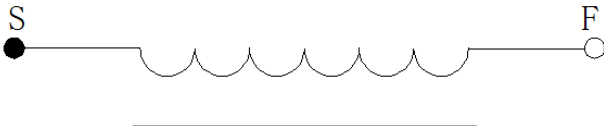
工廠地址：东莞市茶山镇兴韩路（创富中心城）2 栋 901 号

但可清 TEL: 18617251159

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	G50*0.8-20.5-0.07*100P-10T-6.5UH-L60MM+BJ	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	艾志		
			客戶料号 CUST P/N:			
一、尺寸 DIMENSION:(mm)			A	50±0.5		
			B	40±0.5		
			C	20.5±0.5		
			D	60±2		
			E	3±2		
			F	5.3±0.2		
			K	2.3±0.1		
			J	0.8±0.05		
			I			
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:			注: 1.交叉出线; 2.线圈贴 50 双槽磁片, 磁片尺寸 50±0.5mm,, 厚度为 0.8±0.05mm. 3.磁片背面贴背胶			
						
三、绕线参数 Winding Specification:						
序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction		
1	S-F	丝包线 0.07*100P	10TS	CCW		
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:						
温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%						
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS	
1	IND.	S-F	3.7uH ±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B	
2	IND.	S-F	6.5uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B	
3	DCR	S-F	≤60m Ω		LCZ METER 502B	
擬制/日期 PREPARED BY/DATE			審核/日期 CHECKED BY/DATE			
何立成 2024.09.06						