


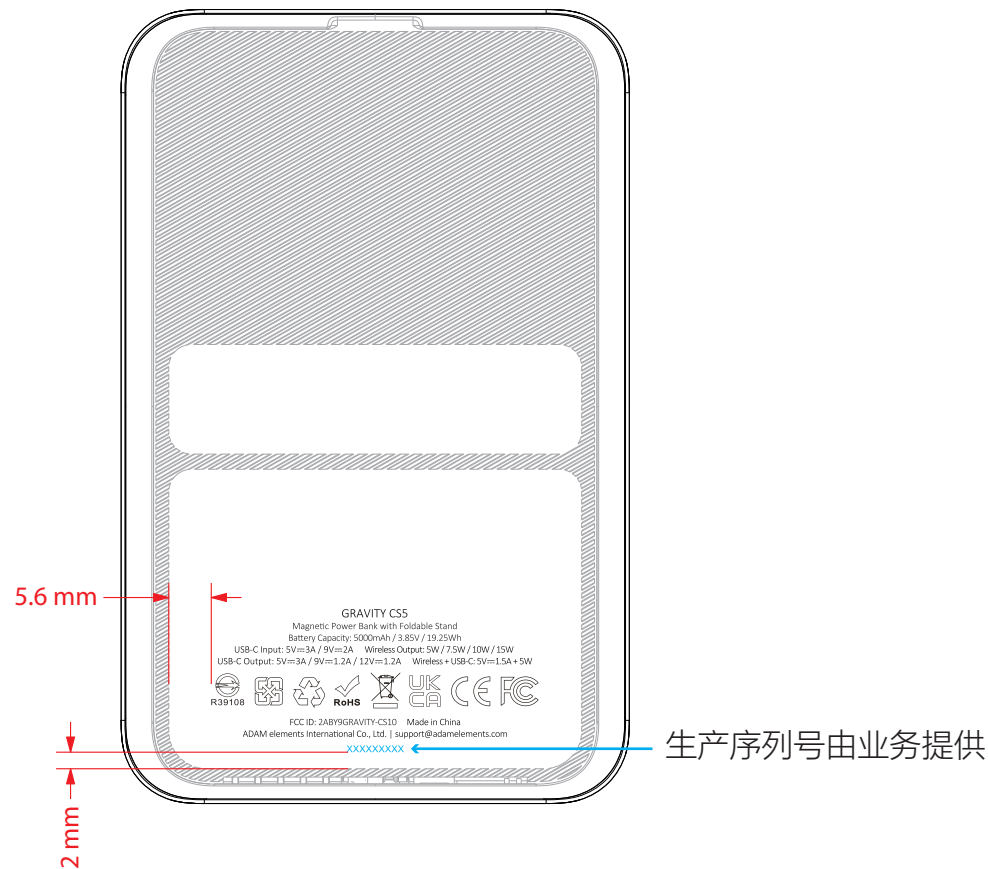

- 技术要求:
- 1. 移印PANTONE Cool Gray 10 C;
 - 2. 移印要清晰,不可有掉字,毛边等不良;
 - 3. 需用烤箱烤30min;
 - 4. 酒精测试:用浓度为95%的酒精,500克力来回擦拭30次,没有褪色;
 - 5. 粘贴测试:用600 3M胶平整贴于产品移印位置,与产品成45度角方向撕扯3M胶,不能有掉油现象;
 - 6. 耐磨测试:用橡皮擦来回磨擦产品移印200次,不能掉油

核 准	审 核	制 作	适应机型	物料编号	日期	材质工艺	移印	图纸名称	PS112-001B 下盖移印
		利伟聪	PS112-001B		2023.07.14			编号: YX-Q-84 版本: V0 保存期限: 二年	
					版本	修订内容		 源心电子科技有限公司 Power System Electronic Technology Co., Ltd.	
					V0				