

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: CUSTOMER:	正屋（厦門）电子有限公司
客 戶 料 號: CUST P/N:	
豪輝 料 號: FINE P/N:	G43.5 双槽-6.5UH 单线圈 0.08*24P*2*10TS
產 品 型 號: DESC:	Φ43.5MMX43.5MMX0.6MM PC95 材质
日 期: DATE:	20240617
版 本: Version:	A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
林麗蓉	余良蒼	吳建蘭	

仙游县星舟电子有限公司

地址：仙游县龙华镇建华村

TEL：0594-8391674

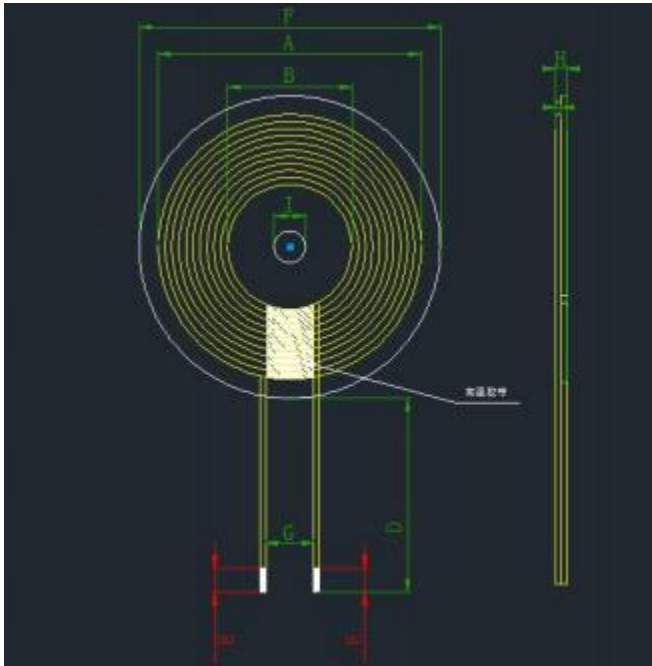

QQ:512839525/ 1163405255

版本變更履歷

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產 品 型 號: DESC		Φ 20.5x40-6.5uH-0.15x18-15mm-		版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客戶料号 CUST P/N:	XXX
一、尺寸 DIMENSION:(mm)					A	38.50±1.5
					B	20.5±0.5
					C	1.25 Max
					D	15±2
					E	4±2
					F	43.5±1
					G	10.0 ref
					H	1.6 Max
					I	5.3 ref
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:					注:	
					1.交叉出线;	
					2.出线位置缠 8mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts;	
					3.线圈贴圆形硬磁片带槽，磁片尺 43.5±1mm,内孔 5.3mm,厚度为 0.6±0.2mm。	
三、绕线参数 Winding Specification:						
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	
1	S	F	漆包线 0.08*24*2	10Ts	CCW	
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:						
温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%						
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS	
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B	
2	IND.	S-F	6.3uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B	
3	DCR	S-F	≤50m Ω		LCZ METER 502B	
拟制/日期 PREPARED BY/DATE				審核/日期 CHECKED BY/DATE		
林丽蓉 20240617				吴建兰 20240617		