

东莞市鑫旺线圈科技有限公司

Dongguan CityXinwang Coil Technology Co., Ltd

地址 (Add) : 东莞市塘厦镇横塘工业区新兴路 92 号 2 栋 6 楼

Add: Room 601, Building 2, No. 92, Xinxing Road, Hengtang Industrial Zone, Tangxia Town, Dongguan City

电话 (Tel) : 13662722286

传真 (Fax) :

产品规格承认书

SPECIFICATON APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER _____ 深圳市新兆亿科技有限公司

客户品名:

Product Name ofCustomer _____ 发射线圈模组

我方产品名 (材质):

product Mame ofOurs(Maternal) _____ 发射线圈模组

承 认:

APPROVED _____

核准:


制表: 王兴旺

日期: 2024-09-12

APPROVED _____ **DRAWN** _____ **DATE** _____

Specification 规格内容		CUSTOMER/N: 客户品名	发射线圈模组
		PARTNUMBER: 制造商料号	

1.DIMENSIONS(外形尺寸): mm

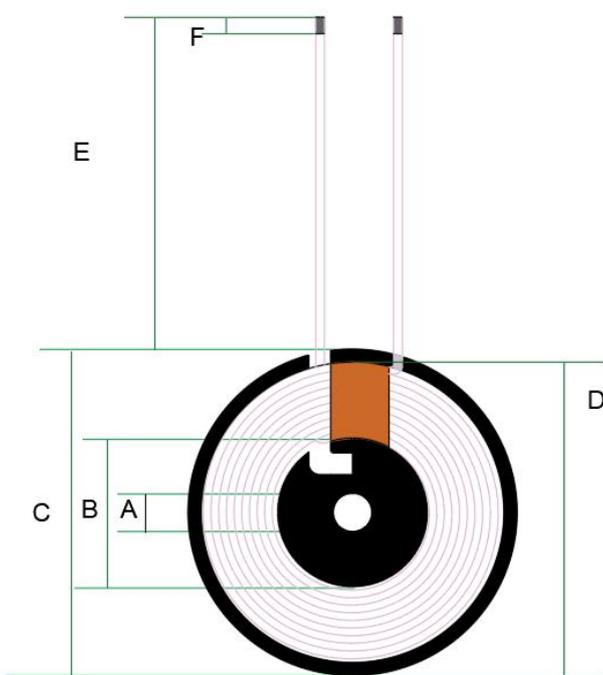

A	5.3±0.5
B	20.5±1
C	43.5±1
D	39.5±1
E	185±4
F	2-4
G	总厚度 2.0MAX
H	磁片 0.8±0.1
I	
J	
k	
L	
M	
N	
O	
R	
Q	
P	

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
		王兴旺	2024-09-12	2 of 4

Specification 规格内容	CUSTOMER P/N: 客户品名	发射线圈模组
	PARTNUMBER: 制造商料号	

5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):

Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.Type Sprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Direction 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数
	S	F	10TS	0.08*70P	密绕	逆时针	1层/10TS

6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):

PARAMETERS	UNIN	LIMIT
Inductance $L_s @ 100\text{KHz}/1\text{v}$	UH	$6.3\text{UH} \pm 10\%$
Q @100KHz/1v		55MIN
DCR @100KHz/1v	mΩ	90MAX

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
		王兴旺	2024-09-12	3 of 4

MATERIAL LIST 材料清单					CUSTOMER P/N: 客户品名	发射线圈模组
					PARTNUMBER: 制造商料号	
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商	Material 材质		
1	丙酮丝包线	0.08*70P		99.95%紫铜		
2	无铅锡条	高温锡				
3	高温胶	金手指 8mm				
4	胶水	树脂胶				
5	磁片	43.5*5.3*0.8MM		铁氧体.锰锌 PC40		
6	双面胶	手撕位背胶				
7	珍珠棉	270*380*55				
8	纸箱	280*390*190				
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码	
			王兴旺	2024-09-12	4 of 4	