

# 惠州市华微电子科技有限公司

地址 (Add) : 惠州市惠阳区秋长街道高岭村高埔园桥二巷 28 号四楼

电话 (Tel) : 13530721810

传真 (Fax) :

## 产品规格承认书

SPECIFICATON APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER 深圳市迈达信科技有限公司

客户品名:

Product Name ofCustomer 线圈模组

我方产品名 (材质):

product Mame ofOurs(Maternal) 线圈模组

承 认:

APPROVED \_\_\_\_\_

核准:


制表:

日期:

APPROVED 吕树奇 DRAWN 陈佳佳 DATE 2024-12-04

Specification 规格内容		CUSTOMER/N: 客户品名	线圈模组
		PARTNUMBER: 制造商料号	

1.DIMENSIONS(外形尺寸): mm

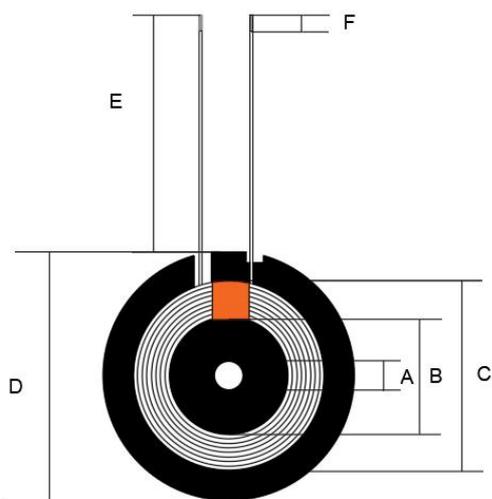

A	5.3±0.5
B	20.5±1
C	33±1
D	43.5MAX
E	85±3
F	2-5
G	总厚度 2.5MAX
H	磁片厚 0.7±0.3
I	
J	
k	
L	
M	
N	
O	
R	
Q	
P	

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作 陈佳佳	DATE 日期 2024-12-04	PAGE 页码 2 of 4
-------------------	------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

<b>Specifcation</b> 规格内容	<b>CUSTOMERP/N:</b> 客户品名	线圈模组
	<b>PARTNUMBER:</b> 制造商料号	

**5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):**

Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TypeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Directio n 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数
	<b>S</b>	<b>F</b>	<b>10TS</b>	<b>0.08*24P</b>	<b>密绕</b>	<b>逆时针</b>	<b>1层/10TS</b>

**6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):**

PARAMETERS	UNIN	LIMITI
Inductance Is@100KHz/1v	UH	6.5UH ± 10%
Q @100KHz/1v		25MIN
DCR @100KHz/1v	mΩ	200MAX

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
		陈佳佳	2024-12-04	3 of 4

MATERIAL LIST 材料清单					CUSTOMER P/N: 客户品名	线圈模组
					PARTNUMBER: 制造商料号	
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商	Material 材质		
1	丝包线	0.08*24P			99.95%紫铜	
2	无铅锡条	高温				
3	高温胶带	金手指				
4	胶水	树脂胶				
5	磁片	43.5*5.3*0.7MM			铁氧体.锰锌 PC40	
6	双面胶	手撕位背胶				
7	珍珠棉	270*380*55				
8	纸箱	280*390*190				
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码	
			陈佳佳	2024-12-04	4 of 4	