



东莞市聚源精密科技有限公司
Dongguan Juyuan Precision Technology Co. LTD

产品规格承认书

Specificaton Approval

客户名称 (Customer) : 东莞市傑帅电子有限公司

客户料号 (Customer P/N) : L3-68A000ED

产品类型 (Model) : A11-G44 丝包线圈模组

发行日期 (Issue Date) :

文件版本 (Document Rev.) : A0

制作/日期 (Make/Date) : 陈婉盈 2024-07-24

客户签署
(Customer Signatures)

初审 (Precheck By) :	复审 (Checked By) :	承认 (Approved By) :

敬请签回。如未签回，下订单等同已承认签回！

我司签署
(Inner Signatures)

部门 (Department) :	工程部 (ED)	品质部 (QC)	业务部 (SD)
核实 (Approvde By) :			

制造商 (Mfrs.) : 东莞市聚源精密科技有限公司

地址 (Add.) : 广东省东莞市石碣镇东风南路 75 号村委中心工业区 A 栋 4 楼

电话 (Tel) : +86 (0769) 82297538

传真 (Fax) : +86 (0769) 82297548

邮箱 (E-mail) : zhihu.xie@jycoil.cn




Change The Detail

part 1 of 5

[illegible]


产品型号: Model Number	A11-G44	客户料号: Customer P / N	L3-68A000ED
		供应商料号: Supplier P / N	18.00490

一，外观与尺寸（Appearance Size）：（单位/mm）

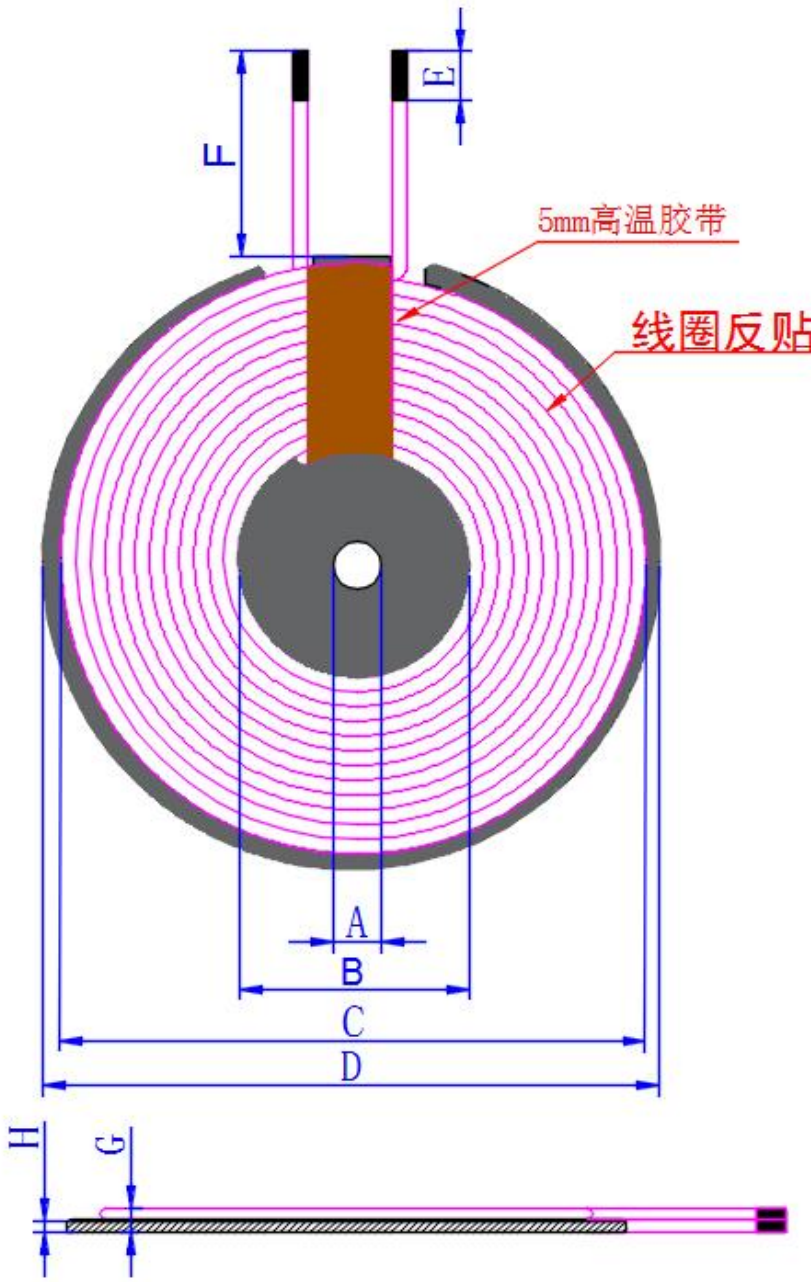

A	5.3±0.5
B	14±0.5
C	39.5±1
D	43.5±1
E	3.5±1.5
F	10±2
G	2.6MAX 不含包胶位置
H	0.8±0.2
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	

二，原理图（Schematic Diagram）：

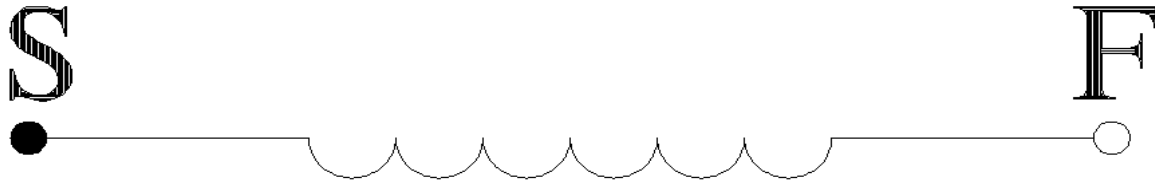


三，绕线参数（Winding Parameters）：


绕组 Winding	开始 Start	结束 Finish	圈数 Turns	线径 Line Diameter	绕线方式 Winding Way	绕线方向 Winding Direction	层数&圈数 Layer&Circle
	S	F	12TS	0.08*105P	单层密绕	逆时针	1 层/12TS

四，电气特性（Electrical Characteristics）：

项目 Item	端子 Terminal	测试条件 Test Conditions	测试仪器 Test Instrument	参数 Parameter	单位 Unit	数值 Numerical Value
电感	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	Inductance @100KHz/1V	μH	6.7μH±10%
电阻	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	RS@100KHz/1V	mΩ	75MAX
Q 值	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	@100KHz/1V		50MIN

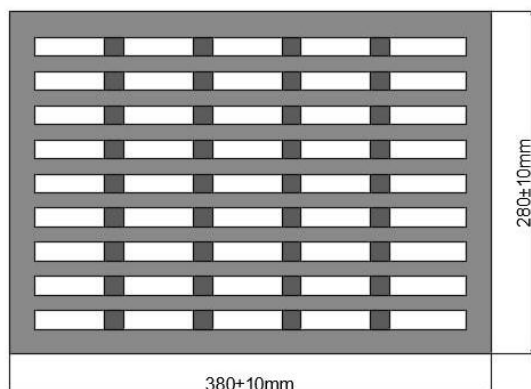

珍珠棉尺寸为: 38*28*6cm,
每个珍珠棉有45格, 每格装6pcs共270pcs产品。

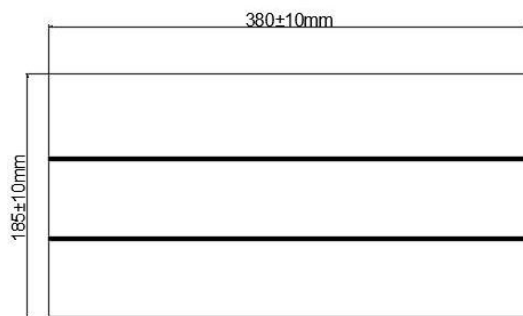

每箱装3层珍珠棉, 珍珠棉之间用纸板隔开



- 1、每层珍珠棉可装 270pcs 产品;
- 2、每箱可装 3 层珍珠棉, 即可装 810 产品

产品 Product	单层数量 Single layer quantity	层数/箱 Layer/Box	总数/箱 Total/Box	重量 Weigh
A11-G44	270pcs	3 层	810pcs	

材料清单

Material List

客户料号: Customer P / N		L3-68A000ED		制造商料号: Supplier P / N	18.00490
序号 No.	材料名称 Material Name	材料规格 Material Specification	材料代号 Material Code	制造商 Manufacturer	
1	丝包线	0.08*105P	01.00139		
2	无铅锡条	高温	05.00058		
3	胶水	树脂胶	05.00001		
4	高温胶带	5mm	05.00027		
5	圆形双槽带孔硬磁片	G43.5*5.3*0.8mm	02.00260		
6	纸板	378*270mm	04.00020		
7	包装盒	390*280*47mm	04.00029		
8	纸箱	400*300*190mm	04.00008		
9					
10					
11					
12					
13					
14					