


FCC Test Report

FCC ID : JVPCR20CCTR
Equipment : ScreenBar Halo Controller
Model No. : CR20_C controller
Brand Name : BenQ
Qisda Ref. No : AL-27599
Applicant : BenQ Corporation
Address : 16 Jihu Road, Neihu, Taipei 114, Taiwan
Standard : 47 CFR FCC Part 15.249
Received Date : Feb. 04, 2021
Tested Date : Mar. 08, 2021

We, International Certification Corporation, would like to declare that the tested sample has been evaluated and in compliance with the requirement of the above standards. The test results contained in this report refer exclusively to the product. It may be duplicated completely for legal use with the approval of the applicant. It shall not be reproduced except in full without the written approval of our laboratory.

Reviewed by:


Along Chen / Assistant Manager

Approved by:



Gary Chang / Manager



Table of Contents

1	GENERAL DESCRIPTION	5
1.1	Information.....	5
1.2	Test Setup Chart	6
1.3	The Equipment List	6
1.4	Test Standards	7
1.5	Deviation from Test Standard and Measurement Procedure.....	7
1.6	Measurement Uncertainty	7
2	TEST CONFIGURATION	8
2.1	Testing Facility.....	8
2.2	The Worst Test Modes and Channel Details	8
3	TRANSMITTER TEST RESULTS.....	9
3.1	Radiated Emission	9
3.2	20dB and Occupied Bandwidth	21
4	TEST LABORATORY INFORMATION	24

Release Record

Report No.	Version	Description	Issued Date
FR120403-01	Rev. 01	Initial issue	Mar. 30, 2021

Summary of Test Results

FCC Rules	Test Items	Measured	Result
15.207	AC Power Line Conducted Emissions	Note ¹	N/A
15.249(a)	Field Strength of Fundamental	Meet the requirement of limit	Pass
15.249(a)(d)	Field Strength of Harmonics and Emissions Radiated outside of the Specified Frequency Bands	Meet the requirement of limit	Pass
15.215(c)	20dB bandwidth	Meet the requirement of limit	Pass
15.203	Antenna Requirement	Meet the requirement of limit	Pass
N/A means Not Applicable. Note ¹ : The EUT consumes DC power from battery, so the test is not required.			

Declaration of Conformity:

The test results with all measurement uncertainty excluded are presented in accordance with the regulation limits or requirements declared by manufacturers.

Comments and Explanations:

The declared of product specification for EUT presented in the report are provided by the manufacturer, and the manufacturer takes all the responsibilities for the accuracy of product specification.

1 General Description

1.1 Information

1.1.1 Specification of the Equipment under Test (EUT)

RF General Information				
Frequency Range (MHz)	Modulation	Ch. Freq. (MHz)	Channel Number	Data Rate
2400-2483.5	GFSK	2405-2475	0-2 [3]	125kbps

1.1.2 Antenna Details

Ant. No.	Type	Connector	Gain (dBi)
1	PIFA	No	-4.09

1.1.3 Power Supply Type of Equipment under Test (EUT)

Power Supply Type	1.5Vdc, 0.2A (AAA battery*3)
-------------------	------------------------------

1.1.4 Channel List

Channel	Frequency (MHz)
0	2405
1	2446
2	2475


1.1.5 Test Tool and Duty Cycle

Test Tool	Hardware control	
Duty Cycle and Duty Factor	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
	42.91%	3.67

1.1.6 Power Index of Test Tool

Power Index			
Modulation Mode	Test Frequency (MHz)		
	2405	2446	2475
GFSK	Default	Default	Default

1.2 Test Setup Chart

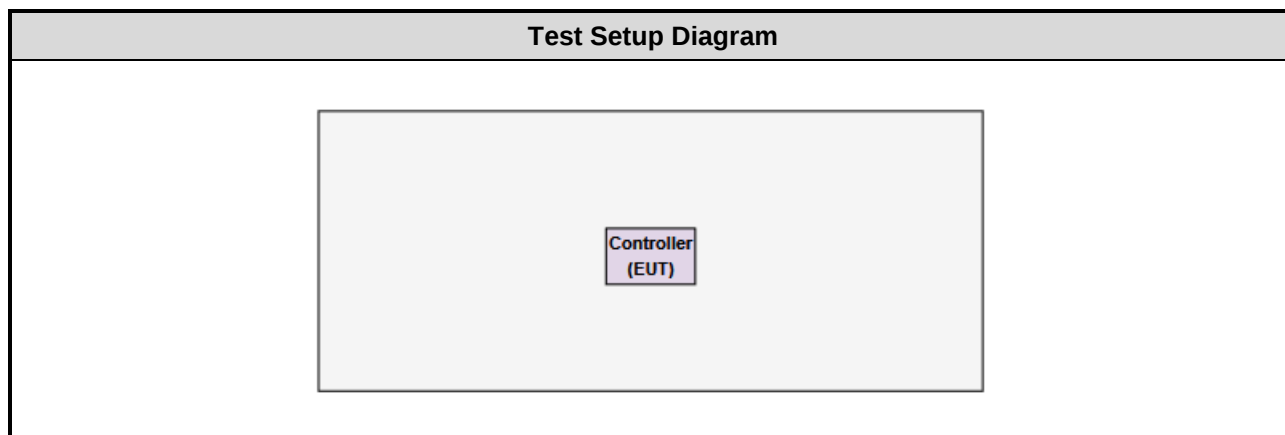

1.3 The Equipment List

Test Item	Radiated Emission				
Test Site	966 chamber 3 / (03CH03-WS)				
Instrument	Brand	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101499	Mar. 02, 2021	Mar. 01, 2022
Receiver	R&S	ESR3	101658	Feb. 08, 2021	Feb. 07, 2022
Bilog Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	VULB9168-685	Apr. 29, 2020	Apr. 28, 2021
Horn Antenna 1G-18G	SCHWARZBECK	BBHA 9120 D	BBHA 9120 D 1206	Dec. 22, 2020	Dec. 21, 2021
Horn Antenna 18G-40G	SCHWARZBECK	BBHA 9170	BBHA 9170517	Nov. 06, 2020	Nov. 05, 2021
Loop Antenna	R&S	HFH2-Z2	100330	Nov. 17, 2020	Nov. 16, 2021
Loop Antenna Cable	KOAX KABEL	101354-BW	101354-BW	Oct. 06, 2020	Oct. 05, 2021
Preamplifier	EMC	EMC02325	980187	Aug. 05, 2020	Aug. 04, 2021
Preamplifier	Agilent	83017A	MY39501309	Sep. 02, 2020	Sep. 01, 2021
Preamplifier	EMC	EMC184045B	980192	Jul. 21, 2020	Jul. 20, 2021
RF cable-3M	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY22620/4	Sep. 26, 2020	Sep. 25, 2021
RF cable-8M	EMC	EMC104-SM-SM-80 00	181107	Sep. 26, 2020	Sep. 25, 2021
RF cable-1M	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY22624/4	Sep. 26, 2020	Sep. 25, 2021
LF cable-0.8M	EMC	EMC8D-NM-NM-800	EMC8D-NM-NM-800 -001	Sep. 26, 2020	Sep. 25, 2021
LF cable-3M	EMC	EMC8D-NM-NM-300 0	131103	Sep. 26, 2020	Sep. 25, 2021
LF cable-13M	EMC	EMC8D-NM-NM-130 00	131104	Sep. 26, 2020	Sep. 25, 2021
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210g	NA	NA

Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.

1.4 Test Standards

47 CFR FCC Part 15.249
ANSI C63.10-2013

1.5 Deviation from Test Standard and Measurement Procedure

None

1.6 Measurement Uncertainty

The measurement uncertainties given below are based on a 95% confidence level (based on a coverage factor ($k=2$)).

Measurement Uncertainty	
Parameters	Uncertainty
Bandwidth	± 34.130 Hz
AC conducted emission	± 2.92 dB
Radiated emission ≤ 1 GHz	± 3.96 dB
Radiated emission > 1 GHz	± 4.51 dB

2 Test Configuration

2.1 Testing Facility

Test Laboratory	International Certification Corporation
Test Site	03CH01-WS, TH01-WS
Address of Test Site	No.3-1, Lane 6, Wen San 3rd St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan City 33381, Taiwan (R.O.C.)

- FCC Designation No.: TW2732
- FCC site registration No.: 181692
- ISED#: 10807A
- CAB identifier: TW2732

2.2 The Worst Test Modes and Channel Details

Test item	Mode	Test Frequency (MHz)	Data Rate	Test Configuration
Field Strength of Fundamental	GFSK	2405 / 2446 / 2475	125kbps	--
Radiated Emissions $\leq$ 1GHz	GFSK	2446	125kbps	--
Radiated Emissions $>$ 1GHz	GFSK	2405 / 2446 / 2475	125kbps	--
20dB bandwidth	GFSK	2405 / 2446 / 2475	125kbps	--

3 Transmitter Test Results

3.1 Radiated Emission

This section includes field strength of fundamental, field strength of harmonics and emissions radiated outside of the operating frequency bands.

3.1.1 Limit of field strength of fundamental and field strength of harmonics

Fundamental Frequency	Field strength of fundamental (millivolts/meter)	Field strength of harmonics (microvolts/meter)
2400–2483.5 MHz	50	500

3.1.2 Limit of Unwanted Emissions

Emissions radiated outside of the specified frequency bands, except for harmonics, shall be attenuated by at least 50 dB below the level of the fundamental or to the general radiated emission limits in below table, whichever is the lesser attenuation.

Radiated emission limits			
Frequency Range (MHz)	Field Strength (uV/m)	Field Strength (dBuV/m)	Measure Distance (m)
0.009~0.490	2400/F(kHz)	48.5 - 13.8	300
0.490~1.705	24000/F(kHz)	33.8 - 23	30
1.705~30.0	30	29	30
30~88	100	40	3
88~216	150	43.5	3
216~960	200	46	3
Above 960	500	54	3

Note 1:

Quasi-Peak value is measured for frequency below 1GHz except for 9–90 kHz, 110–490 kHz frequency band. Peak and average value are measured for frequency above 1GHz. The limit on average radio frequency emission is as above table. The limit on peak radio frequency emissions is 20 dB above the maximum permitted average emission limit

Note 2:

Measurements may be performed at a distance other than what is specified provided. When performing measurements at a distance other than that specified, the results shall be extrapolated to the specified distance using an extrapolation factor as below, Frequency at or above 30 MHz: 20 dB/decade Frequency below 30 MHz: 40 dB/decade.

3.1.3 Test Procedures

1. Measurement is made at a semi-anechoic chamber that incorporates a turntable allowing a EUT rotation of 360°. A continuously-rotating, remotely-controlled turntable is installed at the test site to support the EUT and facilitate determination of the direction of maximum radiation for each EUT emission frequency. The EUT is placed at test table. For emissions testing at or below 1 GHz, the table height is 80 cm above the reference ground plane. For emission measurements above 1 GHz, the table height is 1.5 m
2. Measurement is made with the antenna positioned in both the horizontal and vertical planes of polarization. The measurement antenna is varied in height (1m ~ 4m) above the reference ground plane to obtain the maximum signal strength. Distance between EUT and antenna is 3 m.
3. This investigation is performed with the EUT rotated 360°, the antenna height scanned between 1 m and 4 m, and the antenna rotated to repeat the measurements for both the horizontal and vertical antenna polarizations.

Note:

1. Radiated emission below 1GHz
120kHz measurement bandwidth of test receiver and Quasi-peak detector is for radiated emission
2. Radiated emission above 1GHz / Peak value except fundamental
RBW=1MHz, VBW=3MHz and Peak detector
3. Radiated emission above 1GHz / Average value for field strength of fundamental and harmonics
The average value is: Average = Peak value + 20log(Duty cycle) Where the duty factor is calculated from following formula:


$$20\log (\text{Duty cycle}) = 20\log \frac{0.76232 \times 7\text{ms}}{100 \text{ ms}} = -25.46\text{dB}$$

Please see page 20 for plotted duty


4. Radiated emission above 1GHz / Average value for other emissions
RBW=1MHz, VBW=10Hz and Peak detector
5. Radiated emission Peak value for fundamental
RBW=3MHz, VBW=10MHz and Peak detector

3.1.4 Test Setup

Radiated Emissions below 1 GHz

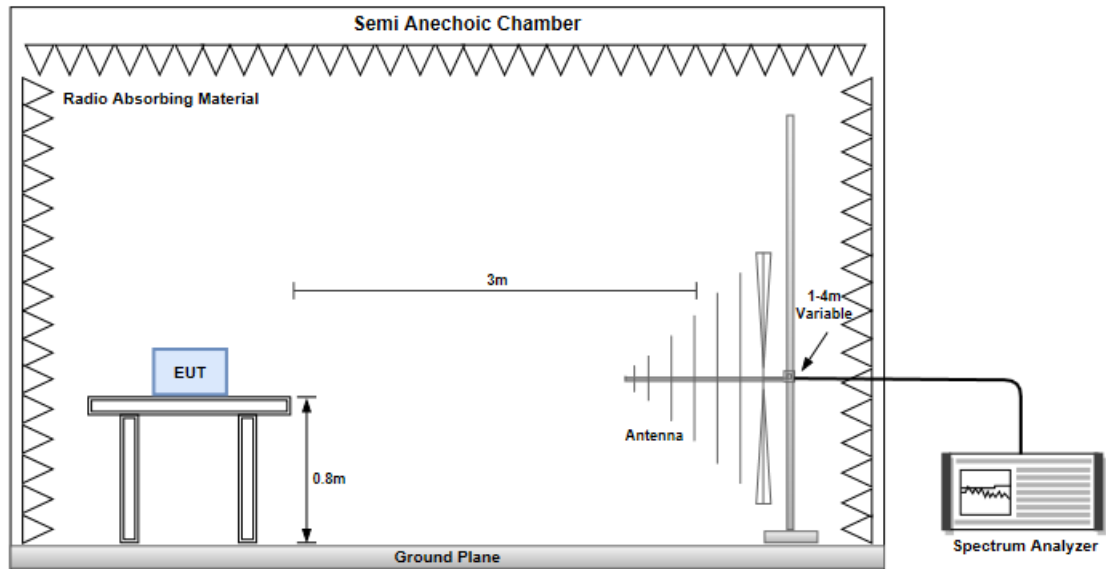

Radiated Emissions above 1 GHz

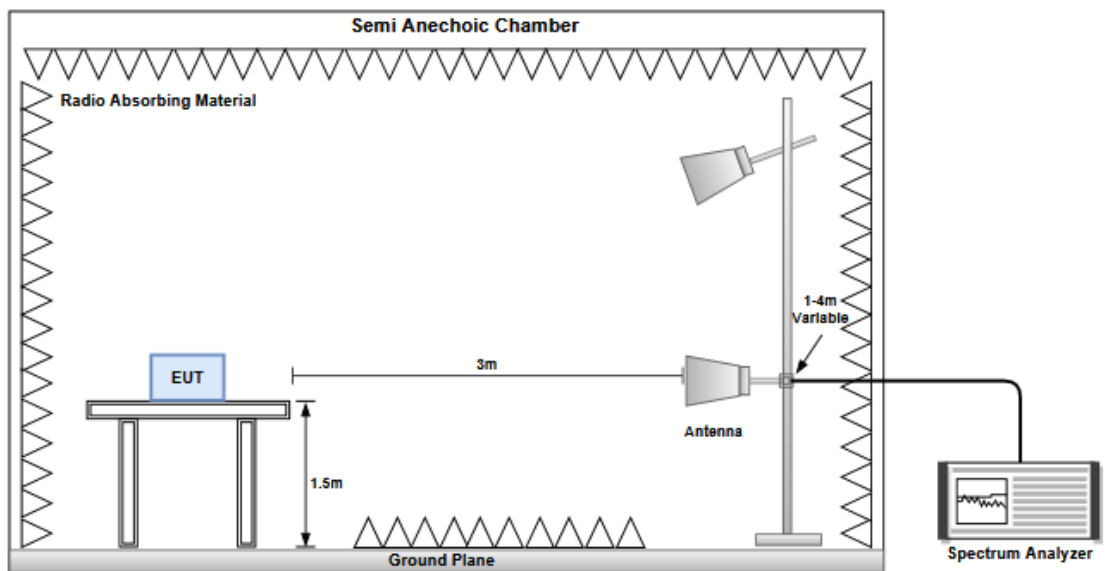

3.1.5 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Below 1GHz)


Modulation	GFSK	Test Freq. (MHz)	2446
Polarization	Horizontal		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m)			

Modulation	GFSK	Test Freq. (MHz)	2446
Polarization	Vertical		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m) </			

3.1.6 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz)

Modulation	GFSK	Test Freq. (MHz)	2405
Polarization	Horizontal		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m)			



Modulation	GFSK	Test Freq. (MHz)	2405
Polarization	Vertical		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m)			

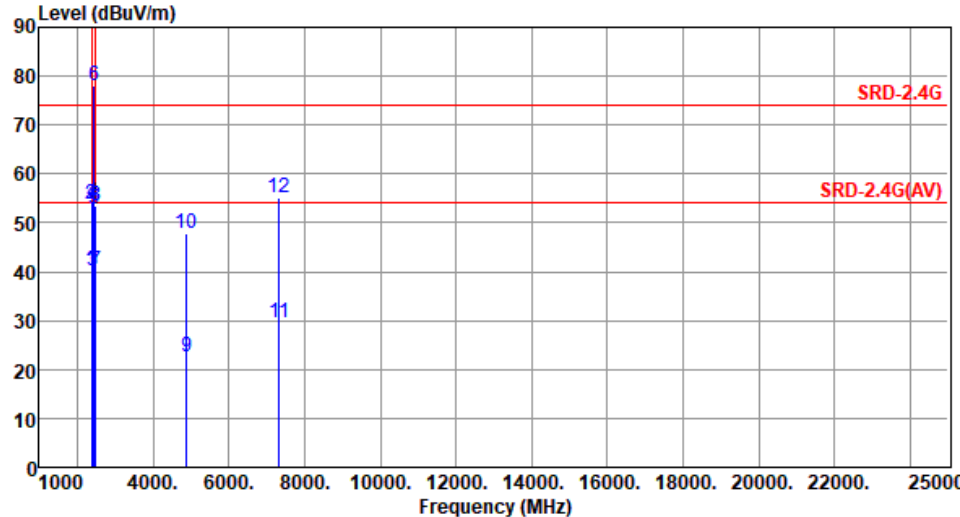Modulation	GFSK	Test Freq. (MHz)	2446																																																																																																																																																						
Polarization	Horizontal																																																																																																																																																								
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																																																																																																																																									
Level (dBUV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>40.08</td><td>54.00</td><td>-13.92</td><td>41.74</td><td>-1.66</td><td>Average</td><td>100</td><td>158</td></tr><tr><td>2</td><td>2390.00</td><td>53.77</td><td>74.00</td><td>-20.23</td><td>55.43</td><td>-1.66</td><td>Peak</td><td>100</td><td>158</td></tr><tr><td>3</td><td>2400.00</td><td>40.15</td><td>54.00</td><td>-13.85</td><td>41.83</td><td>-1.68</td><td>Average</td><td>100</td><td>158</td></tr><tr><td>4</td><td>2400.00</td><td>54.07</td><td>74.00</td><td>-19.93</td><td>55.75</td><td>-1.68</td><td>Peak</td><td>100</td><td>158</td></tr><tr><td>5</td><td>2446.00</td><td>52.67</td><td>94.00</td><td>-41.33</td><td>54.45</td><td>-1.78</td><td>Average</td><td>100</td><td>158</td></tr><tr><td>6</td><td>2446.00</td><td>78.13</td><td>114.00</td><td>-35.87</td><td>79.91</td><td>-1.78</td><td>Peak</td><td>100</td><td>158</td></tr><tr><td>7</td><td>2483.50</td><td>40.06</td><td>54.00</td><td>-13.94</td><td>41.92</td><td>-1.86</td><td>Average</td><td>100</td><td>158</td></tr><tr><td>8</td><td>2483.50</td><td>53.60</td><td>74.00</td><td>-20.40</td><td>55.46</td><td>-1.86</td><td>Peak</td><td>100</td><td>158</td></tr><tr><td>9</td><td>4892.00</td><td>22.47</td><td>54.00</td><td>-31.53</td><td>17.38</td><td>5.09</td><td>Average</td><td>110</td><td>32</td></tr><tr><td>10</td><td>4892.00</td><td>47.93</td><td>74.00</td><td>-26.07</td><td>42.84</td><td>5.09</td><td>Peak</td><td>110</td><td>32</td></tr><tr><td>11</td><td>7338.00</td><td>29.53</td><td>54.00</td><td>-24.47</td><td>19.12</td><td>10.41</td><td>Average</td><td>100</td><td>21</td></tr><tr><td>12</td><td>7338.00</td><td>54.99</td><td>74.00</td><td>-19.01</td><td>44.58</td><td>10.41</td><td>Peak</td><td>100</td><td>21</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB		High	Table			dBuV/m			dBuV			cm	deg	1	2390.00	40.08	54.00	-13.92	41.74	-1.66	Average	100	158	2	2390.00	53.77	74.00	-20.23	55.43	-1.66	Peak	100	158	3	2400.00	40.15	54.00	-13.85	41.83	-1.68	Average	100	158	4	2400.00	54.07	74.00	-19.93	55.75	-1.68	Peak	100	158	5	2446.00	52.67	94.00	-41.33	54.45	-1.78	Average	100	158	6	2446.00	78.13	114.00	-35.87	79.91	-1.78	Peak	100	158	7	2483.50	40.06	54.00	-13.94	41.92	-1.86	Average	100	158	8	2483.50	53.60	74.00	-20.40	55.46	-1.86	Peak	100	158	9	4892.00	22.47	54.00	-31.53	17.38	5.09	Average	110	32	10	4892.00	47.93	74.00	-26.07	42.84	5.09	Peak	110	32	11	7338.00	29.53	54.00	-24.47	19.12	10.41	Average	100	21	12	7338.00	54.99	74.00	-19.01	44.58	10.41	Peak	100	21
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																																																																																																																
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB		High	Table																																																																																																																																																
		dBuV/m			dBuV			cm	deg																																																																																																																																																
1	2390.00	40.08	54.00	-13.92	41.74	-1.66	Average	100	158																																																																																																																																																
2	2390.00	53.77	74.00	-20.23	55.43	-1.66	Peak	100	158																																																																																																																																																
3	2400.00	40.15	54.00	-13.85	41.83	-1.68	Average	100	158																																																																																																																																																
4	2400.00	54.07	74.00	-19.93	55.75	-1.68	Peak	100	158																																																																																																																																																
5	2446.00	52.67	94.00	-41.33	54.45	-1.78	Average	100	158																																																																																																																																																
6	2446.00	78.13	114.00	-35.87	79.91	-1.78	Peak	100	158																																																																																																																																																
7	2483.50	40.06	54.00	-13.94	41.92	-1.86	Average	100	158																																																																																																																																																
8	2483.50	53.60	74.00	-20.40	55.46	-1.86	Peak	100	158																																																																																																																																																
9	4892.00	22.47	54.00	-31.53	17.38	5.09	Average	110	32																																																																																																																																																
10	4892.00	47.93	74.00	-26.07	42.84	5.09	Peak	110	32																																																																																																																																																
11	7338.00	29.53	54.00	-24.47	19.12	10.41	Average	100	21																																																																																																																																																
12	7338.00	54.99	74.00	-19.01	44.58	10.41	Peak	100	21																																																																																																																																																
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																																																																																																									

Modulation	GFSK	Test Freq. (MHz)	2446
Polarization	Vertical		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			

Modulation	GFSK	Test Freq. (MHz)	2475
Polarization	Horizontal		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m)			

Modulation	GFSK	Test Freq. (MHz)	2475
Polarization	Vertical		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m)			

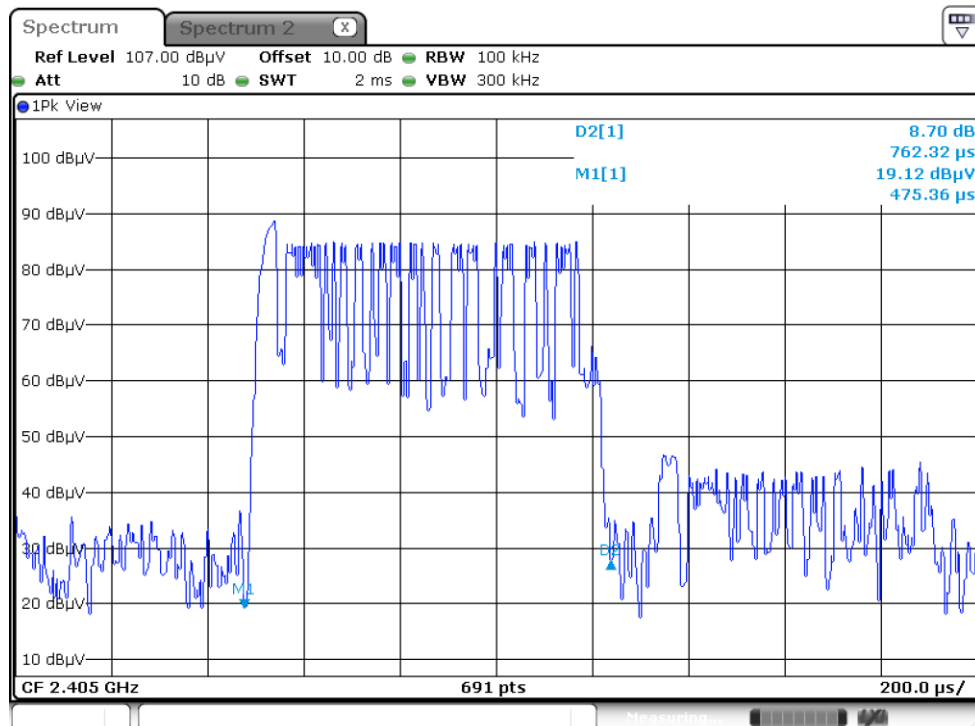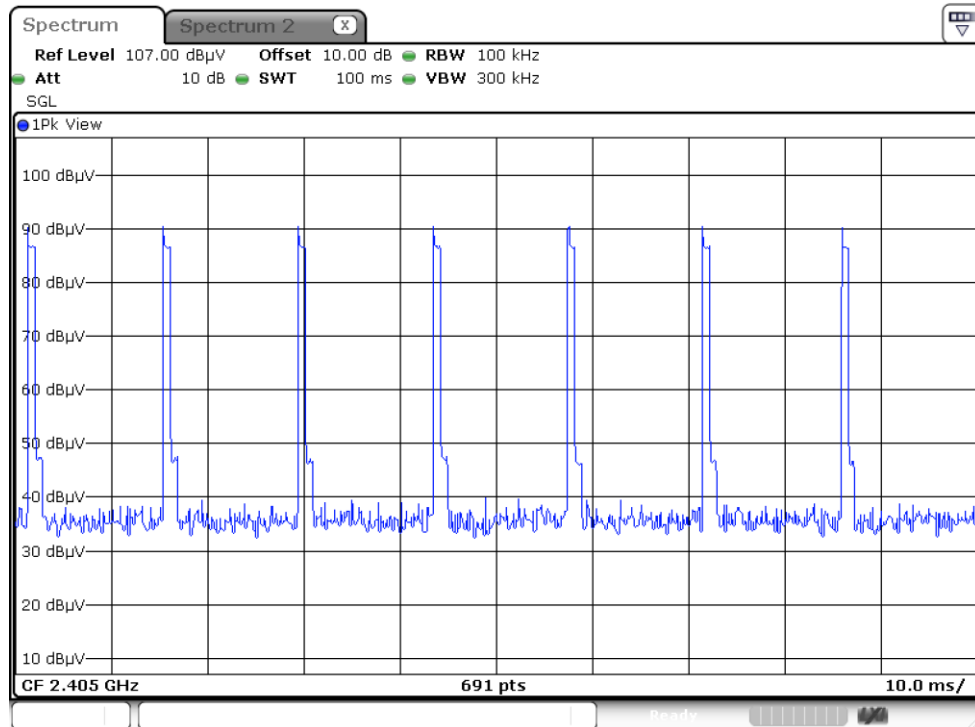


$$20\log (\text{Duty cycle}) = 20\log \frac{0.76232 \times 7 \text{ ms}}{100 \text{ ms}} = -25.46\text{dB}$$

3.2 20dB and Occupied Bandwidth

3.2.1 Test Procedures

1. Set resolution bandwidth (RBW) = 20 kHz, Video bandwidth = 100 kHz.
2. Detector = Peak, Trace mode = max hold
3. Sweep = auto couple, Allow the trace to stabilize.
4. Measure the maximum width of the emission that is constrained by the frequencies associated with the two outermost amplitude points (upper and lower) that are attenuated by 20dB relative to the maximum level measured in the fundamental emission.
5. Use the occupied measurement function of spectrum analyzer to measure 99% occupied bandwidth.

3.2.2 Test Setup




3.2.3 20dB and Occupied Bandwidth


Ambient Condition	23°C / 63%	Tested By	Brad Wu
-------------------	------------	-----------	---------


Frequency (MHz)	20dB Bandwidth (MHz)	99% Occupied BW
2405	0.504	0.430
2446	0.508	0.434
2475	0.508	0.447

2405MHz

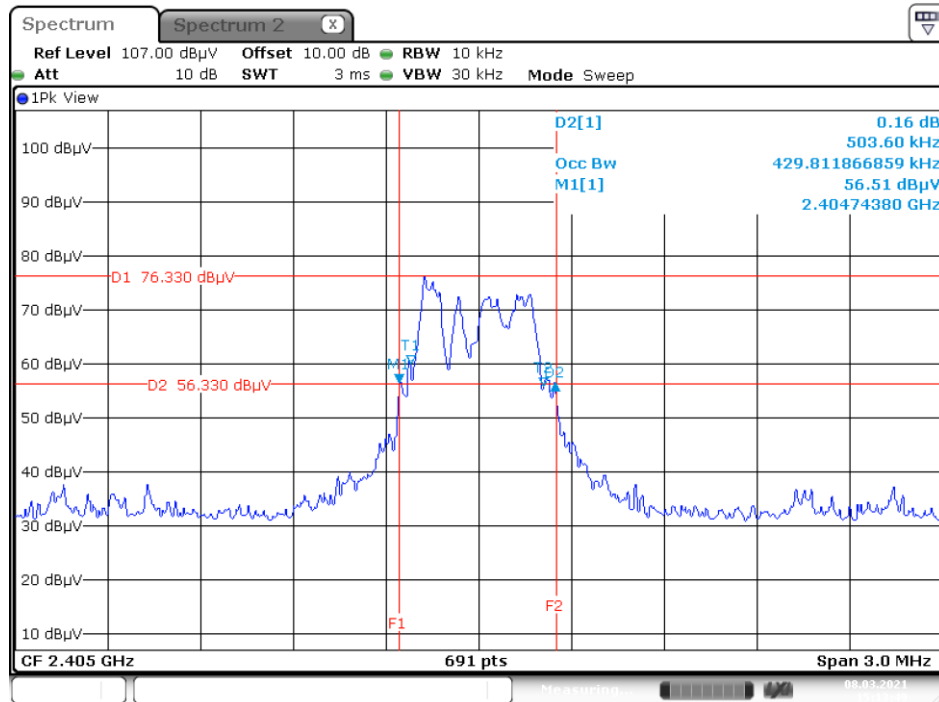

2446MHz

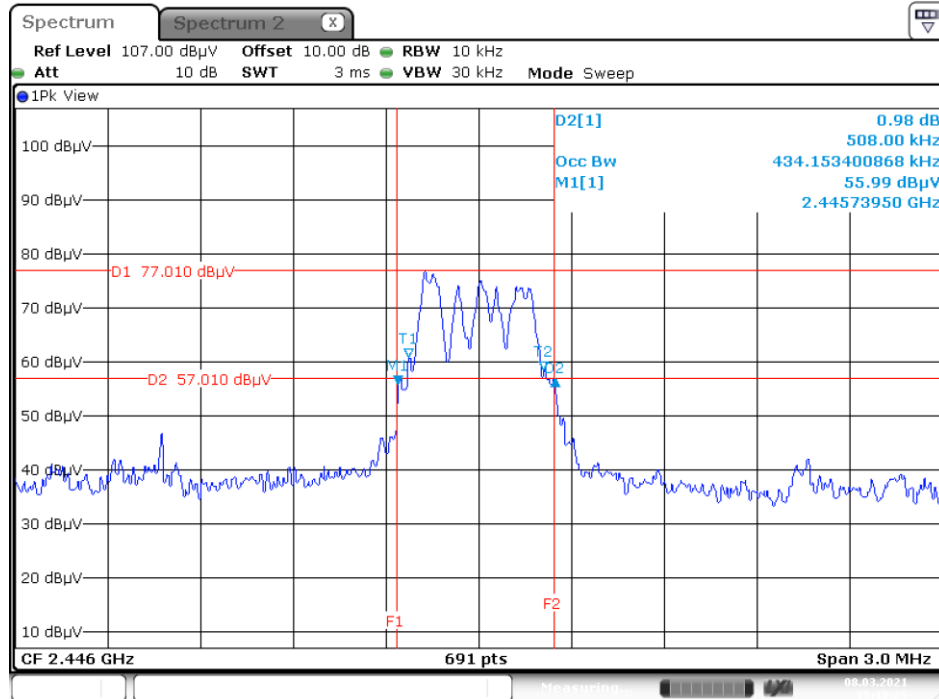

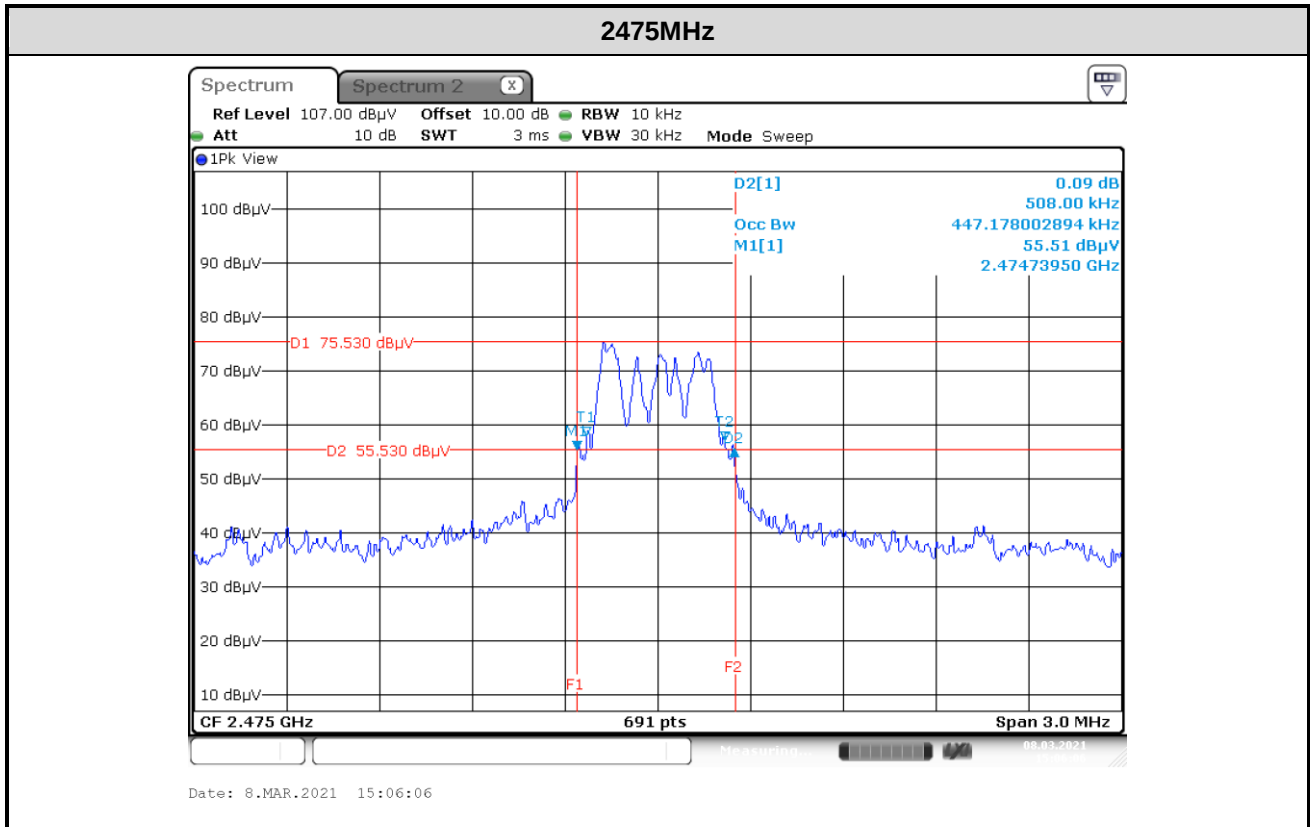

4 Test laboratory information

Established in 2012, ICC provides foremost EMC & RF Testing and advisory consultation services by our skilled engineers and technicians. Our services employ a wide variety of advanced edge test equipment and one of the widest certification extents in the business.

International Certification Corporation (EMC and Wireless Communication Laboratory), it is our definitive objective is to institute long term, trust-based associations with our clients. The expectation we set up with our clients is based on outstanding service, practical expertise and devotion to a certified value structure. Our passion is to grant our clients with best EMC / RF services by oriented knowledgeable and accommodating staff.

Our Test sites are located at Linkou District and Kwei Shan District. Location map can be found on our website <http://www.icertifi.com.tw>.

Linkou

Tel: 886-2-2601-1640

No.30-2, Ding Fwu Tsuen, Lin Kou
District, New Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)

Kwei Shan

Tel: 886-3-271-8666

No.3-1, Lane 6, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan
City 33381, Taiwan (R.O.C.)

Kwei Shan Site II

Tel: 886-3-271-8640

No.14-1, Lane 19, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan
City 333, Taiwan (R.O.C.)

If you have any suggestion, please feel free to contact us as below information

Tel: 886-3-271-8666

Fax: 886-3-318-0155

Email: ICC_Service@icertifi.com.tw

==END==