

广东金晟智能有限公司

Guangdong Jinsheng intelligent Co., Ltd

承 认 书


SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称 CUSTOMER	深圳市首尔诺科技有限公司 SHENZHEN SHOUERNVO TECHNOLOGY CO., LTD
物 料 描 述 DESCRIPTION	发射线圈-6.3uH Transmitter coil -6.3uH
承制方型号 Model	20.5x0.08x105px10T引线10mm含泡棉 20.5x0.08x105px10T lead 10mm with foam
日 期 Date	2022.11.30
版 本/页 码 Version	A0



广东金晟智能有限公司
Guangdong Jinsheng intelligent Co., Ltd
结构尺寸

1. 外形尺寸Dimensions: (单位unit: mm)

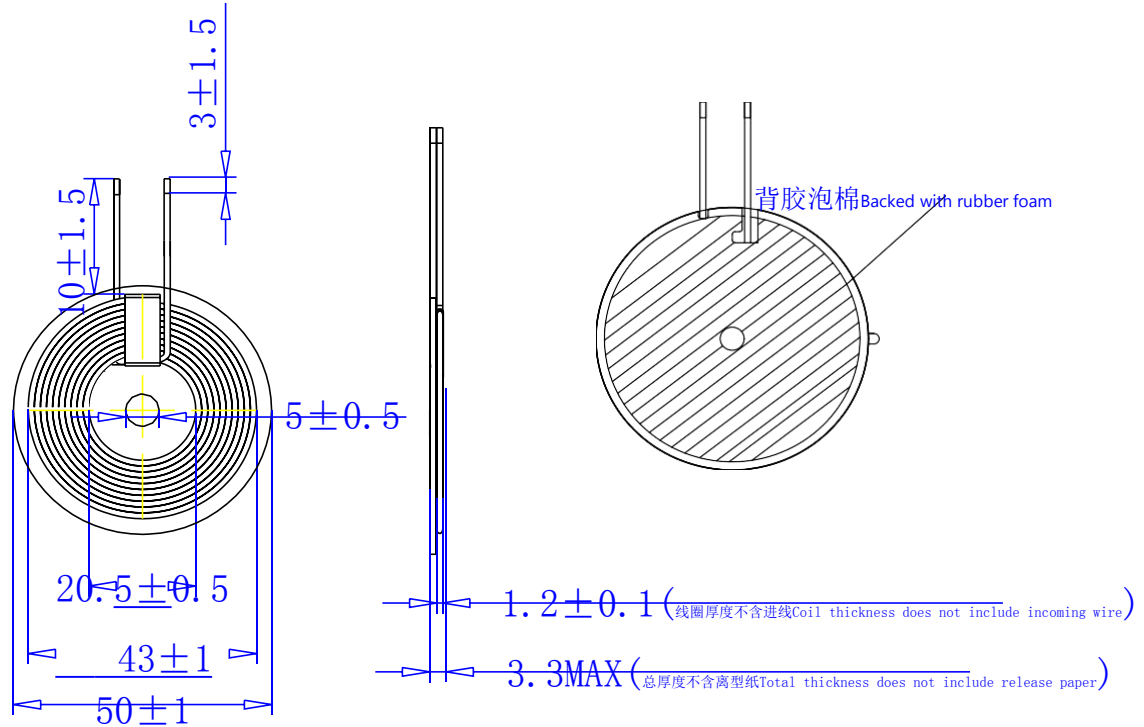

2. 电气性能 (L) ELECTRICAL SPECIFICATION:

项目 ITEM	标准 Standard	测式条件Condition	测试仪器 Instrument	备注Note
电感 inductance	$3.6 \pm 5\%$	100KHZ,1V	TH2817B+	线圈测式 Coil measuring type
电感 linductance	$6.3 \pm 10\%$	100KHZ,1V	TH2817B+	带磁片测式Measuring type with magnetic disc
				Antenna gain: 0dBi

3.Bill of materials（材料清单表）

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code
1	线材 wire	0.08*105P丝包线 0.08*105P silk covered wire	
2	磁片 magnet ic disc	50x5.0x1.0H 带孔 50x5.0x1.0H With holes	
3	胶布 tape	8MM茶色高温胶带 8MM brown high temperature tape	
4	白胶 White glue	工业专用硅酮胶 Silicone adhesive for industrial use	
5	泡棉背胶 Foam backed with glue	48*1.0H(有孔带手 撕) 48*1.0H(hand tear with hole)	