

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: C006
CUSTOMER:

客 戶 料 號: EL.X.XQ00000049
CUST P/N:

泛 亞 料 號: FYC006008
FINE P/N:

產 品 型 號: FYC0062024091501
DESC:

日 期: 2024/11/02
DATE:

版 本: A.1
Version:

CUSTOMER AUTHORIZED SIGNATURE/客户承认签核		

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY
韦炳福	池乐正	胡德

东莞市泛亚电子有限公司

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

地址: 东莞市石碣镇刘屋科技东路 194 号

Address: No. 194, Keji East Road, Liuwu, Shijie Town, Dongguan City,

Guangdong Province, China

TEL: 0769-22490287 / 22452492



E-mail: fineelec@163.com


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	FYC0062024091501	版本 Rev: A.1	客戶 CUST:	C006
			泛亞料号 Fine P/N:	FYC006008
			客戶料号 CUST P/N:	EL.X.XQ00000049

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

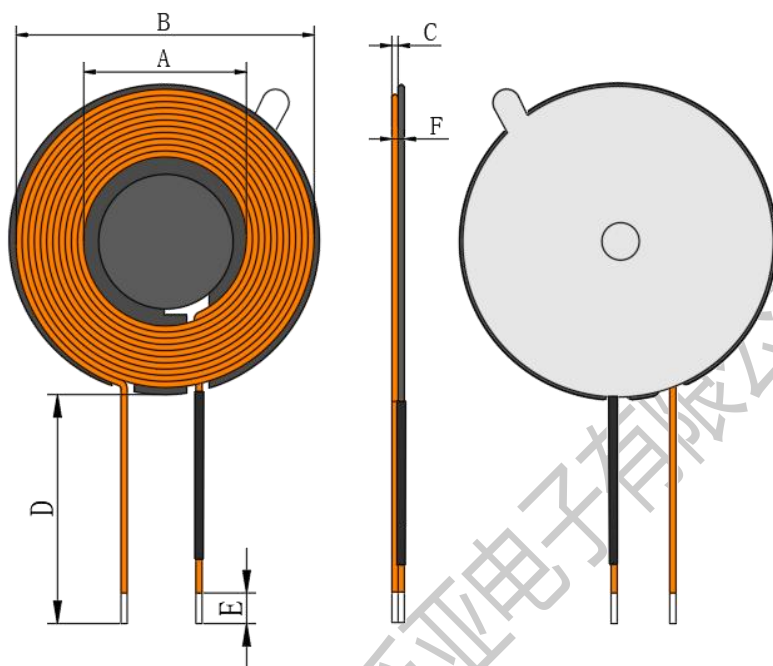


A	21.46±0.5
B	39.3±0.5
C	0.8±0.2
D	95±3
E	2.5 Max
F	2.0-2.4

注:

- 1.引线不交叉出线/Leads do not cross out;
- 2.线圈反贴磁片，磁片尺寸 42.5*5.3*0.9(0.9-1.0)mm，开孔开 L 双槽，中间贴 $\phi 18*0.75$ mm，小磁片一面贴 $\phi 15*0.08$ mm 带手撕位普通背胶；/Coil reverse disk, disk size $\phi 42.5*5.3*0.9(0.9-1.0)$ mm，Open a double slot with $\phi 18*0.75$ mm in the middle One side of the small magnetic disc is pasted $\phi 15*0.08$ mm with hand tear ordinary back glue;
- 3.磁片一面贴 $\phi 42*6*0.3$ mm 带手撕位泡棉双面背胶。/One side of the magnetic disc is affixed with $\phi 42*6*0.3$ mm double-sided backing tape with hand-torn foam.
- 4.起始线套 $\phi 1.0$ mm，长 85 ± 3 mm 黑色热缩套管；/Starting line sleeve $\phi 1.0$ mm, length 85 ± 3 mm black heat shrink sleeve;

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	Litz0.08*65p	11Ts	CW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	8.5uH ±5%	360KHz/1.0V	TH2810
2	DCR	S-F	≤85m Ω	25℃	TH2810
3	ACR	S-F	150m Ω Max	360KHz/1.0V	TH2810


拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE
韦炳福 2024/11/02	池乐正 2024/11/02	胡伟 2024/11/02

SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC	FYC0062024091501	版本 Rev: A.1	客 户 CUST:	C006
			泛亚料号 Fine P/N:	FYC006008
			客户料号 CUST P/N:	EL.X.XQ00000049

五、包装 PACKONG:

5.1 包装图片 Packing pictures:

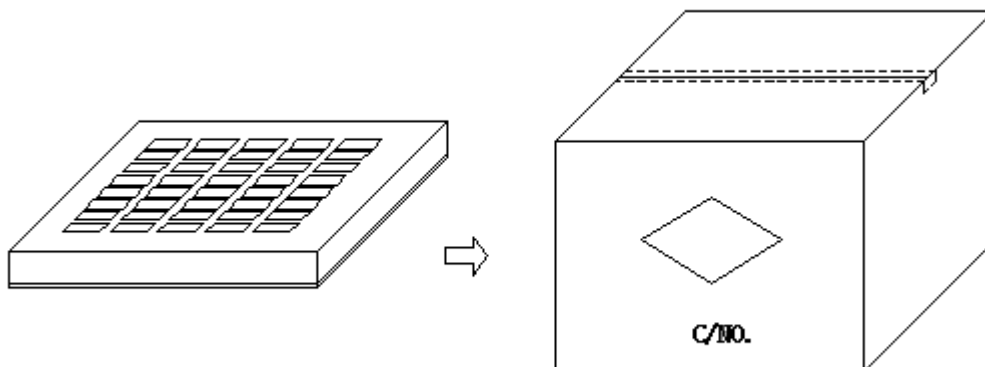

5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	200 Pcs	370*265*55mm
箱 Big Carton	1000 Pcs	420*270*310mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、材料清单 Material list:

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	制造商 Manufacturer
1	线材cable	Litz0.08*65p	
2	无铅锡条 Lead-free tin strip	无铅锡条 Lead-free tin strip	
3	磁片magnetic sheet	Size $\phi 42.5 \times 5.3 \times 0.9 (0.9-1.0) \text{ mm}$,	
4	小磁片minicycle	$\phi 18 \times 0.75 \text{ mm}$	
5	背胶back glue	$\phi 42 \times 6 \times 0.3 \text{ mm}$	
6	普通背胶Common adhesive	$\phi 15 \times 0.08 \text{ mm}$	
7	胶水glue	SH8536	
8	套管 drivepipe	$\phi 1.0$ 黑色热缩套管 black heat-shrink tubing	

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE
韦炳福 2024/11/02	池乐正 2024/11/02	胡伟 2024/11/02