

零件承认书

WP-10KAO22

Specification For Approval

东莞市泛亚电子有限公司

供应商名称

Customer

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

零件名称

Part Type

线圈 Coil

零件料号

Part Number

Y. 013. 00202

规格描述

Specification
Description

21.46x0.08x65Px11TSxG42.4-L:55mm

承认日期

Admitted that date

2024/7/15

版本

REV

A.1

承认原因

Admit the cause

☐ 新物料/NewComponent☐ 客户导入/Custom introduction☐ 自主选定/Choose for oneself☐ 样品升级/Update Approval sheet☐ 成本优化/Cost optimization☐ 增加货源/Increase supply厂商盖章栏
MANUFACTURER SIGNATURE承认印栏
APPROVED SIGNATURE测试
TESTED BY审核
CHECKED BY批准
APPROVED BY品质
QA工程
ED文件受控章
研发
E&D测试
TESTED BY确认
VERIFY测试
TESTED BY审核
CHECKED BY批准
APPROVED BY

表单编号: LZY-4-RD-002 A/0

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:	N029
CUSTOMER:	
客 戶 料 號:	Y.013.00202
CUST P/N:	
泛 亞 料 號:	FYN029005
FINE P/N:	
產 品 型 號:	FYN02912024042001L
DESC:	
日 期:	2024/07/15
DATE:	
版 本:	A.1
Version:	

CUSTOMER AUTHORIZED SIGNATURE/客户承认签核

擬制
PREPARED BY

尹 艺

審核
CHECKED BY

蔡纪雨

批准
APPROVED BY

东莞市泛亚电子有限公司

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

地址: 东莞市石碣镇刘屋科技东路 194 号
No.194, East Liuwu Technology Road, Shijie Town, Dongguan

TEL: 0769-22490287 / 22452492

FAX: 0769-22499451

E-mail: fineelec@163.com

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

东莞市泛亚电子有限公司 TEL: 0769-22490287 FAX: 0769-22499451

FY-GZ001




Version Change History

子

SPECIFICATION

產品型號: DESC	FYN02912024042001L	版本 Rev: A.1	客戶 CUST:	N029
			泛亚料号 Fine P/N:	FYN029005
			客户料号 CUST P/N:	Y.013.00202

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

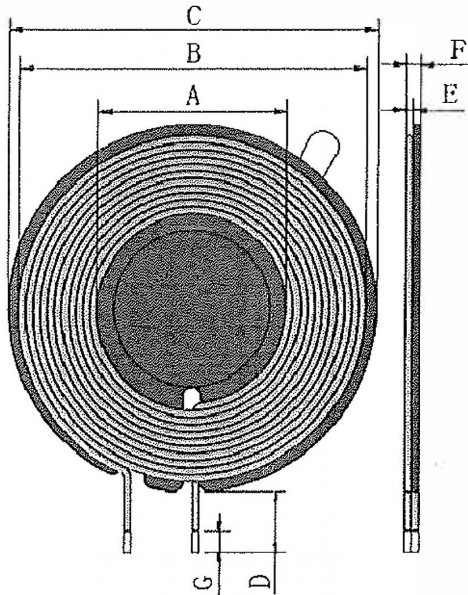


A	21.46±0.5
B	39.3±0.5
C	42.4±0.4
D	55±1.5
E	0.8±0.2
F	2.2Max (不含离型纸厚度)
G	2~4

注:

- 1.引线不交叉出线,不用折弯;
- 2.线圈反贴磁片,磁片尺寸Φ42.4*1.0mm,开双直槽,中间贴Φ18mm*0.75,小磁片一面贴Φ15*0.08带手撕位普通背胶;
- 3.磁片一面贴Φ41.2*0.15开双槽3M9448A带手撕位双面背胶

1. The lead does not cross the line, do not bend
2. Coil reverse patch magnetic disc/ magnetic disc size is small 42.4 * 1.0mm monthly double self-slot in the middle paste small 18mm*0.75 small magnetic disc - percussion pad 15*0.08 well in tear position and Tong back glue:
- 3 magnetic disc one stick bill. 2*0.15 month from the cypress 319448A well thousand tear bit double and back glue

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	Litz0.08*65P	11Ts	CW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	8.4uH ±5%	100KHz/1.0V	TH2810
2	DCR	S-F	≤70mΩ	25°C	TH2810
3	ACR	S-F	150mΩ Max	100KHz/1.0V	TH2810


拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE
尹艺 2024/07/15	蔡纪雨 2024/07/15	

SPECIFICATION

產品型號: DESC	FYN02912024042001L	版本 Rev: A.1	客戶 CUST:	N029
			泛亞料号 Fine P/N:	FYN029005
			客戶料号 CUST P/N:	Y.013.00202

五、包裝 PACKONG:

5.1 包裝圖片 Packing pictures:

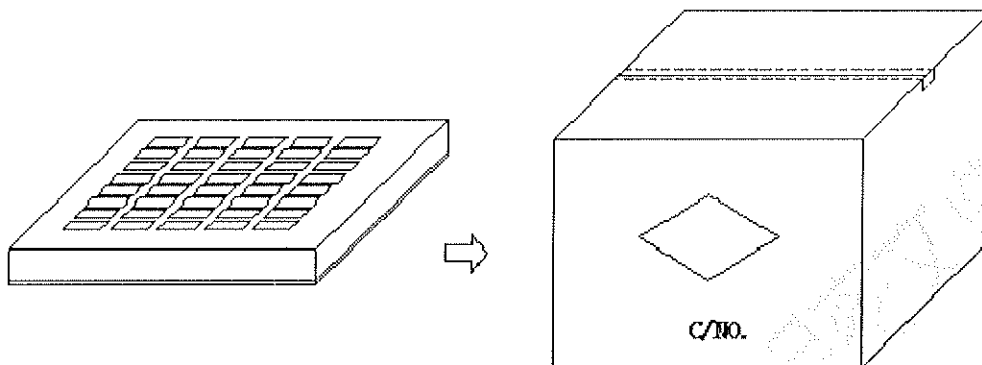

5.2 包裝數量及規格 Packing Quantity:

項目 Item	數量 Quantity	材料規格 Material
盒 Box	200 Pcs	370*265*55mm
箱 Big Carton	1000 Pcs	420*270*310mm

5.3 包裝以現有包裝盤為參照標準，以實際出貨包裝為準，如有特需要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、材料清單 Material list:

序號 number	材料名稱 Material name	品名描述 Description	製造商 Manufacturer
1	Litz0.08*65p	Litz0.08*65p	
2	無鉛錫條	無鉛錫條	Yucxing
3	磁片	磁片尺寸 $\phi 42.4 \times 1.0\text{mm}$ ，開雙直槽	
4	小磁片	$\phi 18\text{mm} \times 0.75$	
5	3M9448A 背膠	$\phi 41.2 \times 0.15$ 開雙槽 3M9448A 帶手撕位雙面背膠	
6	普通背膠	$\phi 15 \times 0.08$ 帶手撕位普通背膠	

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE
尹艺 2024/07/15	蔡紀雨 2024/07/15	