


A

B

C

D

E

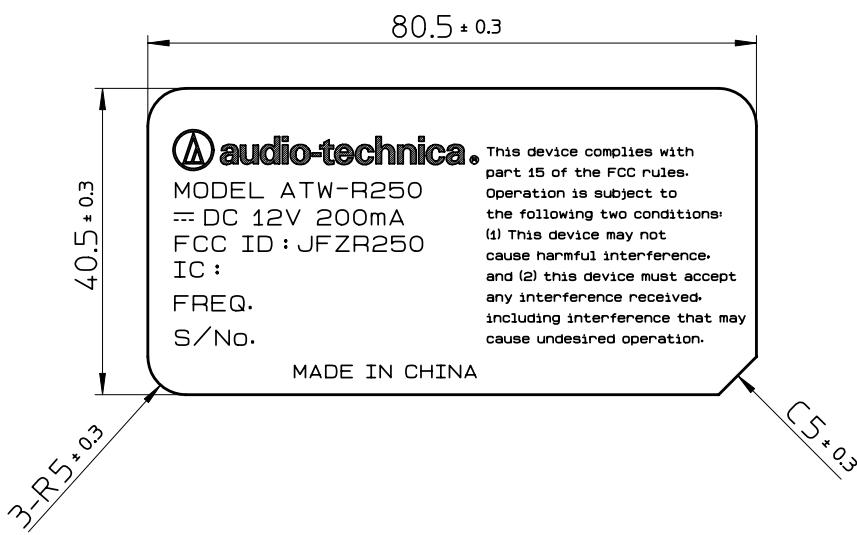

注記

1. 素材は銀艶消し、文字印刷色は黒とする。
2. キズ、汚れなど無く外観良好なこと。
3. 裏面ネーマー処理加工、剥離紙半抜き加工、シート納入とし、
1シートの取り数は一任とする。
4. 印刷詳細は、別途版下による(版下No.FH-1611)。
5. 弊社第一生産部のグリーン購入基準に準拠すること。

ATUS向け

鳴海	060418	初版発行	指定外寸法公差 単位 ± mm					材質 PET 銀艶消 100 μm 処理 PETラミネート処理 20 μm 素材寸法 120 μ
			超え	以下	精級	中級	粗級	
			0	6	0.05	0.1	0.2	
			6	30	0.1	0.2	0.5	
			30	120	0.15	0.3	0.8	
			120	315	0.2	0.5	1.2	
変更	変更者	年月日	変更記事					摘要 UL 対応品
設計		製図	検図	承認	尺度 1/1	機種名 ATW-R250		名称 FCC LABEL
					三角法	P. CODE 2344-07140 ▲		

図面は実測しないこと。