
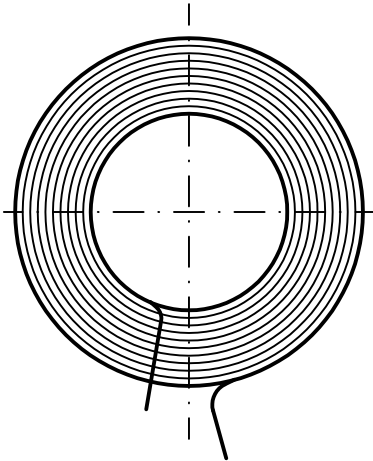


Windungen		Material	Länge	Kennzeichnung	Bemerkungen
	0	B155	15 mm		Festlegung der genauen Windungszahl erfolgt (abhängig von der jeweiligen Drahtqualität) beim Hersteller
	ca.177	Ø0,16	15 mm		

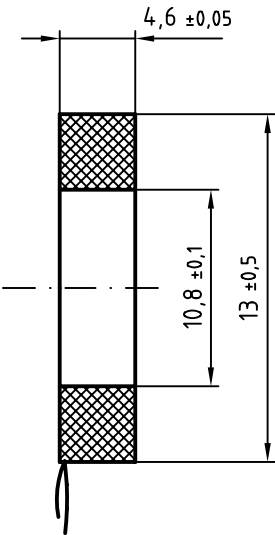

Frequenz / kHz		Induktivität / μ H		Widerstand / Ohm		Wickeldorn											
125		379 $\pm$ 7				Wickelart		Automat.		X		Hand					
0				6 $\pm$ 1													
copyright protected acc. DIN 34				Only valid as long as released in EDM or with a valid production documentation!						scale: /		date: 2004-mär-22					
PEPPERL+FUCHS Mannheim				Bez. Spule						respons.		DF.GK		07-A4U5 A			
				Typ IPH - 18						approved							
										norm							
														sheet 1		of 1	