

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: 东莞创杰电子
CUSTOMER: DongGuan ChuangJie Electronics Co., Ltd.

客 戶 料 號:
CUST P/N:

音 澤 料 號:
FINE P/N: G50*0.8*0.08*105*L30MM-BJ

產 品 型 號:
DESC: Φ 50MMX0.8MM

日 期:
DATE: 2024/03/20

版 本:
Version: A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
何立成	马莉	但可清	

东莞市音泽电子科技有限公司

Dongguan City Yinze Electronic Technology Co., Ltd

工廠地址：东莞市石排镇福隆教育路 40 号 D 栋 3 楼

Room 901, Building 2, Kangsheng Chuangfu Center, No.17 Weixing Road, Chashan Town, Dongguan City, Guangdong Province

但可清 TEL: 18617251159

版本變更履歷


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	G50*0.8*0.08*105*L30MM-BJ	版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客戶料号 CUST P/N:	雅视韩
---------------	---------------------------	----------------	----------------------------	-----

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

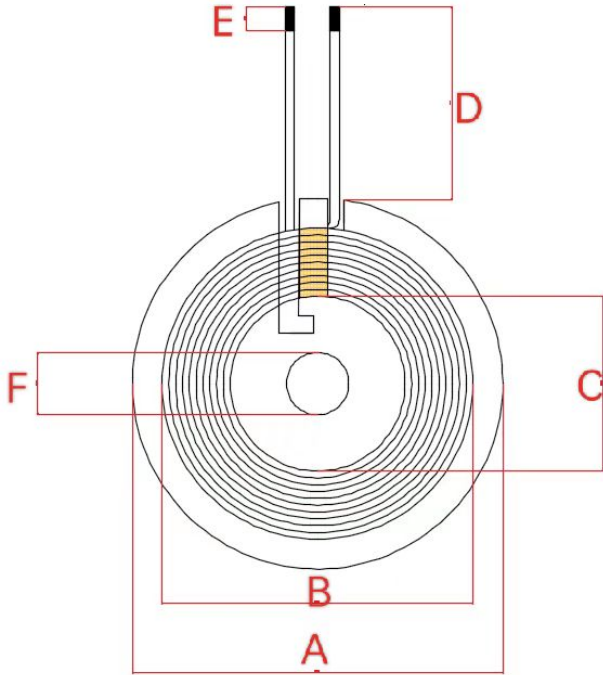

A	50±0.3
B	42±0.5
C	20.5±0.5
D	30±2
F	5±2
G	
E	
H	
I	
K	

- 注：
- 1.交叉出线;
 - 2.线圈贴双槽磁片，磁片尺寸 50±0.5mm,，厚度为 0.8±0.05mm.
 - 3.磁片背面贴背胶

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包线 0.08*105P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.7uH ±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.5uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤50m Ω		LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
何立成 2024.03.20	