


L860-GL-00 FCC 认证标签设计文档_V1.0

材质要求：亚光 耐高温



版本记录

文档版本	更新日期	说明
V1.0	2019-04-15	NA

注意：三色印刷颜色：蓝 (R0, G0, B255) 红 (R255, G0, B0)

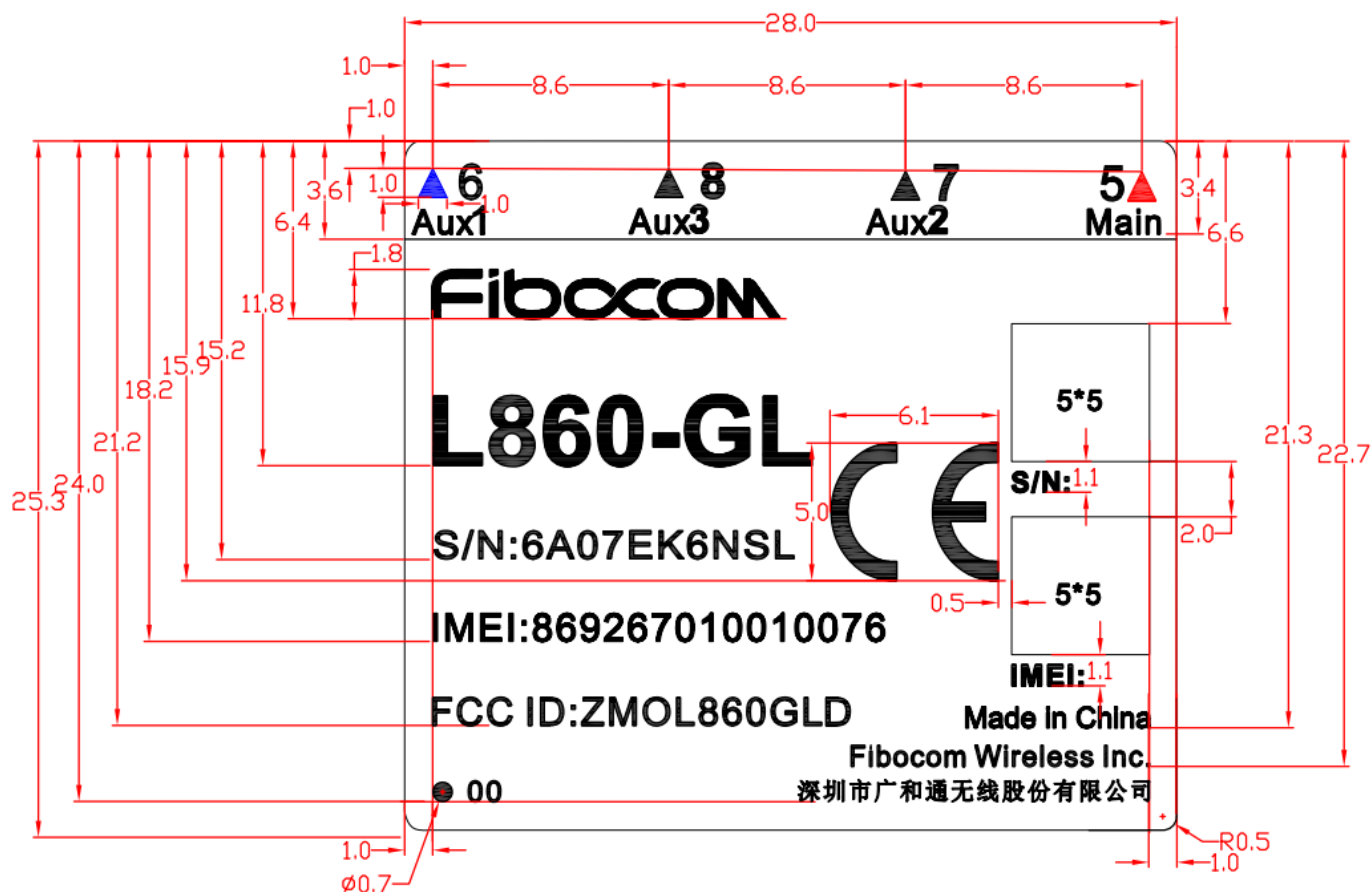

Aux/Main为3.5号Arial字体;
5/6/7/8为5号Arial字体

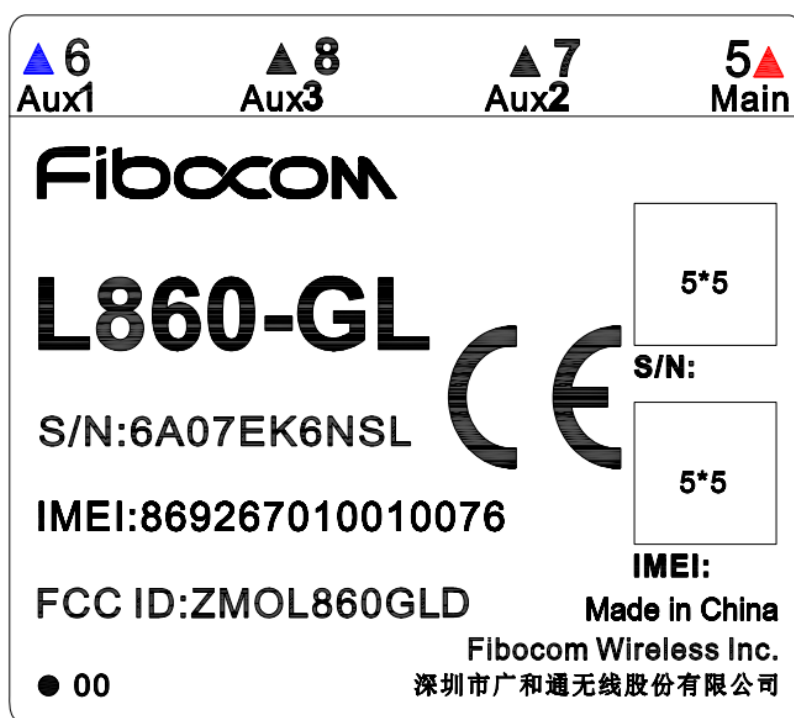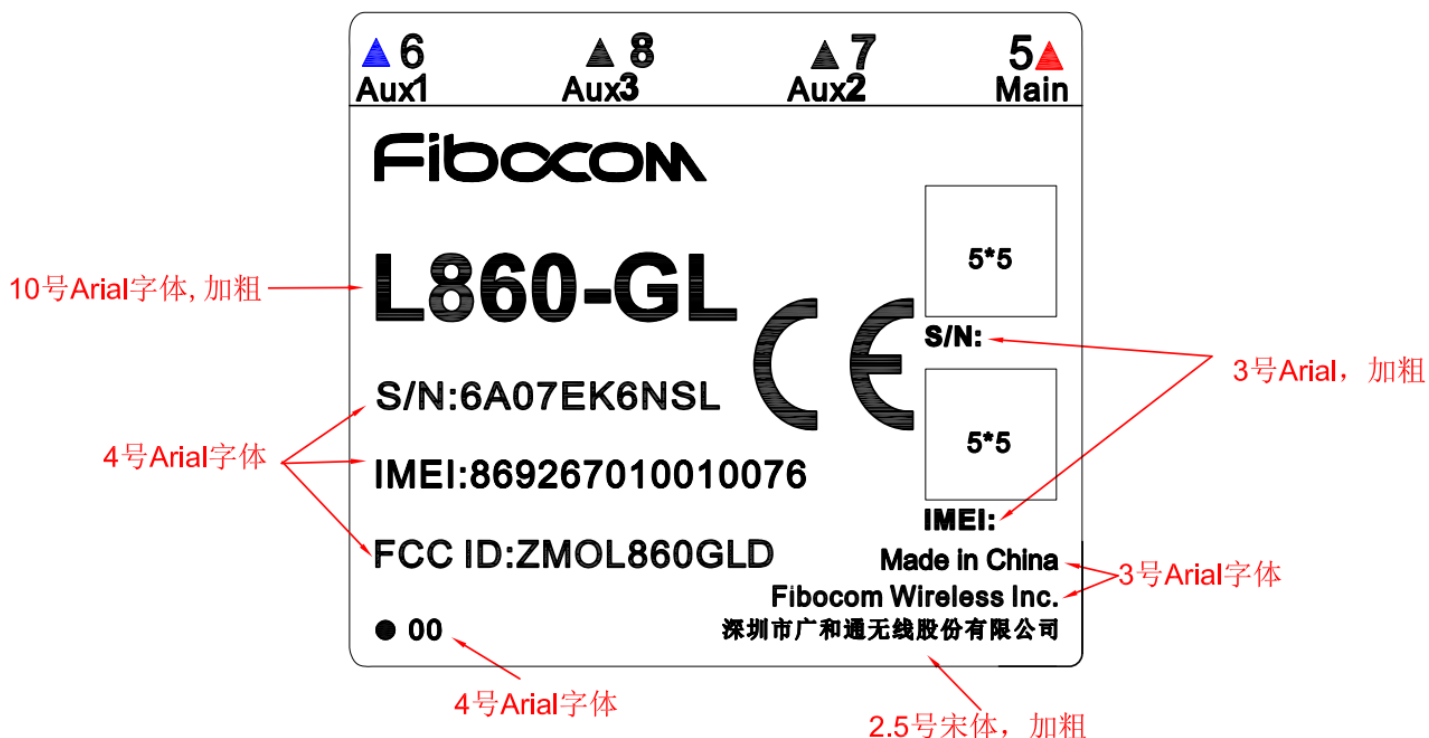



说明：
生产打印时，为保证打印清晰和美观度，允许出现适当偏差，但偏差尺寸应小于 **0.5mm**。

S/N	S/N 号码，10 个号码。标签样图上面只是举例号码，实际 S/N 号请参考《产品及包装箱 SN 编码规则》最新版本
IMEI	IMEI 号码，15 位数字组成。标签样图上面只是举例号码，实际 IMEI 号请参照认证部提供的信息