



Antenna specification

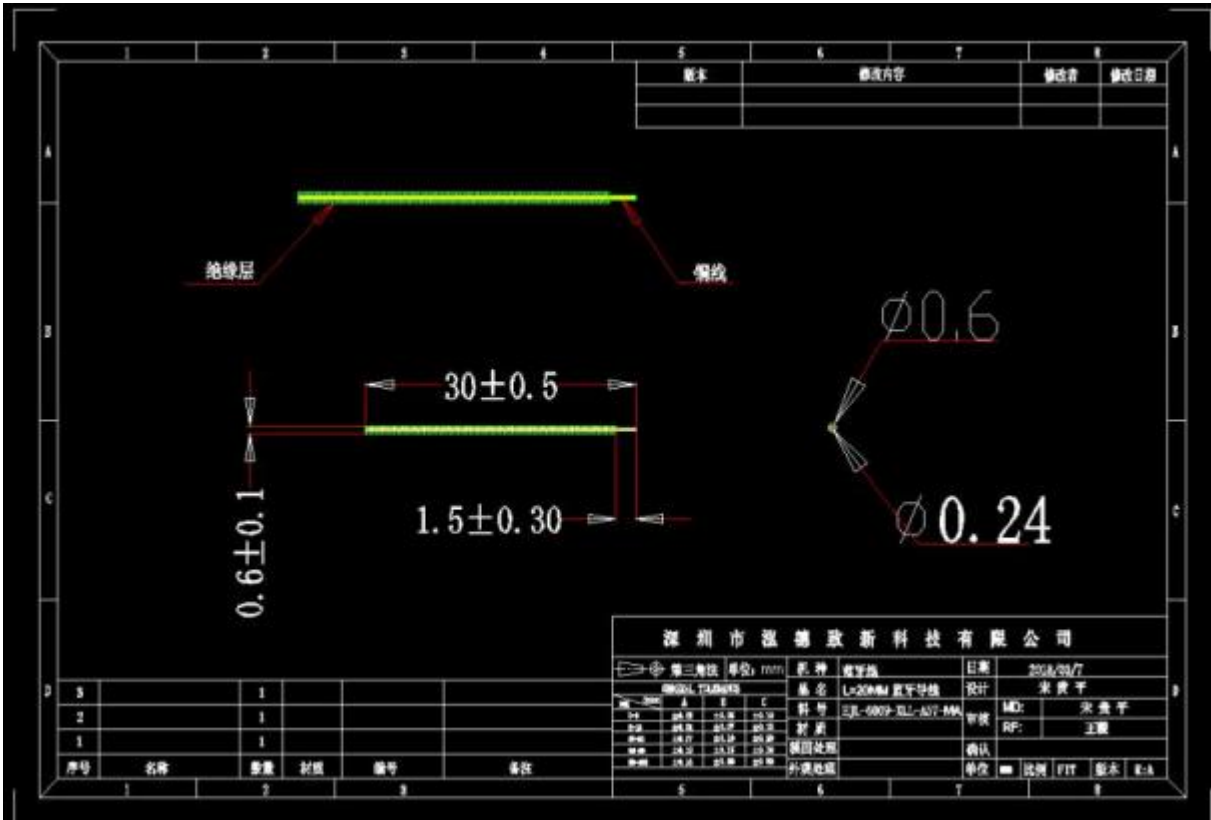


蓝牙天线

Bluetooth antenna

| 产品电气性能指标 |                        |
|----------|------------------------|
| 工作频率范围   | 2400 ~ 2480MHz         |
| 驻波比      | 2400~ 2480MHz: < 1.5   |
| 天线增益     | 2400 ~ 2480MHz: 0.6dBi |
| 辐射效率     | 2496 ~ 2600MHz: >60 %  |
| 阻抗       | 50 ohm                 |
| 产品材料说明   |                        |
| FPC      | 电解铜+PI                 |
| 产品环境说明   |                        |
| 工作温度     | - 30°C ~ + 85 °C       |
| 储藏温度     | - 30°C ~ + 85 °C       |
| 输出电压 驻波比 | 1.92V                  |
| 连接方式     | 焊接                     |

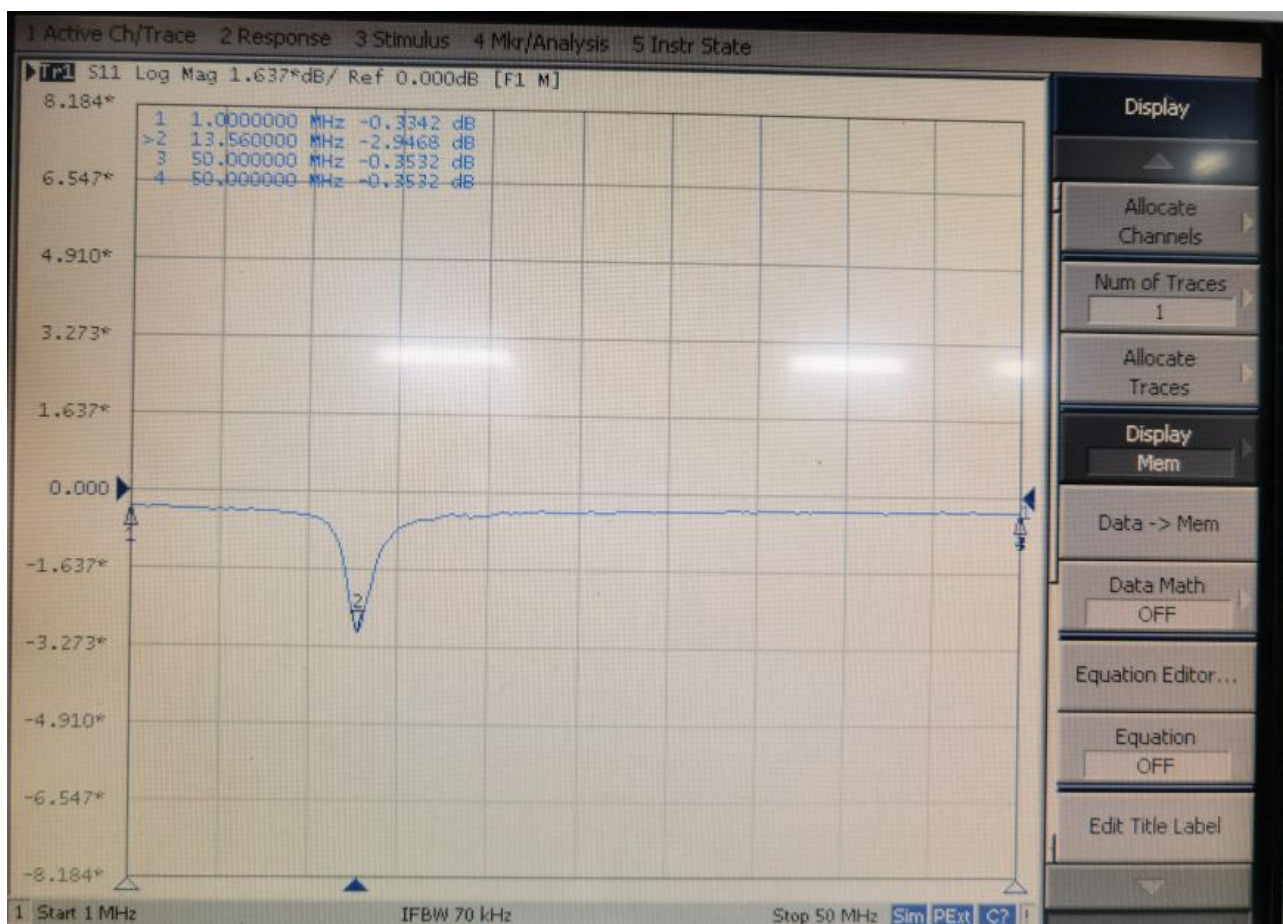

蓝牙线 测试数据  
Bluetooth, test data

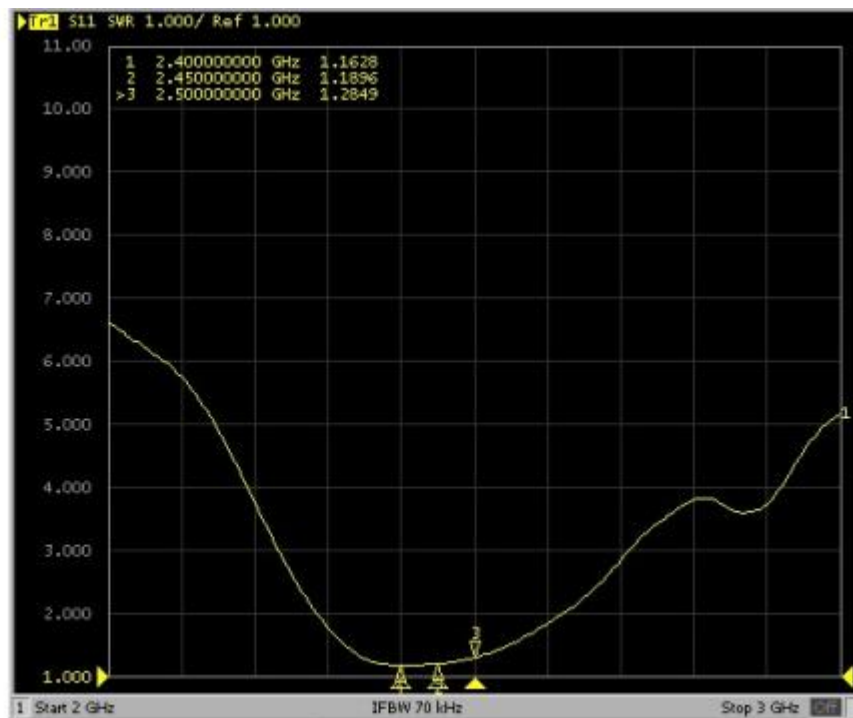

电压驻波比 (VSWR)

蓝牙天线 0.6\*25 单芯 单头剥锡

天线实测 13 米音乐播放流畅

Bluetooth antenna 0.6 \* 25 single core, single peeled tin, antenna measured 13 meters music playing smoothly



### Radiation Pattern:

