



東莞市仕研電子通訊有限公司

DONGGUAN SEYA ELECTRONIC COMMUNICATION CO.,LTD

規格承認書
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶

CUSTOMER: _____

客 戶 料 号

CUSTOMER NO: _____

品 名 BT ANTENNA SIZE:Ø10.2*0.1mm

PART NAME: _____

供 方 料 号 FPC10434A-BT

SUPPLIER NO: _____

送样日期 Date: 2021.01.18 送样数量 Q'TY: PCS

客户确认 CUSTOMER APPROVED BY

APPROVAL	CHIEF	SUPERVISOR

供方确认 SUPPLIER SIGNATURE

APPROVAL	CHECK	DESIGN
Jammy	Jerry	Patrick





承认书项目表

	内容 (Contents)	页数 (Number of Page)	页码 (Page Code)
1	承认书封面 (Spec Cover)	1	1
2	承认书项目表 (Spec Item)	1	2
3	产品实物图片 (Drawing)	1	3
4	产品图纸 (Features Test)	1	4
5	特性测试 (Features Test)	4	5-9
6	SGS报告 (SGS Report)	/	另附

ROHS


CONTENT	DATE
首次发行	2021-01-18

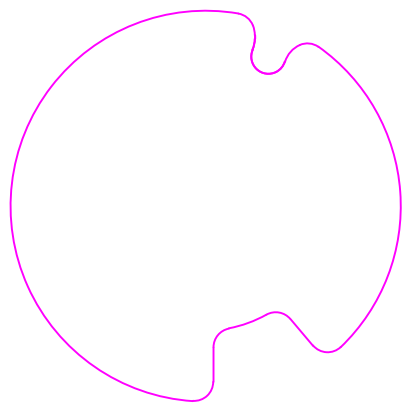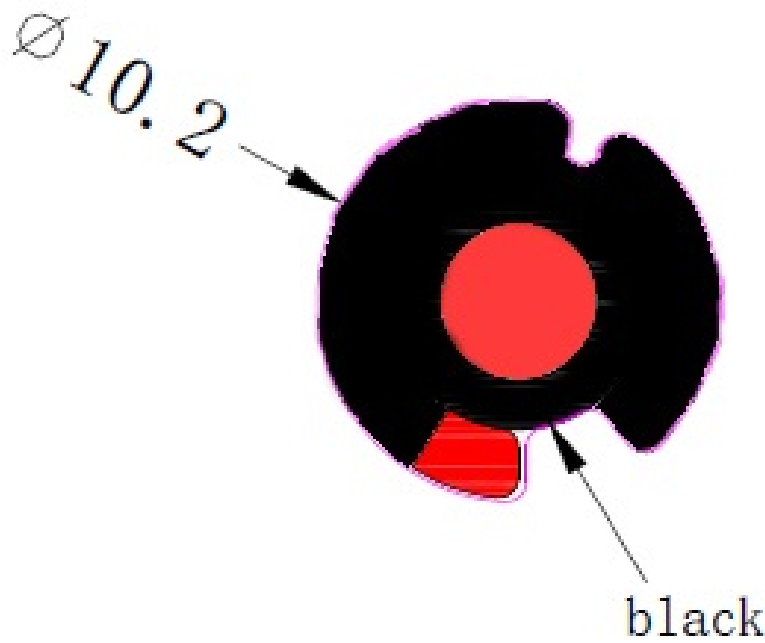

specification:


1.FPC ,

V SW R :≤2.0

 东莞市仕研电子通讯有限公司 DONGGUAN SEYA ELECTRONIC COMMUNICATION CO.,LTD			CUSTOMER					
			PART NO					
			TITLE		BT ANTENNA SIZE: 10.2*0.1mm			
			S. H P/NO		FPC10434A-BT			
	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		SIZE	DRAWED	CHECKED	APPROVED		
UNIT:mm	ANGLES	±0.5°	A4	Patrick	Jerry	Jammy		
SHEET: 1/1	X. XX	±0.2					XX.	±5.0
SCALE: 1/1	X. X	±0.5					DATE:2021-01-18	




顶层线路
Top line

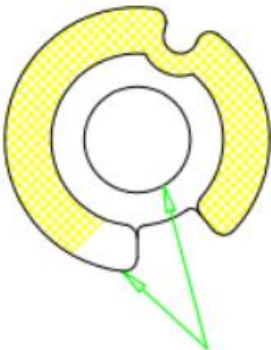

沉金工艺
Gold sinking process



油墨层
Ink layer

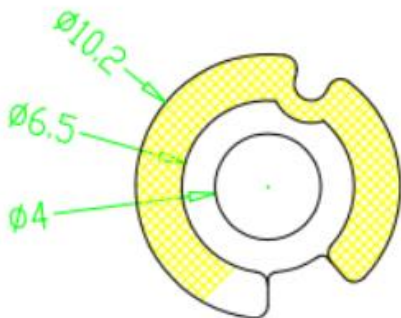


外框
outline border



单面贴3M双面胶
Stick 3M double-sided
glue on one side



东莞市仕研电子通讯有限公司
DONGGUAN SEYA ELECTRONIC COMMUNICATION CO.,LTD



TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED

UNIT:mm

ANGLES ±0.5° X. ±2.0

SHEET: 1/1

X. XX ±0.2 XX. ±5.0

SCALE: 1/1

X. X ±0.5 DATE:2021-01-18

CUSTOMER			
PART NO			
TITLE		BT ANTENNA SIZE: 10.2*0.1mm	
S. H P/NO		FPC10434A-BT	
SIZE	DRAWN	CHECKED	APPROVED
A4	Patrick	Jerry	Jammy








東莞市仕研電子通訊有限公司
DONGGUAN SEYA ELECTRONIC COMMUNICATION CO.,LTD

特性测试

1. Testing Item & Equipment

- .Chamber Size: 8 x 4 x 4 m³
- .Freq. Range: 0.7 ~ 6.0 GHz
- .Double Ridge Horn Antenna x 2
- .VNA: Agilent 5071B
- .GSM Tester: R&S CMU200 / Agilent 8960
- .3D Turning Table and Positioner
- .ADT Solution 3D Testing Software
- .CTIA 3D EIRP / 3D TRP / 3D TIS Testing

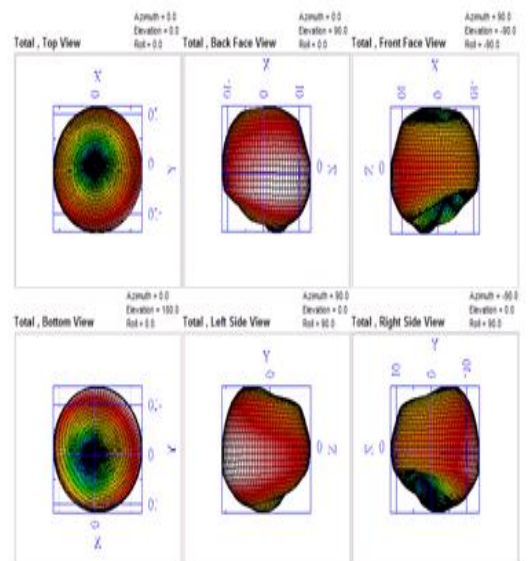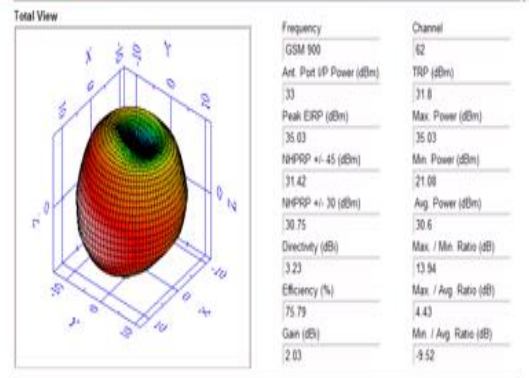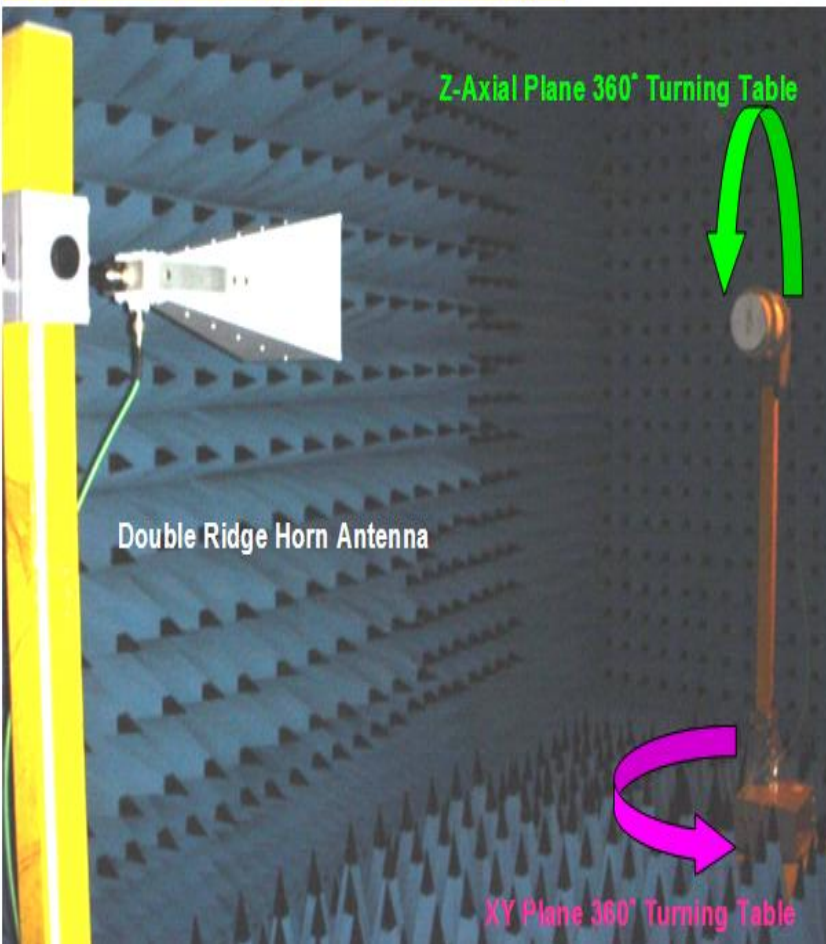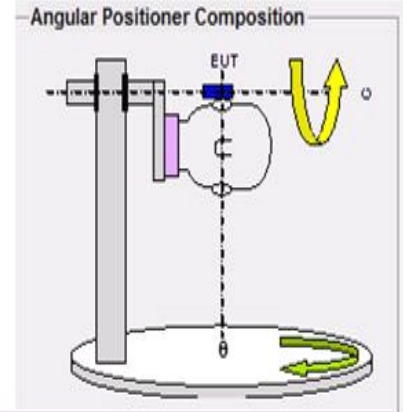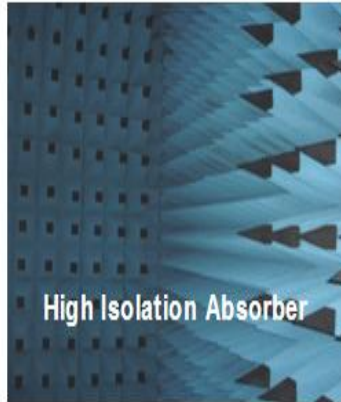




東莞市仕研電子通訊有限公司

DONGGUAN SEYA ELECTRONIC COMMUNICATION CO.,LTD




Trc1 **S11** dB Mag 10 dB / Ref 0 dB

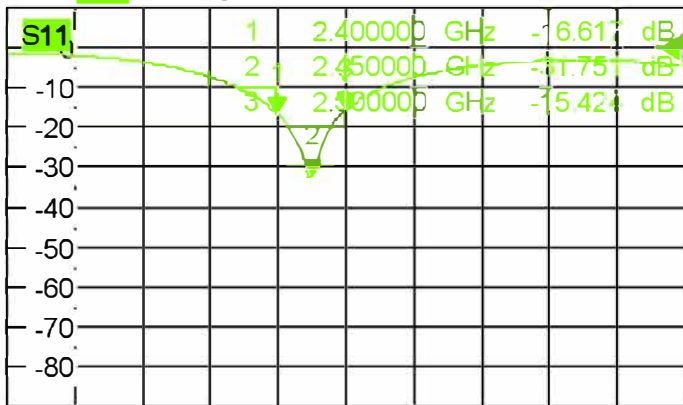

Ch1 Center 2.5 GHz wr -10 dBm

Span 1 GHz


Trc2 **S11** Smith Ref 1 U

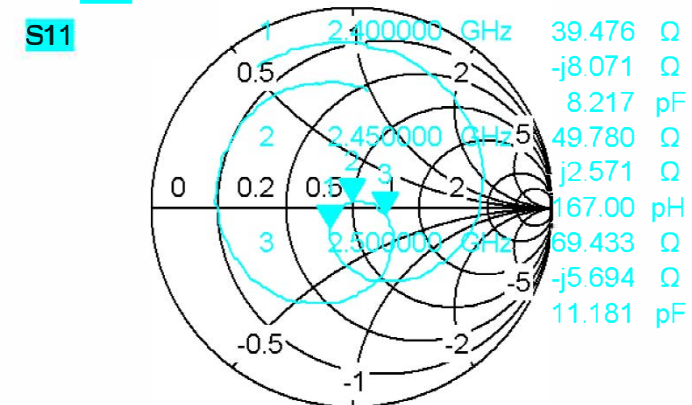

Ch1 Center 2.5 GHz wr -10 dBm

Span 1 GHz



Trc3 **S11** SWR 1 U / Ref 1 U

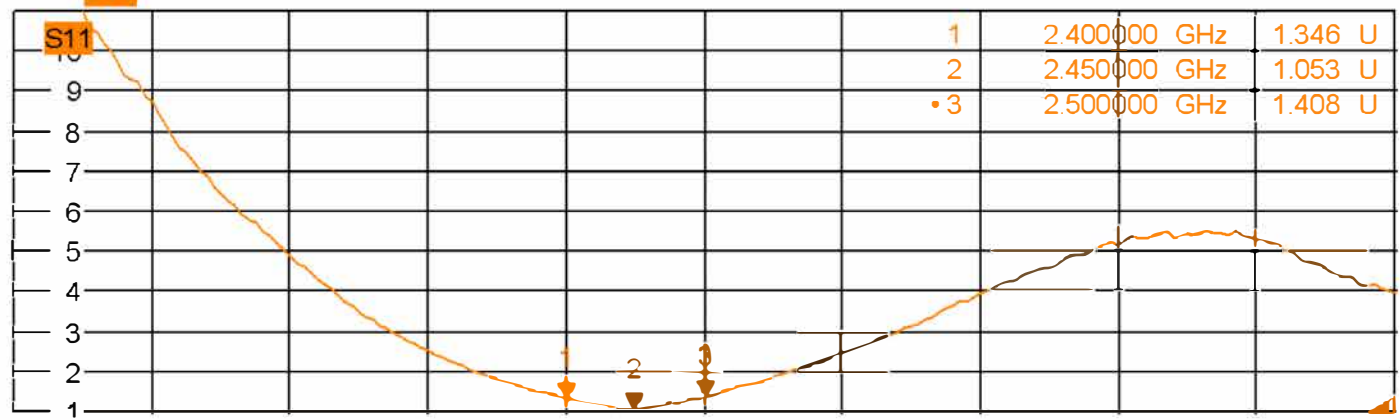

Ch1 Center 2.5 GHz

Pwr -10 dBm

Span 1 GHz

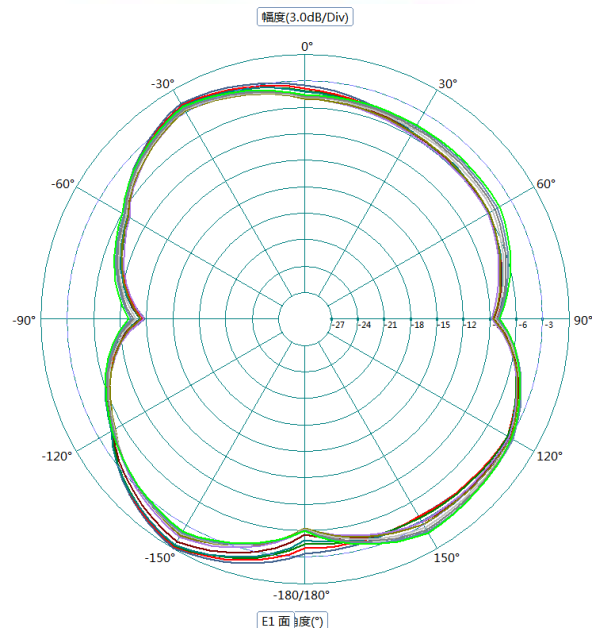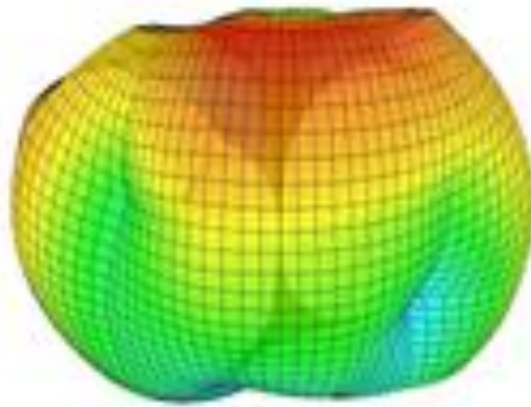

PASSIVE	参数\频率(mhz)	2400	2450	2500
	Gain(dBi)	0.84	1.2	0.79
	Efficiency(%)	45.26	51.02	44.53