

F


E

D

C

B

A

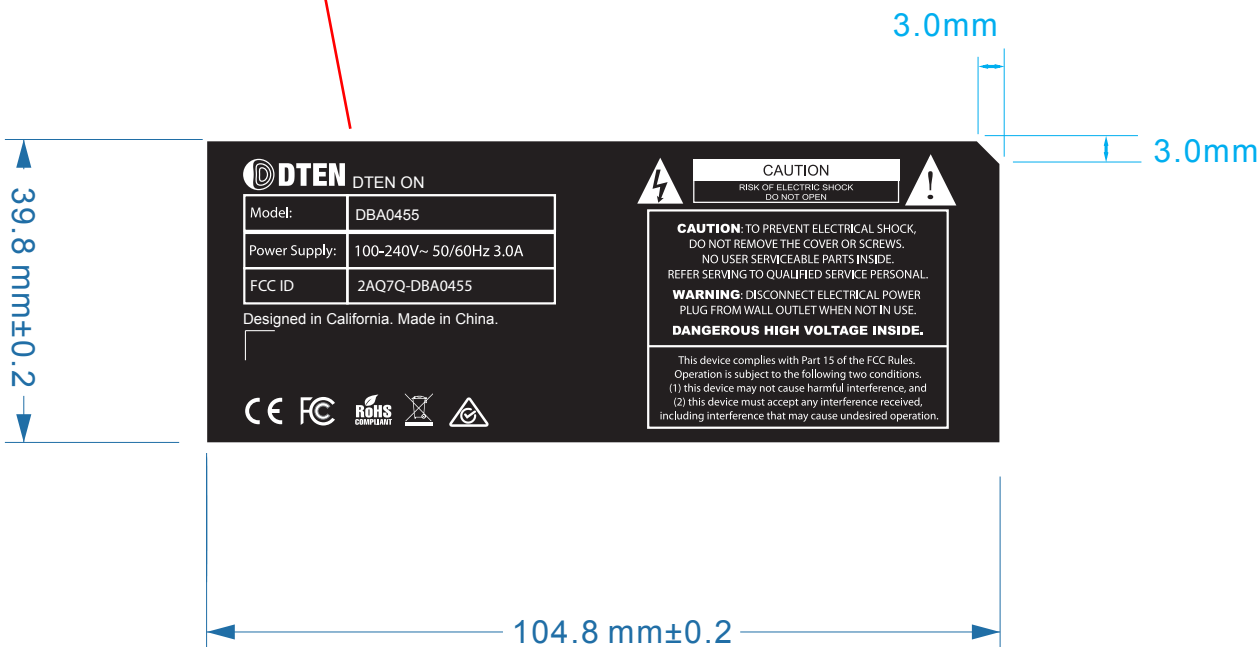

技术要求：

- 1、尺寸：如图标注；
- 2、材质：磨砂PC, T=0.25mm;
- 3、黑底银字(877C)印刷需清晰流畅, 表 面不得有毛刺、划伤、断痕等；
- 4、背面全背胶(3M或同等规格) ,在- 10℃至+55℃的环境下不会产 生脱胶、变形等现象；
- 5、未标注公差尺寸的极限偏差按公差列表；

未注公差列表	
基本尺寸 (mm)	公差 (mm)
0~10	±0.1
10~100	±0.2
100~200	±0.3
200~400	±0.5
400~600	±0.7
600~1000	±1.0
1000~2000	±1.5
2000~4000	±2.5

修改内容：

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
	签名	年月日		签名	年月日
设计	胡雪玮	20190611	标准化		
审核					
工艺			批准		

版本		B	
视 角	重 量	比 例	
	X 克	1:1	
共 1 张		第 1 张	

广州毅昌科技

后铭牌贴纸

3455BN024